


KURIMOTO

www.kurimoto.co.jp

クリモト トンネル内消火配管用 ダクタイル鉄管

呼び径：150～350

日本ヴィクトリック(株)と共同開発

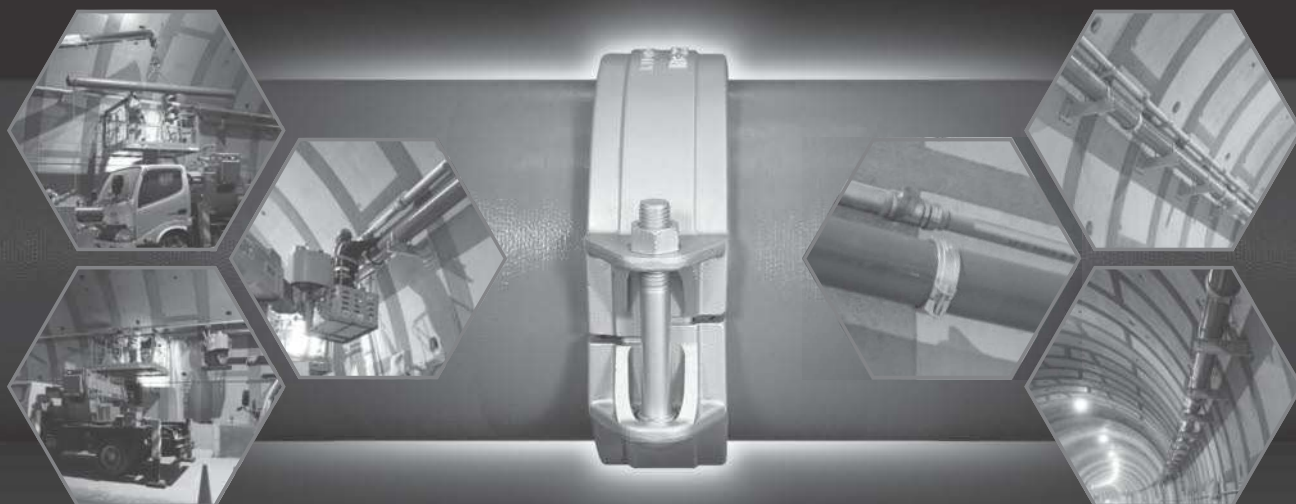

消火配管をはじめ、下水、工業用水、排水等、
幅広い用途に使用できる露出配管用ダクタイル鉄管！

ハウジング方式の継手を採用し、ボルト締結作業のみで配管が可能！

両側の継手を解体することで管の取り外しができ、容易に管の更新が可能！

高水圧管路や曲線部への配管にも対応可能！




KURIMOTO DUCTILE IRON PIPE

■ 構 造

ヴィクトリックジョイントNC-2型

- ハウジング(FCD450)
- ゴムリング(EPDM)

ダクタイル鉄管
(FCD420)

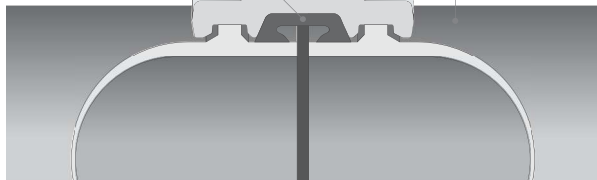

■ヴィクトリックジョイントNC-2型



■接合完了状況



(注)ハウジングの分割数は呼び径により異なります。

■ 仕 様

用 途	トンネル内消火配管(露出配管用)
最高使用圧	2.0MPa
呼 び 径	150～350
継 手 形 式	ハウジング方式(直管・異形管)
有 効 長	呼び径150～250：5.2m
	呼び径300・350：6.0m
塗 装	外面：用途に応じた塗装に対応可(要相談)
	内面：モルタルライニング ※エポキシ樹脂粉末塗装にも対応可
異 形 管	曲管(45°・90°)
	T字管(同径・異径)
	片フランジ短管(JIS20K) 他

■ 施工性

特殊な作業がなく、汎用工具のみでの接合が可能です。

施工は簡単3ステップ!



STEP 1

ゴムリングの取り付け

一方の管にゴムリングを預けて
他方の管を引き寄せ、
管と管の中央の位置まで
ゴムリングを移動させます。



STEP 2

ハウジングの取り付け

管の突部とゴムリングが
ハウジングの溝に入るように、
ハウジングを被せます。



STEP 3

ボルトの締付け

各ボルトを均等に締付けて完了です。