

ソフトシール仕切弁（JWWA B 120）

内ネジ式

呼び径 (mm)	面間 2種 3種 (mm)	2種 7.5K	3種 10K	面間 4種 (mm)	4種 16K	専用丸ハンドル 加算額	開度計 加算額	参考質量 (2種) (kg)	高さ (mm)
★ 50	180	70,000	80,000	250	116,000	16,000	9,000	12	285
★ 75	240	86,000	99,000	280	147,000	17,000	9,000	22	330
★ 100	250	112,000	128,000	300	186,000	17,000	10,000	28	365
125	260	151,000	172,000	325	256,000	17,000	17,000	40	495
★ 150	280	194,000	223,000	350	328,000	29,000	17,000	48	452
★ 200	300	289,000	332,000	400	482,000	29,000	17,000	71	540
★ 250	380	440,000	504,000	450	748,000	50,000	24,000	114	624
★ 300	400	582,000	671,000	500	989,000	50,000	24,000	147	710
350	430	935,000	1,074,000	—	—	50,000	—	272	960
400	470	1,329,000	1,532,000	—	—	99,000	—	341	1045
450	500	1,759,000	2,012,000	—	—	99,000	—	432	1145
500	530	2,265,000	2,594,000	—	—	99,000	—	560	1230

材質 弁箱・ふた FCD450-10


弁体 FCD450-10 ゴムライニング

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装（マンセルN5.5相当）

φ50mm～φ100mm、φ150mm～φ300mmまではショート型、

φ125mm・φ350mm～φ500mmはロング型です。

★浅層埋設対応

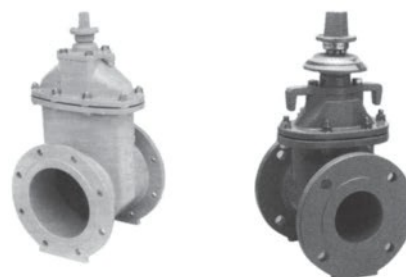

ハイポリソフト（両挿口）

PTC B 22 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁

（配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格）

内ネジ式

呼び径 (mm)	全長 (mm)	2種 7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)	高さ (mm)
★ 50	653±20	147,000	9,000	14	285
★ 75	780±20	159,000	9,000	21	330
★ 100	860±20	201,000	10,000	32	365
★ 150	1070±20	329,000	17,000	54	452
★ 200	1280±20	631,000	17,000	91	540

材質 弁箱・ふた FCD450-10

弁体 FCD450-10 ゴムライニング

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装（マンセルN5.5相当）

★浅層埋設対応

メモリソフト
（開度計付ソフトシール仕切弁）



挿し口付 MSS-BLP形

ハイポリソフト（片受口）

PTC B 22 水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁

（配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格）

内ネジ式

呼び径 (mm)	全長 (mm)	2種 7.5K	開度計 加算額	参考質量 (kg)	高さ (mm)
★ 50	715±20	167,000	9,000	14	285
★ 75	800±20	180,000	9,000	22	330
★ 100	895±20	219,000	10,000	33	365
★ 150	1053±20	365,000	17,000	52	452

材質 弁箱・ふた FCD450-10

弁体 FCD450-10 ゴムライニング

塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装（マンセルN5.5相当）


★浅層埋設対応

ハイポリソフト接合部について

接合部については、2度の接合が出来るようになっています。

接合に支障があった場合は、切管して再度接合が可能です。

呼び径	L1	ℓ
50	158	54
75	180	65
100	210	80
150	270	100
200	318	124

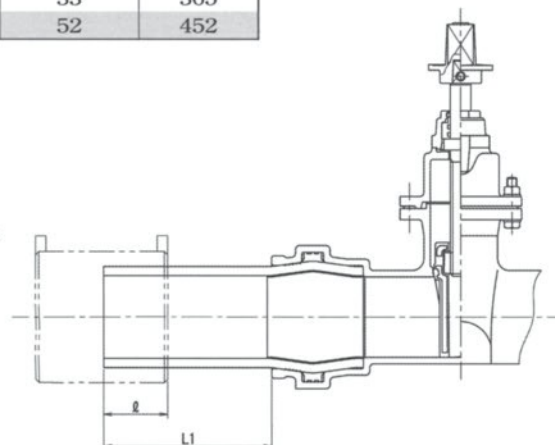

耐震GX形ソフトシール仕切弁（受口・挿し口）

内ネジ式

呼び径 (mm)	面間 (mm)	有効長 (mm)	3種 10K	4種 16K	開度計 加算額	参考質量 (3種) (kg)	高さ (mm)
★ 75	626.5	490	151,000	167,000	9,000	28	330
★ 100	627.5	490	181,000	200,000	10,000	40	365
★ 150	692	550	288,000	315,000	17,000	60	452
★ 200	754	610	414,000	456,000	17,000	98	540
★ 250	825	680	607,000	666,000	24,000	145	624
★ 300	850	700	962,000	1,058,000	24,000	221	710

材質 弁箱・ふた FCD450-10

弁体 FCD450-10 ゴムライニング

塗装 内面及び弁箱を除く外面：エポキシ樹脂粉体塗装

弁箱外面：亜鉛系合金溶射、水道用合成樹脂塗装

受口内面：水道用合成樹脂塗装

★浅層埋設対応

製品本体受口部には接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。

その他の接合部品（押輪、ゴム輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。



耐震GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

JDPA G 1049規格品 内ネジ式

呼び径 (mm)	面間 (mm)	有効長 (mm)	3種 10K	4種 16K	開度計 加算額	参考質量 (3種) (kg)	高さ (mm)
★ 75	453	180	158,000	175,000	9,000	30	330
★ 100	455	180	193,000	211,000	10,000	40	365
★ 150	504	220	294,000	323,000	17,000	62	452
★ 200	548	260	427,000	484,000	17,000	96	540
★ 250	590	300	622,000	682,000	24,000	140	624
★ 300	700	400	1,010,000	1,111,000	24,000	230	710
350	760	460	1,272,000	—	—	298	960
400	804	500	1,709,000	—	—	397	1045

材質 弁箱・ふた FCD450-10

弁体 FCD450-10 ゴムライニング

塗装 内面及び弁箱を除く外面：エポキシ樹脂粉体塗装

弁箱外面：亜鉛系合金溶射、水道用合成樹脂塗装

受口内面：水道用合成樹脂塗装

★浅層埋設対応

製品本体受口部には接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。

その他の接合部品（押輪、ゴム輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。

