


水配管用仕切弁 電動 外ねじ式 FCD製

浸出基準	—	◎	—	◎	—	◎	参考質量 7.5K (kg)
口径 mm	7.5K			10K			
	合成樹脂(黒) EO-F7.5W	内面粉体 EO-F7.5X	出力(kW) 50Hz・60Hz	合成樹脂(黒) EO-F10W	内面粉体 EO-F10X	出力(kW) 50Hz・60Hz	
50	1,953,600	1,994,000	0.2	1,976,400	2,016,600	0.2	105
75	2,285,800	2,326,000	0.2	2,313,600	2,353,800	0.2	115
100	2,333,700	2,384,000	0.2	2,371,400	2,421,900	0.2	125
125	2,645,900	2,713,600	0.2	2,693,500	2,761,400	0.2	170
150	3,025,700	3,106,600	0.2	3,113,900	3,194,700	0.4	200
200	3,201,800	3,320,500	0.4	3,345,500	3,463,900	0.75	290
250	3,876,600	4,047,700	0.75	4,617,700	4,788,700	1.5	380
300	4,269,300	4,606,600	1.5	4,785,400	5,122,700	1.5	520
350	4,458,000	4,795,400	1.5	5,112,000	5,449,300	2.2	590
400	5,567,700	6,005,800	2.2	5,950,700	6,388,700	2.2	820
450	6,982,400	7,656,700	2.2	7,666,600	8,341,200	3.7	1070
500	7,616,100	8,565,100	3.7	8,228,800	9,177,600	3.7	1310
600			3.7			5.5	1820
700			5.5			7.5	2410
800			7.5			11.0	3200
900			7.5			11.0	4190
1000			11.0			11.0	5800

1. FC製につきましては、お問い合わせください。
2. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
3. フランジ寸法及び面間寸法は、JIS B 2062またはJIS B 2062-1994と同一寸法です。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。
5. ※につきましては、別途御見積り致します。

オプション品(標準仕様)価格	
シンクロ(ヤルシン)発信機	252,500
()受信機	187,800
ポテンショ発信機	319,500
受信機	130,500
変換器	279,700


オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。



水道用バタフライ弁 (マーキング形) JWVA B 138 FCD製

浸出基準	—	◎	◎	—	◎	◎	—	◎	◎	参考質量 2種 (kg)	面間 (mm)
□径 mm	7.5K 2種			10K 3種			16K 4種				
	合成樹脂(黒) B7.5CW	内面粉体 B7.5DX	内外面粉体 B7.5DY	合成樹脂(黒) B10DW	内面粉体 B10DX	内外面粉体 B10DY	合成樹脂(黒) B16W	内面粉体 B16X	内外面粉体 B16Y		
150	1,375,800	1,646,000	1,709,400	1,513,400	1,783,600	1,847,200	—	—	—	85	280
200	1,505,200	1,782,000	1,849,700	1,657,400	1,934,300	2,002,000	1,823,200	2,099,900	2,167,800	140	300
250	1,760,900	2,057,300	2,142,000	1,938,800	2,235,000	2,319,600	2,132,700	2,429,100	2,513,700	180	380
300	2,112,300	2,447,700	2,536,600	2,323,900	2,659,300	2,748,300	2,556,300	2,891,700	2,980,600	220	400
350	2,476,400	2,872,600	2,999,700	2,724,000	3,120,300	3,247,500	2,996,600	3,392,800	3,519,800	250	430
400	2,772,600	3,281,700	3,446,700	3,049,900	3,559,100	3,723,900	3,354,800	3,864,000	4,028,900	300	470
450	3,259,500	3,833,900	4,024,300	3,585,300	4,159,600	4,350,100	3,943,900	4,518,100	4,708,600	350	500
500	3,564,400	4,220,400	4,444,400	3,981,100	4,637,100	4,806,400	4,379,100	5,035,200	5,204,600	410	530
600	4,254,000	5,094,400	5,433,100	4,679,400	5,520,000	5,858,400	5,348,400	6,188,800	6,527,300	565	560
700	5,477,100	6,377,800	6,720,600	6,025,300	6,926,100	7,268,800	7,144,100	8,044,800	8,387,700	820	610
800	6,730,200	7,685,400	8,045,200	7,403,200	8,358,400	8,718,200	8,143,600	9,098,800	9,458,600	1150	690
900	8,321,500	9,435,100	9,896,500	9,155,200	10,268,800	10,730,200	※	※	※	1650	740
1000	10,895,000	12,113,400	12,625,400	11,813,400	13,031,700	13,700,500	※	※	※	1850	770
1100	12,490,900	13,843,500	14,452,900	13,741,600	15,094,200	15,703,800	※	※	※	2300	800
1200	14,367,700	15,931,100	16,695,300	15,804,600	17,368,100	18,132,300	※	※	※	2600	820
1350	17,855,600	19,579,300	20,453,100	19,641,800	21,365,500	22,239,300	※	※	※	3500	850
1500	21,290,000	23,490,400	24,739,200	23,419,300	25,619,600	26,868,200	※	※	※	4500	900

1. FC製、銅板製につきましては、お問い合わせください。
2. 口径・流体・圧力・材質等、詳しい仕様を御指示ください。口径1600mm以上は、別途御見積り致します。
3. 口径150mmは JWVA B 138 を基に設計したもので規格品ではありません。
4. ハンドル付の場合、¥107,000 加算してください。
5. 口径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは155ページを御参照ください。
6. ※につきましては、別途御見積り致します。

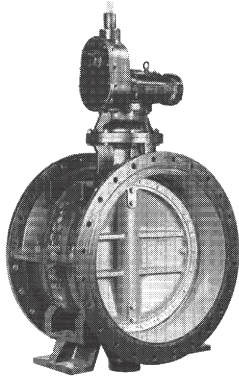

ニューソフトシールバタ (水道用バタフライ弁 ソフト形)

浸出基準 口径 mm	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ (約 mm)		面間 (mm)
	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BN7.5	ハイスランド形 BNL7.5	標準形 BN10	ハイスランド形 BNL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
200	977,700	※	1,179,400	※	85	－	425	－	300
250	1,040,100	※	1,247,900	※	115	－	445	－	380
300	1,102,500	1,371,200	1,316,400	1,586,500	130	165	475	1100	400
350	1,227,100	1,495,800	1,572,300	1,845,100	160	200	500	1100	430
400	1,580,600	1,888,200	1,946,700	2,255,700	230	280	570	1150	470
450	2,058,900	2,387,400	2,738,900	3,079,900	280	335	605	1150	500
500	2,641,100	2,993,300	3,009,300	3,362,900	395	460	660	1200	530
600	3,535,400	3,986,300	4,112,500	4,566,200	540	600	775	1250	560
700	4,408,700	4,868,000	4,849,700	5,311,700	705	770	835	1300	610
800	5,573,400	6,042,500	7,121,100	7,592,900	955	1020	950	1350	690
900	7,070,500	7,593,800	8,575,800	9,100,500	1230	1280	1015	1400	740

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）

1. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
2. 口径1000mmにつきましては、お問い合わせください。
3. 上記以外の高さにつきましては、別途御見積り致します。




充水機能付 バタフライ弁 (水道用バタフライ弁 充水機能付)

浸出基準 口径 mm	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BF7.5	ハイスランド形 BFL7.5	標準形 BF10	ハイスランド形 BFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	1,445,100	1,713,800	1,659,000	1,929,100	140	175	475	1100	400
350	1,608,100	1,876,800	1,953,300	2,226,100	180	220	500	1100	430
400	1,964,800	2,272,400	2,330,900	2,639,900	250	300	570	1150	470
450	2,459,000	2,787,500	3,139,000	3,480,000	310	365	605	1150	500
500	3,057,300	3,409,500	3,425,500	3,779,100	430	495	660	1200	530
600	3,967,500	4,418,400	4,544,600	4,998,300	585	645	775	1250	560
700	4,856,900	5,316,200	5,297,900	5,759,900	765	830	835	1300	610
800	6,037,500	6,506,600	7,585,200	8,057,000	1055	1120	950	1350	690
900	7,582,700	8,106,000	9,088,000	9,612,700	1350	1400	1015	1400	740

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）

1. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
2. 口径1000mmにつきましては、お問い合わせください。
3. 上記以外の高さにつきましては、別途御見積り致します。



耐震形NSバタ（水道用バタフライ弁 耐震NS形）

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
口径 mm	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BNS7.5	ハイスランド形 BNSL7.5	標準形 BNS10	ハイスランド形 BNSL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,168,600	2,437,300	2,413,300	2,683,400	185	220	475	1100	572
350	2,571,800	2,840,500	2,831,000	3,103,800	225	265	500	1100	642
400	3,136,600	3,444,200	3,520,600	3,829,600	310	360	570	1150	736
450	3,520,600	3,849,100	3,856,800	4,197,800	370	425	605	1150	756
500	3,914,300	4,266,500	4,320,700	4,674,300	480	540	660	1200	762
600	4,887,300	5,338,200	5,424,900	5,878,600	650	710	775	1250	782
700	6,001,000	6,460,300	6,737,100	7,199,100	880	935	835	1300	894
800	7,281,200	7,750,300	8,985,500	9,457,300	1225	1280	950	1350	930
900	9,009,400	9,532,700	9,892,800	10,417,500	1540	1590	1015	1400	990
1000	12,739,300	—	14,100,200	—	2360	—	1270	—	1244

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装、手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品（口径300mm～450mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴム、
口径500mm～1000mm なし）
- 接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。
口径300mm～450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
口径500mm～1000mmの場合、ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
- 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。
- 上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。



充水機能付NSバタ（水道用バタフライ弁 耐震NS形 充水機能付）

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
口径 mm	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BNSF7.5	ハイスランド形 BNSFL7.5	標準形 BNSF10	ハイスランド形 BNSFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,511,200	2,779,900	2,755,900	3,026,000	195	230	475	1100	572
350	2,952,800	3,221,500	3,212,000	3,484,800	245	285	500	1100	642
400	3,520,800	3,828,400	3,904,800	4,213,800	330	380	570	1150	736
450	3,920,700	4,249,200	4,256,900	4,597,900	400	455	605	1150	756
500	4,330,500	4,682,700	4,736,900	5,090,500	515	575	660	1200	762
600	5,319,400	5,770,300	5,857,000	6,310,700	695	755	775	1250	782
700	6,449,200	6,908,500	7,185,300	7,647,300	940	995	835	1300	894
800	7,745,300	8,214,400	9,449,600	9,921,400	1325	1380	950	1350	930
900	9,521,600	10,044,900	10,405,000	10,929,700	1660	1710	1015	1400	990
1000	13,282,100	—	14,643,000	—	2550	—	1270	—	1244

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装、手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品（口径300mm～450mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴム、
口径500mm～1000mm なし）
- 接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。
口径300mm～450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
口径500mm～1000mmの場合、ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
- 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。
- 上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。



耐震形GXバタ (水道用バタフライ弁 耐震GX形)

浸出基準	◎	◎	参考質量 3種 (kg)		高さ 3種 (約 mm)		面間 (mm)
呼び径 mm	10K 3種						
	標準形 BGX10	ハイスランド形 BGXL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,642,600	2,912,700	185	205	505	1100	600
400	3,444,000	3,753,000	315	345	600	1150	804

◆ FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装） 外面：亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品 接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。
その他の接合部品（ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。



充水機能付GXバタ (水道用バタフライ弁 耐震GX形 充水機能付)

浸出基準	◎	◎	参考質量 3種 (kg)		高さ 3種 (約 mm)		面間 (mm)
呼び径 mm	10K 3種						
	標準形 BGXF10	ハイスランド形 BGXFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,985,200	3,255,300	195	215	505	1100	600
400	3,828,200	4,137,200	335	365	600	1150	804

◆ FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装） 外面：亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品 接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。
その他の接合部品（ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。
- 耐キャビテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。




短面間バタフライ弁 (水道用バタフライ弁 短面間形)

浸出基準	—	◎	◎	充水機能付 加算額	参考質量 2種 (kg)	面間 (mm)
呼び径 mm	7.5K 2種					
	合成樹脂(黒) BT7.5W	内面粉体 BT7.5X	内外面粉体 BT7.5Y			
300	1,851,900	1,947,300	2,042,400	342,600	195	200
350	2,106,000	2,222,200	2,338,500	381,000	220	200
400	2,201,100	2,328,300	2,455,400	384,200	285	300
450	2,603,300	2,793,700	2,984,200	400,100	335	300
500	2,899,400	3,132,200	3,365,300	416,200	375	300
600	3,534,300	3,809,600	4,084,700	432,100	480	300
700	4,656,000	4,973,600	5,291,000	448,200	725	300
800	5,502,600	5,925,900	6,349,100	464,100	1005	300
900	6,688,000	7,148,900	7,613,100	512,200	1330	300

◆ FCD製

- FC製につきましては、お問い合わせください。
- 呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは155ページを御参照ください。
- 上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。

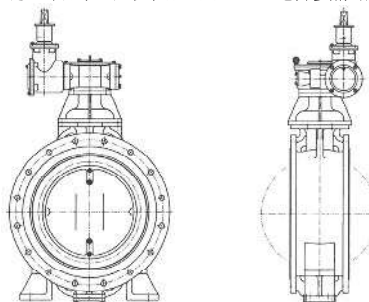

アジャストバタⅡ（水道用バタフライ弁 更新形）

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 BAⅡ7.5	◎ 10K 3種 BAⅡ10	面間 (mm)			参考質量 2種 (kg)
			基準	+	—	
200	1,782,000	1,960,200	300	5	18	110
250	1,934,300	2,142,300	380	8	20	220
300	2,463,100	2,677,300	400	8	20	260
350	2,922,200	3,267,400	430	8	30	310
400	3,242,300	3,609,700	470	8	30	370
500	4,216,300	4,585,100	530	8	30	500

- ◆ FCD製内外面エポキシ樹脂塗装（手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）
1. 水道面間での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
 2. 上記以外の口径につきましては、お問い合わせください。
 3. 電動式につきましては、別途御見積り致します。



アジャストバタ（水道用バタフライ弁 更新形）

手 動

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 BA7.5
150	1,656,500
200	
450	3,964,100
600	5,208,100
700	6,815,500
800	8,326,200
900	10,273,500
1000	12,863,700
1100	15,182,400
1200	17,353,900

電 動

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 E-BA7.5	面間 (mm)		
		基準	+	—
150	3,424,800	280	5	16
200		300		
450	5,848,400	500	8	30
600	7,358,700	560	8	40
700	9,167,700	610	9	40
800	10,735,400	690	9	50
900	13,165,000	740	9	50
1000	15,638,300	770	9	50
1100	18,577,700	800	9	50
1200	21,675,900	820	9	50

- ◆ FCD製内外面エポキシ樹脂塗装（手動操作機外面／電動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）
1. 水道面間での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法（口径150mmを除く）です。
 2. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
 3. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。



手 動



電 動

耐キャビバタ (水道用バタフライ弁 キャビテーション抑制形)

浸出基準	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 BCV7.5	10K 3種 BCV10	
150	1,558,500	1,746,400	85
200	1,675,500	1,877,100	110
250	2,116,600	2,324,600	130
300	2,358,700	2,572,800	170
350	2,673,200	3,018,200	195
400	3,133,700	3,500,000	285
450	3,751,000	4,200,900	320
500	4,185,500	4,686,000	400

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)

1. 上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。
2. 電動式につきましては、別途御見積り致します。
3. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径150mmを除く)です。
4. 脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは155ページを御参照ください。



レクティバタ弁 (水道用バタフライ弁 整流板付)

手動

浸出基準	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 BR7.5	
100	1,597,100	55
150	1,648,700	70
200	1,722,800	120
250	2,017,800	140
300	2,431,700	175
350	2,966,200	225
400	3,306,200	275
450	3,998,400	330
500	4,388,600	435
600	5,194,500	590
700	6,619,000	840

電動


浸出基準	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 E-BR7.5	
100	3,409,300	50
150	3,452,500	60
200	4,029,300	115
250	4,295,800	140
300	4,726,300	205
350	4,911,300	260
400	5,570,400	310
450	6,240,900	365
500	6,689,700	490
600	7,916,900	665
700	9,466,300	995

オプション品(標準仕様)価格	
シンクロ(セルシン)発信機	252,500
(//)受信機	187,800
ポテンショ発信機	319,500
// 受信機	130,500
// 変換器	279,700

オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面／電動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)


1. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
2. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径100, 150mmを除く)です。
3. 呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。



水道用バタフライ弁 電動 JWVA B 138

FCD製

浸出基準	—	◎	◎			参考質量 (kg)
口径 mm	7.5K 2種					
	合成樹脂(黒) E-B7.5W	内面粉体 E-B7.5X	内外面粉体 E-B7.5Y	出力(kW)		
				50Hz	60Hz	
150	3,463,400	3,536,200	3,609,400	0.04	0.04	145
200	3,595,600	3,673,400	3,751,000	0.2	0.2	175
250	3,790,000	3,887,200	3,984,600	0.2	0.2	220
300	4,173,000	4,275,300	4,377,500	0.2	0.2	250
350	4,698,700	4,844,800	4,990,900	0.2	0.2	280
400	5,053,400	5,243,200	5,432,900	0.2	0.2	380
450	5,892,700	6,111,500	6,330,700	0.2	0.2	450
500	6,401,600	6,561,300	6,818,900	0.4	0.4	600
600	7,593,000	7,998,400	8,387,800	0.4	0.4	950
700	9,215,800	9,610,300	10,004,500	0.75	0.75	1000
800	11,490,100	11,903,800	12,317,400	0.75	1.5	1500
900	12,912,700	13,443,500	13,974,000	1.5	1.5	2000
1000	16,051,700	16,640,500	17,229,500	1.5	2.2	2500
1100	18,403,600	19,104,300	19,805,100	2.2	2.2	3900
1200	21,102,100	21,980,700	22,859,600	2.2	3.7	4200
1350	25,278,600	26,283,400	27,288,500	3.7	3.7	5700
1500	29,608,100	30,947,900	32,383,900	3.7	5.5	6800



1. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
2. 口径150mmは、JWVA B 138を基に設計したもので規格品ではありません。
3. 口径500mm以下の脚はオプションです。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは下記を御参照ください。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。
5. FC製につきましては、お問い合わせください。

付属品価格	
シンクロ(セルシン)発信機	252,500
(//)受信機	187,800
ポテンショ発信機	319,500
// 受信機	130,500
// 変換器	279,700

オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。

アンカーボルト・ナット (バタフライ弁用)


口径 mm	形式	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
				SS400	SUS304
150	L形	M12×160	4	7,200	12,800
200					
250					
300		M16×200	4	7,600	16,000
350					
400					
450		M20×250	4	8,000	22,800
500					
600					
700	LA形	M24×315	4	20,800	46,800
800					
900					
1000		M30×400	4	28,000	87,200
1100					
1200					
1350					
1500					

フランジレスバタフライ弁


手 動

口径 mm	レバー式		参考質量 7.5K (kg)	キャップギア式		ウォームギア式		参考質量 7.5K キャップギア式 (kg)
	7.5K BLL7.5C	10K BLL10C		7.5K BLC7.5C	10K BLC10C	7.5K BLW7.5C	10K BLW10C	
				ハンドル式				
				7.5K BLH7.5C	10K BLH10C			
50	59,900	4	131,100	131,100	6			
75 (80)	75,400	5	144,600	144,600	8			
100	98,500	7	156,000	156,000	10			
125	123,500	10	181,100	181,100	12			
150	142,500	12	210,000	210,000	14			
200	—	—	315,700	315,700	26			
250	—	—	483,300	483,300	35			
300	—	—	565,900	565,900	45			
350	—	—	866,000	866,000	60			
400	—	—	1,195,200	1,195,200	94			
450	—	—	1,587,600	1,587,600	129			
500	—	—	1,883,800	1,883,800	167			
600	—	—	2,593,700	2,593,700	272			

1. 弁箱FCI, 弁体SCSです。その他、別途御見積り致します。
2. 塗装 さび止め塗装+上塗 エポキシ系塗料 (グレー)
3. ウォームギア式は左回し開きです。
4. 配管用六角ボルト・ナットは157ページを御参照ください。



レバー式 キャップギア式




ハンドル式 ウォームギア式

電 動

口径 mm	7.5K E-BL7.5C	10K E-BL10C	出力(kW)		参考質量 (kg)
			50Hz	60Hz	
50	1,234,000		0.04	0.04	20
75 (80)	1,252,300		0.04	0.04	21
100	1,268,500		0.04	0.04	23
125	1,314,000		0.04	0.04	25
150	1,446,000		0.04	0.04	27
200	1,749,300		0.04	0.04	30
250	1,971,700		0.1	0.1	42
300	2,106,900		0.1	0.1	57

1. 弁箱FCD, 弁体SCSです。その他、別途御見積り致します。
2. 塗装 さび止め塗装+上塗 エポキシ系塗料 (グレー)
3. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
4. 発信機、受信機、変換器等の付属品につきましては、別途御見積り致します。
5. 配管用六角ボルト・ナットは157ページを御参照ください。



配管用六角ボルト・ナット (フランジレスパタフライ#用)

7.5K用

口径 mm	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
			SS400	SUS304
50	M16X115	4	2,000	7,600
75 (80)	M16X115	4	2,000	7,600
100	M16X120	4	2,000	7,600
125	M16X135	6	3,000	13,200
150	M16X140	6	3,000	13,200
200	M16X140	8	4,000	17,600
250	M20X170	8	7,200	28,800
300	M20X180	10	10,000	37,000
350	M22X200	10	11,000	55,000
400	M22X210	12	15,600	75,600
450	M24X230	12	26,400	98,400
500	M24X240	12	28,800	102,000
600	M24X270	16	40,000	153,600

10K用

口径 mm	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
			SS400	SUS304
50	M16X110	4	2,000	7,600
75 (80)	M16X110	8	4,000	15,200
100	M16X115	8	4,000	15,200
125	M20X130	8	5,600	25,600
150	M20X130	8	5,600	25,600
200	M20X135	12	8,400	38,400
250	M22X150	12	12,000	46,800
300	M22X160	16	17,600	67,200
350	M22X180	16	17,600	68,800
400	M24X190	12	16,800	78,000
	M24X 65	8	4,800	21,600
450	M24X210	16	35,200	116,800
	M24X 65	8	4,800	21,600
500	M24X230	16	35,200	131,200
	M24X 65	8	4,800	21,600
600	M30X280	20	60,000	272,000
	M30X 75	8	8,800	56,800