


地上式消火栓 (弁体引抜形) [単口・双口]


呼び径 mm	種 類			管上土被りL=1000mm の場合の 地中直管寸法(H ₁)	管上土被り L=1000mm 以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	打倒式	GFF	乙管付	H ₁ =850	364,100	120
			補修弁・乙管付	H ₁ =700	490,600	140
		SGめっき GFFM	乙管付	H ₁ =850	451,000	120
			補修弁・乙管付	H ₁ =700	578,600	140
	回転打倒式	GFE	乙管付	H ₁ =850	403,700	130
			補修弁・乙管付	H ₁ =700	530,200	150
		SGめっき GFEM	乙管付	H ₁ =850	468,600	130
			補修弁・乙管付	H ₁ =700	618,200	150
100 (双口)	打倒式 GFF		乙管付	H ₁ =800	914,100	150
			補修弁・乙管付	H ₁ =600	1,098,900	180
	回転打倒式 GFE		乙管付	H ₁ =800	1,026,300	160
			補修弁・乙管付	H ₁ =600	1,211,100	200




1. 地上直管寸法 (H₁) は仕様により異なります。管上土被りL=1000mm以下の場合は同一価格です。
L=1000mmを超える場合、別途御見積り致します。
2. 本体外面はフッ素樹脂塗装 (SGめっきの場合、SGめっき+フッ素樹脂塗装)、接水部 (弁胴、補修弁、乙管) は内面エポキシ樹脂粉体塗装です。
3. このページに記載されている図は仕様をわかりやすくするためのものであり、実際の補修弁、排水弁の向きとは異なります。
詳細につきましては、お問い合わせください。

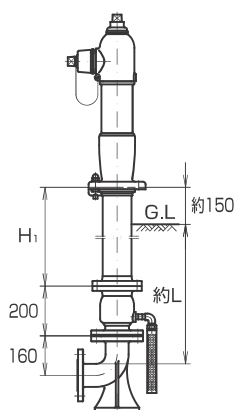


呼び径75mm
回転打倒式
乙管付

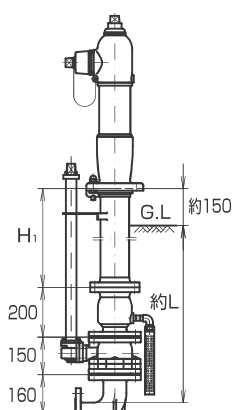

呼び径75mm
回転打倒式
補修弁・乙管付

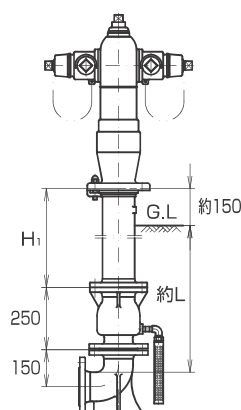

呼び径100mm
回転打倒式
乙管付

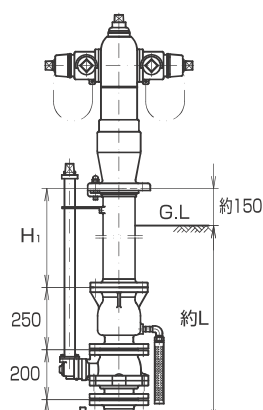


呼び径100mm
回転打倒式
補修弁・乙管付

ネオアーバンファイター (地上式消火栓 ステンレス製) [単口・双口]


呼び径 mm	種 類		管上土被りL=1000mm の場合の 地中直管寸法(H ₁)	管上土被り L=1000mm 以下の場合	参考質量 (kg)
75 (単口)	Ⅰ型 打倒式 GUF	乙管付	H ₁ =850	653,400	90
		補修弁・乙管付	H ₁ =700	782,100	110
	Ⅱ型 回転打倒式 GUE	乙管付	H ₁ =850	908,600	100
		補修弁・乙管付	H ₁ =700	1,037,300	120
100 (双口)	Ⅱ型 回転打倒式 GUE	乙管付	H ₁ =800	1,305,700	120
		補修弁・乙管付	H ₁ =600	1,489,400	140




1. 地上直管寸法 (H₁) は仕様により異なります。管上土被りL=1000mm以下の場合は同一価格です。
L=1000mmを超える場合、別途御見積り致します。
2. 接水部 (弁胴、補修弁、乙管) は内面エポキシ樹脂粉体塗装です。
3. このページに記載されている図は仕様をわかりやすくするためのものであり、実際の補修弁、排水弁の向きとは異なります。
詳細につきましては、お問い合わせください。

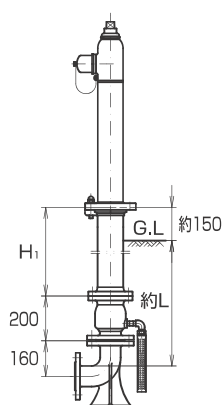


呼び径75mm
Ⅱ型 回転打倒式
乙管付

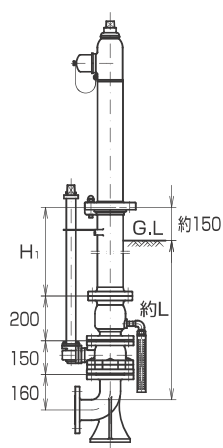

呼び径75mm
Ⅱ型 回転打倒式
補修弁・乙管付

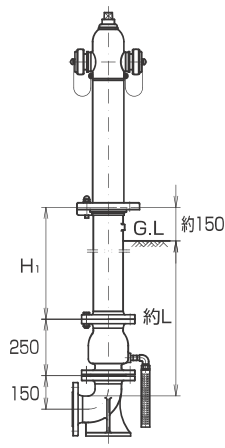

呼び径100mm
Ⅱ型 回転打倒式
乙管付

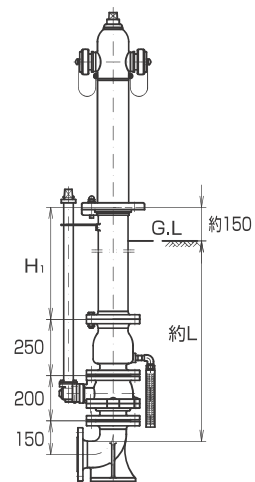

呼び径100mm
Ⅱ型 回転打倒式
補修弁・乙管付