


# ジャストフィット 伸縮自在式減圧弁 〈SBS-SY型〉

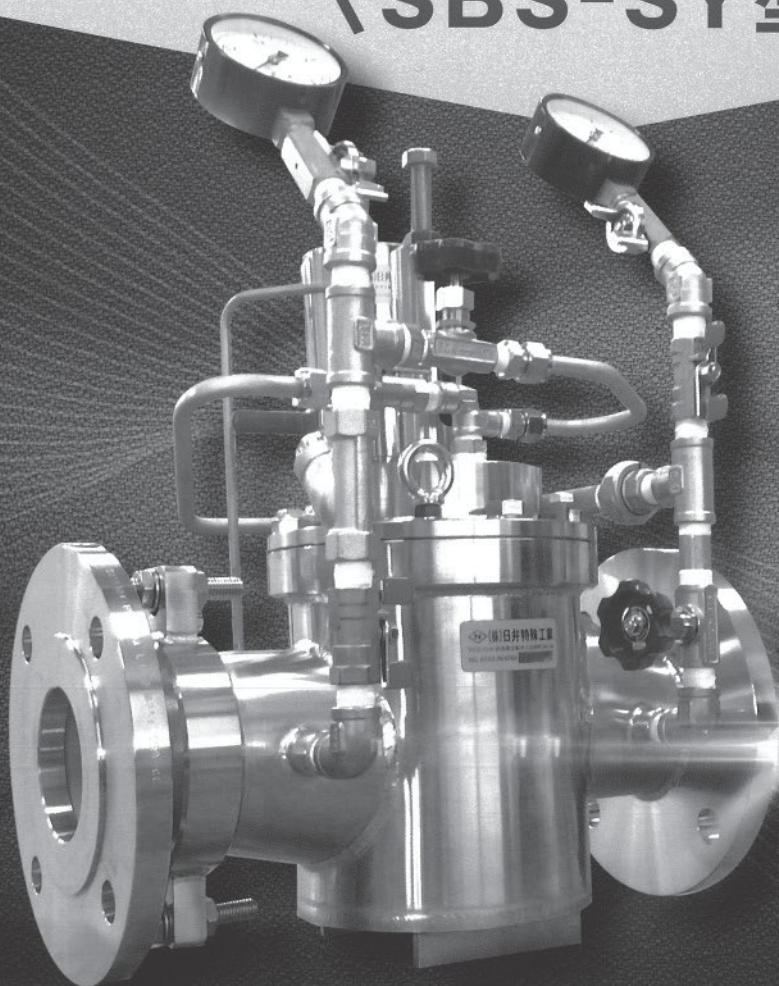

更新に  
最適!

特長 1. 減圧弁と伸縮管の一体構造

特長 2. 更新による既設減圧弁廻りの短面間に対応

特長 3. スムーズ施工



特長 4. オールステンレスにて製作

特長 5. 更新サイクルの長期寿命化




株式会社 日弁特殊工業

# 伸縮自在式減圧弁(SBS-SY型) 図面

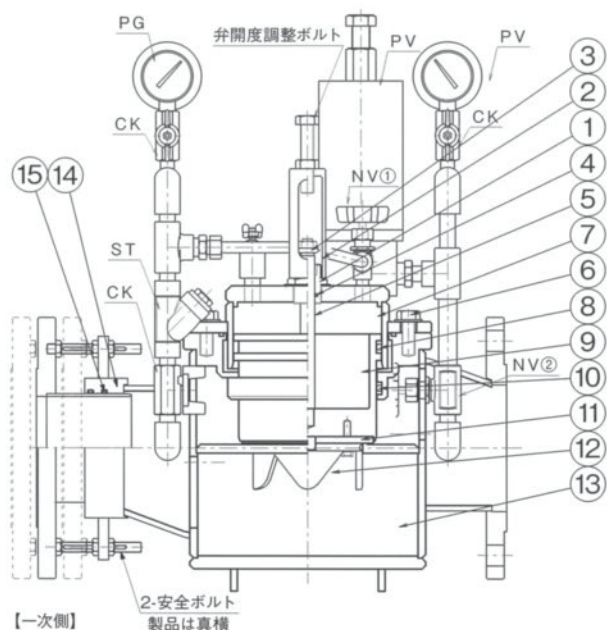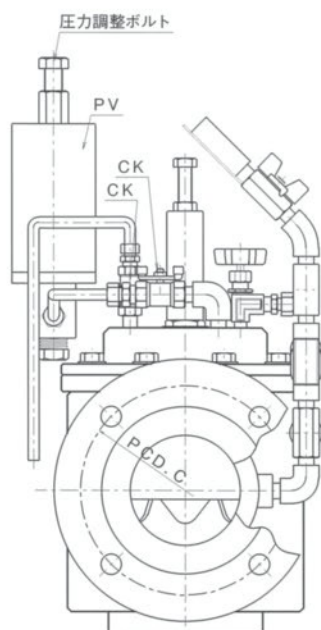

【一次側】

〈パイロット詳細図〉

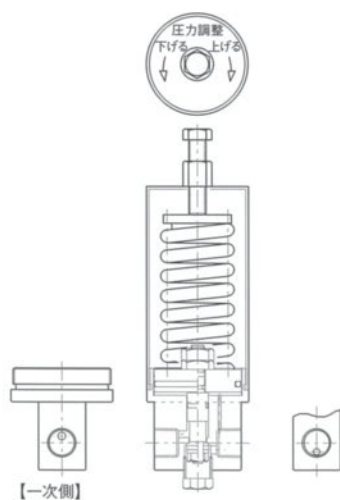

| 品番  | 部 品 名 称         | 材 質    | 個 数 | 摘 要       |
|-----|-----------------|--------|-----|-----------|
| CK  | ボールコック          | SCS14  | 5   |           |
| PG  | 圧 力 計           |        | 2   |           |
| ST  | ストレーナ           | SCS13  | 1   |           |
| NV② | ニードル調整弁②        | SCS13  | 1   |           |
| NV① | ニードル調整弁①        | SCS13  | 1   |           |
| PV  | パイロット弁          | SUS304 | 1   |           |
| 15  | Oリング (伸縮管部)     | N B R  | 2   |           |
| 14  | ケーシング           | SUS304 | 1   |           |
| 13  | 弁 箱             | SUS304 | 1   |           |
| 12  | 弁座押え            | SUS304 | 1   |           |
| 11  | 弁座シート           | N B R  | 1   |           |
| 10  | Oリング (ピストンリング部) | N B R  | 1   | パッキングリング付 |
| 9   | ピストン弁           | SUS304 | 1   |           |
| 8   | Oリング (ピストン部)    | N B R  | 1   | パッキングリング付 |
| 7   | シリンダカバー         | SUS304 | 1   |           |
| 6   | ボルト、座金          | SUS304 | 1式  |           |
| 5   | リフト棒            | SUS304 | 1   |           |
| 4   | Oリング (グランド部)    | N B R  | 1   |           |
| 3   | 開、閉度指示板         | SUS304 | 1   |           |
| 2   | インジケータ          | SUS304 | 1   |           |
| 1   | グランド            | SUS304 | 1   |           |
| 呼び径 | 標準取付け寸法         |        |     | 伸ばした時の寸法  |
|     | L 1             | L 2    | L 3 |           |
| 50  | 390             | 360    | 420 |           |
| 75  | 420             | 390    | 450 |           |
| 100 | 480             | 450    | 510 |           |
| 150 | 575             | 545    | 605 |           |
| 200 | 680             | 650    | 710 |           |

寸法表中の標準取付け寸法は最短寸法で設定しています。  
 標準取付け寸法は、任意に設定出来ますのでご指示下さい。  
 ※ 又、使用寸法が最短寸法以下の場合お問い合わせ下さい。  
 呼び径250以上も製作可能です。