


凍土・土砂流入防止 V 型勾配型弁筐

● 特 長

1. ネジと受枠の特殊構造による凍上防止
 2. 嵩上げ嵩下げが自在
 3. 蓋の構造が袋穴により土砂流入防止
 4. V 型勾配による完全ガタツキ防止
 5. 識別しやすいカラーレジンを標示
 6. 筐石・受盤石で施工が確実
- リング式 (SP 型) — 接続部をリング型式にすることにより土砂流入を防止します。
- 舗装面など壊さず自由に嵩上げ嵩下げが出来ます。

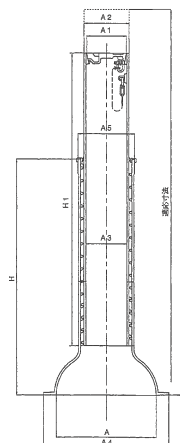

旋 回 機

● 特 長

1. 設置後も簡単な操作で嵩上げ微調整が可能
2. 片方はバール機能を兼備




旋 回 機	
	価 格
13 F 用	19,300

単位：mm

型 式	価 格	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	H	H ₁	適応寸法
VON-13F-60Lu (SP)	61,400	320	125	143	130	400	180	750	592	750～1192
VON-13F-40Lu (SP)	64,000	390	125	143	130	500	180	600	400	600～ 850
VON-13F-90Lu (SP)	67,700	320	125	143	130	400	180	750	928	1086～1528
VON-15F-60Lu (SP)	76,000	350	145	164	150	450	202	750	592	750～1192
VON-13F-60Lu (SP) 38 型	61,500	320	125	143	130	380	180	750	592	750～1192
VON-13F-60Lu (SP) K60	63,400	320	125	143	130	400	180	600	592	750～1042
VON-13F-40Lu (SP) K40	63,600	320	125	143	130	400	180	400	400	563～ 653

仕切弁筐 土砂流入・凍上防止型

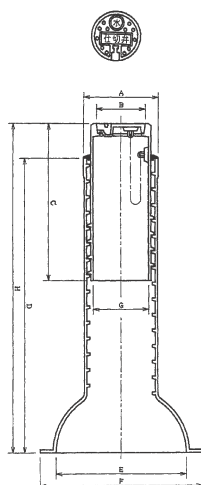

型番	価格	重量 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H
HVB-140M	60,000	50	190	125	600	750	320	400	140	750～1200
HVB-140L	67,000	57	190	125	930	750	320	400	140	750～1530
HVB-140S	52,000	37.5	190	125	400	600	320	400	140	600～ 850