


明和工業のレンタル仮設資材シリーズ

仮設貯水槽・仮設配管材

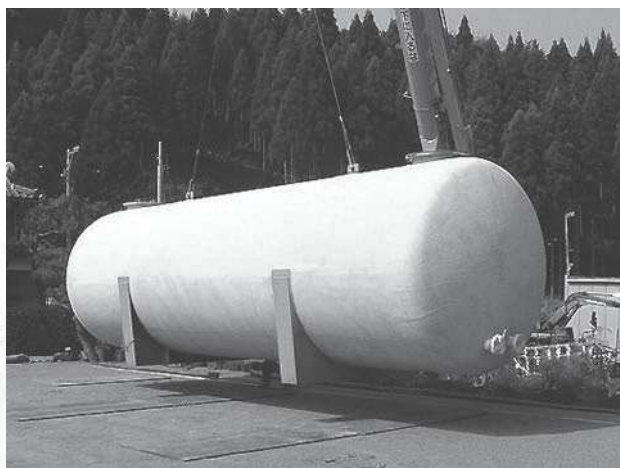

仮設貯水槽

水容量 40t/20t/6t/3t

- 既製品で据付作業が容易
- 工場成形品で高品質
- 複数連結で大容量にも対応可能

仮設配管材 口径50A～400A

- 豊富な資材バリエーション
- 挿して回すだけの簡単施工
- 施工時間が大幅短縮



必要な資材を必要な期間だけ借し出す便利なレンタルシステムです。
浄水場、配水池など施設リニューアルの代替資材としてもお役立て下さい。

明和工業株式会社

■ 仮設貯水槽

[illegible]

■ 仮設配管材

あらゆる状況下においても、
豊富なバリエーションで対応可能。



直管



フレキ



エルポ



チーズ



レジュューサー



消火栓



バルブ



取り出し短管



空氣井



接統短管1・2




マルチジョイント



オプション1・2



專用工具

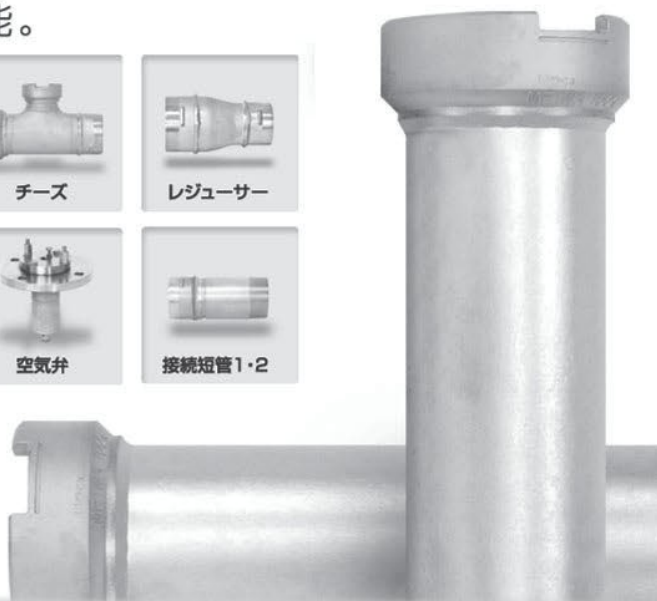

※カタログに記載されている内容は、予告なしに変更する場合がございます。

建築用仮設配管のエコロジー発想

簡単

安心


安全

REPCS

RENTAL
PIPE
CONSTRUCTION
SYSTEM

レピックス

建築設備配管の給水管・給湯管・高温水管など
仮設工事に必要となる資材の貸出サービスです

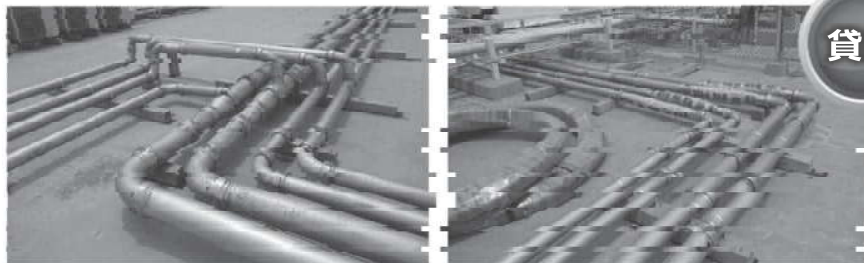

廃材がでない、環境に優しい配管システム

＜仮設配管レンタルのバイオニアとして、豊富な資材とネットワークでトータルサポートします＞

3ステップの簡単スピード施工

【ステンレス製】グロージョイントシステム

簡単施工

工期短縮


資材豊富

安心安全

複雑な工具は一切使用しないので、どなたでも簡単・安全に施工することが可能です。



管と継手を一体化したシンプルな構造で、施工時間を大幅に削減。
抜群の施工性能を誇り、2.0MPaの高圧に耐える当社独自の画期的な配管資材です。

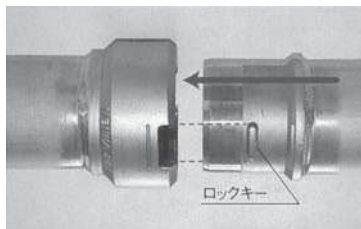

1 / 挿し口の挿入
挿し口のロックキーを受口の開口部分に
合わせて挿し込んでください。



2 / パイプの回転
挿入後、ロックキーが見えなくなるまで
回転させてください。



3 / ストッパーの装着
ストッパーを、装着して接続完了です。
装着が困難な場合はプラスチックハンマー
などをご使用ください。

明和工業 株式会社

施工例


PEPCSは様々な現場で活用されています




製品種目

配管経路にあわせた豊富なバリエーションをご用意

直管




90°エルボ



45°エルボ



チーズ




フレキ管



接続短管


ネジ



受け×グルーピング



フランジ



RENTAL PIPE CONSTRUCTION SYSTEM

REPCS

3ステップで取り付けできる
スピード施工



グロータイプ
型

適用管径 50A・80A・100A・150A・200A・250A



特徴

⇒ 施工が簡単

接続は、挿し込んで回し、ストッパーを付けるだけの簡単な作業です。初めてでも安全かつ確実にワンタッチ施工が可能です。



⇒ 工期が短縮

継手接合のワンタッチ化で施工の時間が大幅に短縮。材料も規格化により作業効率が向上します。



管と継手を一体化したシンプルな構造で、施工時間を大幅に削減。また、抜群の施工性能を誇り、2.0MPaの高圧にも耐える当社独自の画期的な配管資材です。

⇒ ステンレス製

ステンレス製なので、高品質で衛生的。また、耐久性に優れていますので赤水の心配がありません。

⇒ 豊富な資材


さまざまな現場のニーズにお応えするため、豊富なラインナップをご用意しています。

⇒ 安全性

画期的なボルトレス構造なので、露出配管も危険な突起物の少ないスリムな配管ができ、安全性に優れています。

1 | 挿し口の挿入

挿し口のロックキーを受け口の開口部分に合わせて挿し込んでください。



2 | パイプの回転

挿入後、ロックキーが見えなくなるまで回転させてください。



3 | ストッパーの装着

ストッパーを、装着して接続完了です。装着が困難な場合はプラスチックハンマーなどをご使用ください。



RENTAL PIPE CONSTRUCTION SYSTEM


REPCS

安心と信頼の
スタンダードタイプ

ハウジングタイプ

型

適用管径 250A・300A・400A

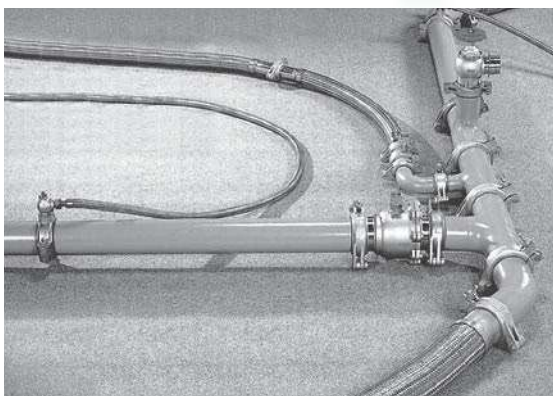

特徴

- ≫ リサイクル方式
- ≫ 安全で衛生的
- ≫ 施工性に優れた資材
- ≫ 経済的
- ≫ 全国ネットのサービス体制

≫ ステンレス(SUS304)

ハウジングタイプ(H型)のジョイント仕様で、
レンタルパイプシステムのパイオニア的商品です。

資材管理体制


レンタルだから常に衛生的です。
管理工場での品質検査の下、
常に衛生的な資材を現場へ
お届けしています。



不凍急速型空気弁 エアリス NEO

シリーズ

特許出願中

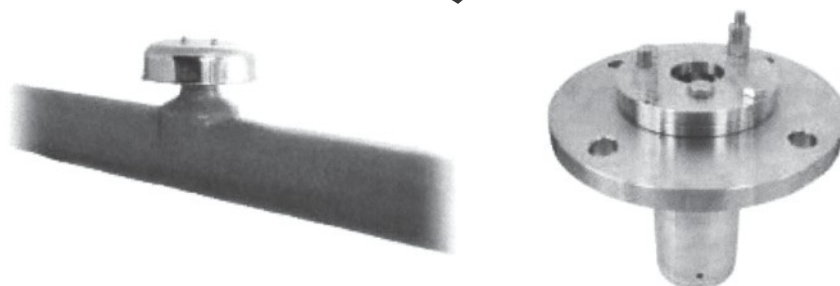

23年に渡り築き上げた
明和の経験と技術を集結した

新型エアリスがついに登場！！

【エアリスNEOはここが新しい】

- ・ ボディーが更にコンパクト
- ・ 副弁操作が更に簡単・安全に


【特 長】

- ・ 本管の流水エネルギーを利用した不凍結タイプ
- ・ 副弁機能を備えた特殊構造
- ・ 水道用急速空気弁（JWWA B 137）に準拠した安全・確実な作動
- ・ パイプライン一体式で幅広い設置条件に対応


■製品概要

		MAV-N25	MAV-N50
概要図			
呼び径		25	50
排気性能 (JWWA B 137基準値による)		1.35m³/min	5.3m³/min
接続 フランジ	口径	80A	100A
	呼び圧力	水道用 7.5 K J I S 1 0 K	水道用 7.5 K J I S 1 0 K J I S 1 6 K
材質		SUS304/SUS316	SUS304/SUS316
必要設置高さ (H)		150mm以上	185mm以上
重量		9kg	12kg


■点検・清掃の作業手順



1. 横孔と下孔を閉止するために、2本のキャップボルトの間にボール等を入れ、指示ピンをOピンからSピンに回します。



2. 残圧抜きボルトを引き上げて、残圧を抜きます。
3. 大空気孔から遊動弁体を押し、圧力が抜けたことを確認して下さい。



4. キャップを取り外し、中から、遊動弁体とフロート弁体を取り出し、点検・清掃を行って下さい。

空気弁価格表

エアリスシリーズ 7.5K仕様 (0.75MPa) SUS304

型 式	接続フランジ	定 価(円)					
		RF タイプ			FF/GF タイプ		
		SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316	SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316
MAV-N25	80A 上水フランジ	170,000	183,000	270,000	185,000	195,000	290,000
MAV-N50	100A 上水フランジ	265,000	275,000	410,000	275,000	285,000	420,000
MAV-75	150A 上水フランジ	400,000	410,000	590,000	425,000	435,000	600,000

エアリスシリーズ 10K仕様 (1.0MPa) SUS304

型 式	接続フランジ	定 価(円)					
		RF タイプ			FF/GF タイプ		
		SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316	SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316
MAV-N25	80A 10K フランジ	185,000	195,000	290,000	197,000	210,000	310,000
MAV-N50	100A 10K フランジ	280,000	285,000	450,000	290,000	295,000	460,000
MAV-75	150A 10K フランジ	420,000	430,000	650,000	430,000	440,000	660,000

エアリスシリーズ 16K仕様 (1.6MPa) SUS304

型 式	接続フランジ	定 価(円)					
		RF タイプ			FF/GF タイプ		
		SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316	SUS304	SUS304 ニップル付	SUS316
MAV-N50	100A 16K フランジ	290,000	300,000	お問合せ ください	300,000	お問合せください	
MAV-75	150A 16K フランジ	500,000	510,000		520,000		