

特殊分岐短管 IT2 型 GX 管用 IT2/GX




1. 止水弁内蔵式GX形T字管。
2. 更新配管GX形の耐震管路。
3. 仮設配管部の止水がバルブプレスで施工可能。
4. 止水作業は簡単かつスピーディー。

(重量: kg、その他: mm)

呼び径	価 格(円)	重 量
75 × 75	259,930	26.8
100 × 75	298,360	29.0
100 × 100	356,770	32.0
150 × 75	301,970	39.0
150 × 100	401,000	42.0
200 × 100	450,530	57.7


第一工区工事

不断水分岐工事にて仮設配管を設置し、更新管路に IT 字管と仕切弁を設置します。

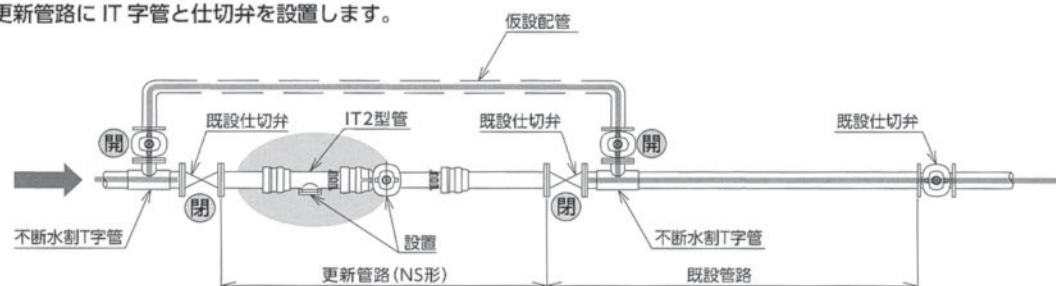

第二工区工事

次に不断水分岐工事を行い、IT 字管と仮設配管を設置します。
第一工区にて設置した割 T 字管と既設仕切弁を撤去します。
第一工区と同じく IT 字管と仕切弁を設置します。

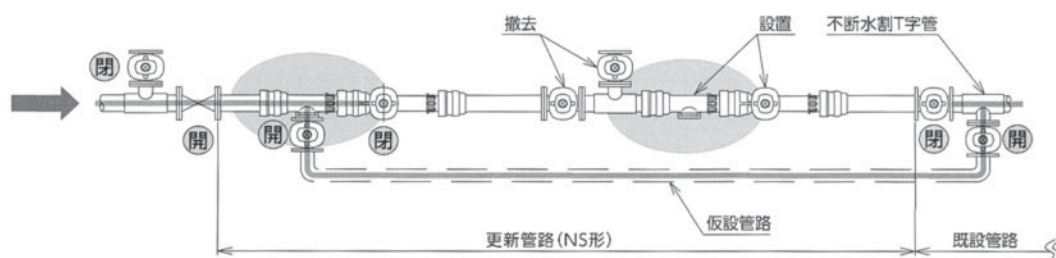

第三工区工事

第二工区と同じ作業を繰返し、耐震管路を更新していきます。
更新した管路には分岐バルブが無くなり、管理上の負担が減ります。



※製品のサイズ・仕様につきましてはお問い合わせ下さい。