

ダクトイル鋳鉄管用離脱防止押輪

二つ割離脱防止押輪NS形継ぎ輪用 CMNS-2

1. ダクトイル鋳鉄管のNS形接合形式に使用する継ぎ輪用
2. 管体接触部の爪には管に対する負担を軽減する2枚以上の刃先形状を使用
3. 地震などによる大きな力が働いた時は爪が滑りNS形継手の伸縮機能を発揮する特長があります




(単位:円)

呼び径	価 格
75	18,430
100	20,880
150	28,630
200	32,530
250	36,470
300	46,650
350	56,130
400	67,980

(単位:円)

呼び径	価 格
450	81,600
500	97,650
600	118,690
700	185,480
800	333,560
900	404,620
1000	454,980

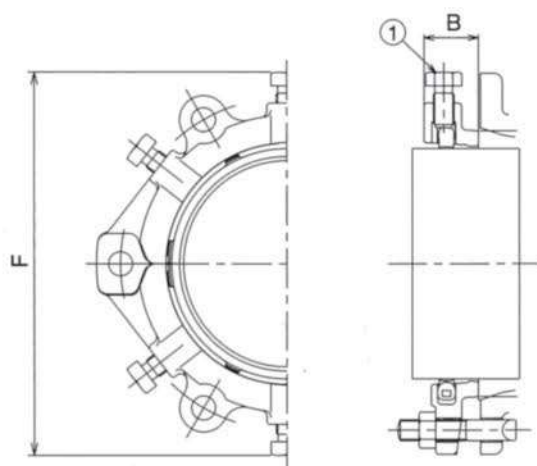

(mm)

呼び径	F	B	①押しボルト	重量(kg)
75	229	52.5	4-M20×38	4.0
100	260		4-M20×40	4.9
150	313		6-M20×40	7.4
200	366	54.5	8-M20×40	9.6
250	419			11.8
300	539	54.0	10-M20×40	15.6
350	590	60.5		18.4
400	644		12-M20×40	20.9
450	695		29.0	
500	730	—	14-M20×48	38.3
600	830	—		46.1
700	960	—	16-M22×60	70.6
800	1183	—	20-M22×60	92.9
900	1340	—	20-M24×75	125.4
1000	1457	—		146.6

●許容水圧及び曲げ角度

呼び径 (mm)	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
許容水圧 (MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.75	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0
許容曲げ角度 (度)	4'00"	4'00"	4'00"	4'00"	4'00"	3'00"	3'00"	3'00"	3'00"	3'20"	2'50"	2'30"	2'10"	2'00"	1'50"

※ 呼び径500～700mmは1m以上、800～1000mmは2m以上、異形管部より離して施工して下さい。