

ダクタイル鋳鉄管用離脱防止押輪

二つ割離脱防止押輪 CMB-2LB・CMA-2LB

1. 既設管の押輪の外側に取り付け、離脱防止を確保するために使用
2. 離脱防止機構はCMB、CMAと同様



CMB-2LB


(単位:円)

呼び径	本 体	付 属 品 価 格				組 価 格
		T 頭ボルト (ロング) ・ダブルナット				
		寸 法	数	単 価	価 格	
75	24,110	M16 × 125	4	800	3,200	27,310
100	27,450			1,130	4,520	31,970
150	47,400			1,130	6,780	54,180
200	53,880	20 × 140	6	1,130	6,780	60,660
250	66,020			1,130	9,040	75,060
300	72,020			1,200	9,600	81,620
350	82,200	20 × 150	10	1,200	12,000	94,200
400	95,240			1,200	14,400	109,640
450	117,230			1,430	17,160	134,390
500	155,220	20 × 170	14	1,430	20,020	175,240
600	180,610			1,430	20,020	200,630
700	557,450			24 × 180	16	1,850
800	704,510	1,850	37,000			741,510

CMA-2LB

(単位:円)

呼び径	本 体	付 属 品 価 格				組 価 格
		T頭ボルト(ロング)・ダブルナット				
		寸 法	数	単 価	価 格	
900	897,630	M30 × 220	20	4,790	95,800	993,430
1000	1,015,590			4,790	95,800	1,111,390
1100	1,121,510		24	28	4,790	114,960
1200	1,180,230	4,790			134,120	1,314,350
1350	1,504,320	30 × 235	28	5,040	141,120	1,645,440
1500	1,985,050			5,040	141,120	2,126,170

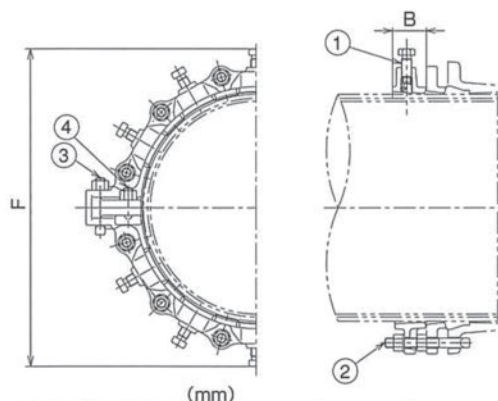

CMB-2LB

呼び径	F	B	①押しボルト	②T頭ボルト	③T頭ボルト	④T頭ボルト	本体重量(kg)	組重量(kg)	
75	258	60	2-M20×51	4-M16×125× 90	2-M20× 90	—	3.83	4.91	
100	295		2-M20×55	4-M20×140×105		—	4.40	6.52	
150	346		4-M20×55	6-M20×140×105		—	6.72	9.90	
200	402			8-M20×140×105		—	8.56	11.74	
250	454	8-M20×150×115		2-M20×100	—	9.81	14.05		
300	505	61	8-M20×55	10-M20×150×115	2-M20×120	—	11.36	16.56	
350	556	62	10-M22×59	12-M20×150×115	2-M24×120	—	16.99	23.49	
400	616	66		12-M20×150×115		—	17.69	25.49	
450	667	71	12-M20×170×125	14-M20×170×125	2-M20×100	2-M20×56	18.63	38.20	
500	718		12-M22×59				16-M24×180×125	22.00	39.90
600	821	72						20-M24×180×125	24.68
700	951	85	4-M20×110						38.00
800	1054	88	18-M22×71	44.71	84.15				

CMA-2LB

(mm)

呼び径	F	B	①押しボルト	②T頭ボルト	③T頭ボルト	④T頭ボルト	本体重量(kg)	組重量(kg)
900	1187	105	16-M24×75	20-M30×220×175	4-M30×130	2-M20×56	104.24	142.24
1000	1291	110					128.41	166.41
1100	1394	115	20-M24×75	24-M30×220×175	135.75		181.35	
1200	1498	120	24-M24×75	28-M30×220×175	4-M30×140		157.04	210.24
1350	1652	130		28-M30×235×175	4-M30×150		205.41	260.01
1500	1808						238.20	292.80

●許容水圧及び曲げ角度

呼び径(mm)	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500
許容水圧(MPa)	3.0	3.0	3.0	2.0	1.7	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.75	0.65	0.6	0.5	0.4
許容曲げ角度※(度)	2°30'	2°30'	2°30'	2°30'	2°00'	1°40'	2°25'	2°05'	1°55'	1°40'	1°25'	1°15'	1°05'	2°00'	1°50'	1°40'	1°30'	1°20'	1°10'

※曲げ配管に対する施工についてA・K形ダクタイル鋳鉄管の曲げ配管接合部(押輪の外側)に離脱防止押輪CMB-2を使用する場合、管芯と離脱防止押輪の芯ズレが大きくなる為、A・K形ダクタイル鋳鉄管の許容曲げ角度の1/2が離脱防止押輪の許容曲げ角度(θ')となります。