

押輪


MD



(単位:円)

呼び径	本体	付属品価格							酸化被膜 組価格	合金 組価格	SUS304 組価格	呼び径
		T頭ボルト・ナット						Kゴム輪				
		酸化被膜		合金		SUS304						
		単価	価格	単価	価格	単価	価格					
75	2,330	430	1,720	650	2,600	2,220	8,880	1,760	5,810	6,690	12,970	75
100	2,970	510	2,040	730	2,920	3,140	12,560	1,970	6,980	7,860	17,500	100
150	4,640	510	3,060	730	4,380	3,140	18,840	2,750	10,450	11,770	26,230	150
200	5,730	510	3,060	730	4,380	3,140	18,840	3,430	12,220	13,540	28,000	200
250	7,980	510	4,080	730	5,840	3,140	25,120	4,420	16,480	18,240	37,520	250

(mm)

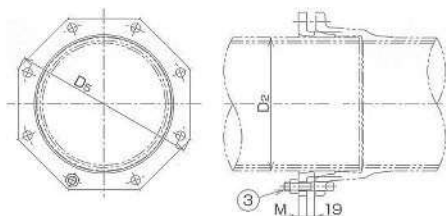


呼び径	D 2	D 5	M	②T頭ボルト	重量(kg)		呼び径
					本体のみ	組 酸化被膜	
75	93.0	197	15	4 -M16× 85	1.87	2.98	75
100	118.0	232	16	4 -M20× 90	2.49	4.33	100
150	169.0	287	17	6 -M20× 90	4.27	7.00	150
200	220.0	338	18		5.31	8.14	200
250	271.6	394	19	8 -M20× 90	7.53	11.25	250

同芯ゴム輪K形

KG-C ダクタイル鋳鉄管用ダブルヒレ付ゴム輪

- 1、ダブルヒレ付構造なので、上下のヒレの作用により確実な芯出しが可能
- 2、規格の押輪(JIS、JWWA)や、離脱防止押輪にも対応
- 3、規格内の公差に確実に対応
- 4、従来のK形接合と同じ工程で、芯出しが不要なため施工性が良い
- 5、曲げにも対応し、高い水密性を保持

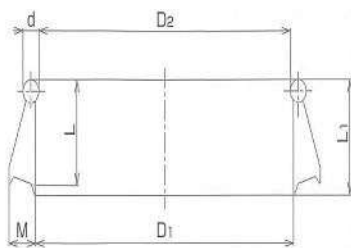

呼び径	価格	D 1	D 2	d	L	L 1	M	呼び径
75	1,850	91	87	10	45	50	17	75
100	2,080	116	112					100
150	2,890	165	161					150
200	3,600	216	212					200
250	4,660	266	262					250
300	8,210	316	310	14	49	54		300
350	10,030	366	360					350
400	11,230	416	410			56		400
450	12,140	468	462					450
500	12,660	518	512					500
600	13,520	620	614				600	
700	18,650	718	712	17	61	69	21	700