

硬質塩化ビニル管用離脱防止金具 ビニロックシリーズ

離脱防止機能


ビニロックの離脱防止性能は、種類(型式)に応じ、規定に定める真直接合水圧試験及び曲げ接合水圧試験を行い、試験(限界)水圧値の2分の2又は、硬質塩化ビニル管の最高使用水圧を許容水圧性能として定めています。

呼び径	許容水圧 (Mpa)	締付トルク (N・m)	呼び径
40	1.0	30～40	40
50			50
75			75
100		40～60	100
125			125
150			150
200		60～80	200
250			250
300			300
350	0.5	100～120	350
400			400

ビニロック筒型

CVRNS

ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具

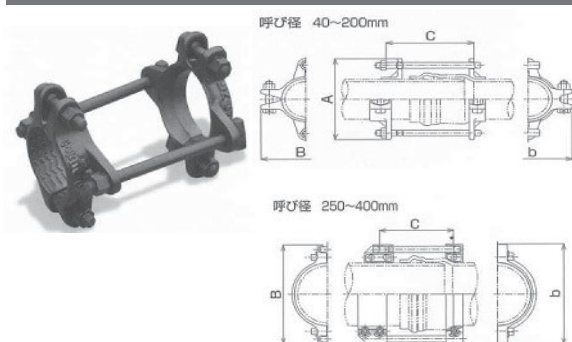


呼び径	価格(円)	個数/箱	B	A	b	C	重量(kg)
40	15,240	10 ケ 入	112	124	120	85	1.92
50	15,690	5 ケ 入	122	161	123	173	2.80
75	16,270	4 ケ 入	179	199	181	197	4.35
100	18,620		215	230	212	211	5.15
125	25,670	2 ケ 入	247	275	252	226	8.60
150	27,580		275	303	282	236	9.00
200	42,440	1 ケ 入	330	363	342	272	13.40
250	87,150		422	—	428	300	20.70
300	162,340		500		508	320	31.80
350	171,170	2 ケ 入	600		608	320	43.70
400	201,430		654		662	335	51.70

ビニロック一体型

CVR1

ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具

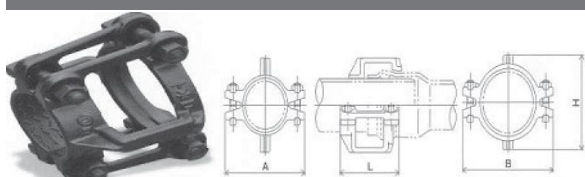


呼び径	価格(円)	個数/箱	L	A	B	H	重量(kg)
50	15,690	5 ケ 入	132	133	160	126	2.60
75	16,270	4 ケ 入	140	170	200	170	3.50
100	18,620		153	207	237	203	4.30
125	25,670	2 ケ 入	157	235	266	226	6.30
150	27,580		164	260	296	250	7.00

ビニロック爪型

CVRN


ゴム輪形硬質塩化ビニル管 ×ダクタイル鋳鉄製異形管類用離脱防止金具

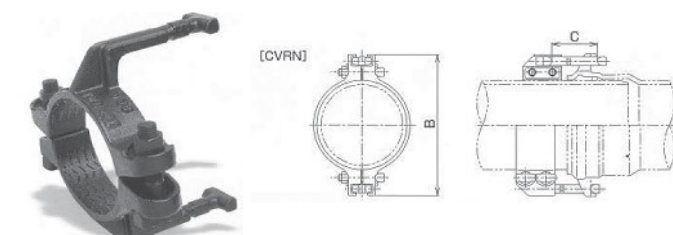

呼び径	価格(円)	個数/箱	B	C	重量(kg)
50	10,430	5 ケ 入	161	71	1.43
75	10,850	8 ケ 入	199	91	1.90
100	12,400		230		2.34
125	17,090	4 ケ 入	275	98	3.10
150	18,320		303		4.63
200	32,510	2 ケ 入	364	110	6.35
250	61,950	1 ケ 入	422	136	12.60
300	94,640		500	147	20.94
* 350	111,490		600		26.00
* 400	121,080		654		28.40


*相手が爪付仕様が御確認ください。

ビニロックソケット型 CVR-SK ゴム輪形硬質塩化ビニル管用のソケット用離脱防止金具

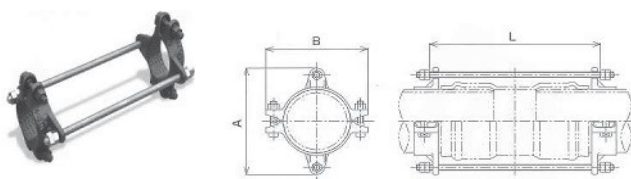


(mm)						
呼び径	価格(円)	個数/箱	B	A	L	重量(kg)
50	27,930	2 ケ 入	122	161	350	3.30
75	28,460		179	199	384	4.60
100	30,380		215	230	404	5.40
125	41,400		247	275	428	8.43
150	43,380		275	303	458	9.90
200	66,550		330	363	618	16.40

ビニロック筒型受け挿し異径用 CVR-SKR ゴム輪形硬質塩化ビニル管用離脱防止金具

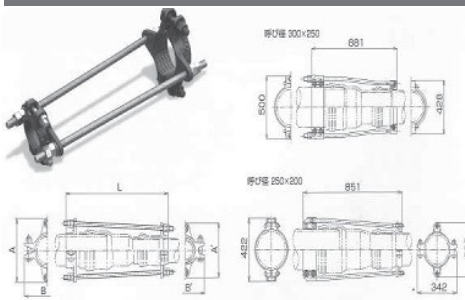


(mm)								
呼び径	価格(円)	個数/箱	B	B'	A	A'	L	重量(kg)
75×50	37,630	2 ケ 入	179	123	199	161	452	4.40
100×75	39,930		215	181	230	199	483	5.30
125×100	46,260		247	212	275	230	530	8.00
150×100	50,590		275	212	303	230	608	9.30
150×125	53,020		275	252	303	275	592	10.84
200×150	70,050	1 ケ 入	330	282	363	303	736	15.10
250×200	287,020	1 ケ 入	左記図面参照してください。					35.00
300×250	366,670	2 ケ 入	左記図面参照してください。					55.00

ビニロック筒型TS管用 CVRNTS 硬質塩化ビニル管(TS継手形)用離脱防止金具

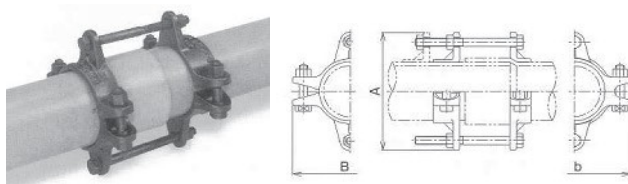


(mm)						
呼び径	価格(円)	個数/箱	B	b	A	重量(kg)
50	16,120	5 ケ 入	122	123	161	2.75
75	16,500	4 ケ 入	179	181	199	4.05
100	19,150		215	212	230	4.85
125	23,410	2 ケ 入	247	252	275	8.60
150	28,310		275	282	303	9.05
200	43,590	1 ケ 入	330	342	363	17.00
250	101,280		422	428	—	25.70
300	138,110		500	508	—	38.40
350	186,010		600	608	—	46.10
400	251,980		654	662	—	61.40

ビニロックソケット型TS管用 CVRTS-SK 硬質塩化ビニル管(TS継手形)用離脱防止金具

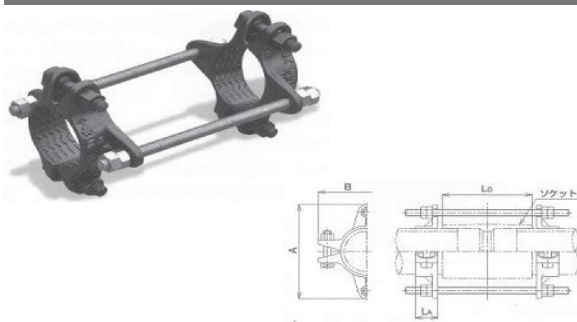

(mm)						
呼び径	価格(円)	個数/箱	B	A	LA	Lo
50	24,230	5 ケ 入	122	161	35	133
75	24,870	4 ケ 入	179	199	45	155
100	27,480		215	230	50	200
125	37,030	2 ケ 入	247	275	55	230
150	38,160		275	303	60	300
200	59,960	1 ケ 入	330	363	80	550
250	113,930		—	422	115	700
300	225,580		—	500	—	850
350	273,920		—	608	125	900
400	335,820		—	662	—	1000

ビニロック筒型ロングタイプ CVRNSL 硬質塩化ビニル管用離脱防止金具(ロングタイプ)

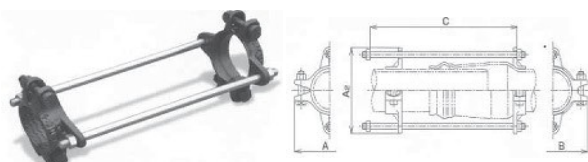

(mm)						
呼び径	価格(円)	個数/箱	A	A2	B	C
50	17,120	2 ケ 入	122	160	123	414
75	18,450		179	198	181	413
100	19,710		215	230	212	433
150	32,090		275	302	282	455
200	49,790		330	362	342	504