


各管種別管栓帽

管栓・管帽類のプラグのサイズ表示はインチであり、1インチはおよそ25mmです。R2のRは管用テーパねじを意味していて、G1のGは管用平行ねじを意味しています。例えば、R2は管用テーパねじの50mmサイズです。

GX形鉄管用管栓

MCSP-GX MCSP-GX I



呼び径	価格(円)		L B	W	⑤プラグ	⑥空気抜き用 ボルト	重量(kg)
	直管用	異形管用					
	MCSP-GX	MCSP-GX I					
75	53,650	36,880	167.5	249	R2(50)	—	10.4
100	80,450	56,940	199.0	307		G1/4	16.5
150	103,220	72,020	201.0	341			24.0
200	132,390	99,310	208.0	391		G1/2	31.3
250	169,050	128,150	212.0	474			42.2
300	241,670	192,960	290.0	546		G1(25)	66.6
350	290,250	224,730	295.0	631			80.4
400	416,370	263,250	295.0	686			101.2
450	465,830	300,640	306.0	733			112.6

*異形管用はゴム輪を含みます。*重量はMCSP-GXについてです。

管栓鉄管用NS形

MCSP-NS MCSP-NS I

図面記号の単位

単位: mm

⑤ プラグ

⑥ 空気抜き用ボルト

W

L

L₂

D₂

D₅

H5形ステンレス鋼製

呼び径	価格(円)		D 2	D 5	L	L 2	W	⑤プラグ	⑥空気抜き用ボルト	重量(kg)	
	直管用	異形管用									
	MCSP-NS	MCSP-NS I									
75空気抜き付	60,210	—	93.0	249.0	82.0	189.0	242	R1 (25)	G1/4	13.5	
75								R2(50)	—	14.0	
100									G1/4	23.0	
150										33.0	
200					97.5	216.5	397		G1/2	40.0	
250										53.0	
300		179,520	322.8	501.0	140.0	288.0	561		G1(25)	71.7	
350		272,810	374.0	558.0		287.0	613			83.4	
400		395,800	249,880	614.0	145.0	291.0	686			109.4	
450		437,250	279,820	476.8			733			123.4	

*呼び径 75 ~ 250は直管・異形管兼用です。なお、継ぎ輪には使用できません。呼び径300以上は継ぎ輪にも使用可能です。
*呼び径 75(空気抜き付)の型式は MCSP-NS/A です。*異形管用はゴム輪を含みます。*重量は MCSP-NS についてです。

管帽鉄管用S50形用

S50MCK




呼び径	価格(円)	D 5	L	P	プラグ	重量(kg)
50	60,950	160	122	95.0	G1(25)	4.9

*付属品は含みません。

管帽鉄管用NS形用 MCKP-NS

*GXにも使用できます。取外しも簡単です。

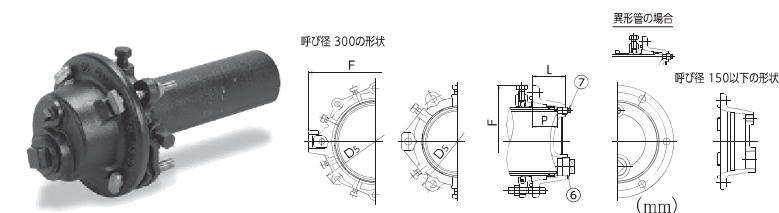


呼び径	価格(円)		D 5	L	P	F	⑥プラグ	⑦プラグ	重量(kg)
	本体	付属品付							
	MCKP-NS	MCKP-NS-S							
75	63,770	76,800	224.0	103		229		R1/4	11.4
100	77,690	93,780	255.0			260			14.2
150	104,790	128,470	310.0		81	313			19.8
200	135,200	160,200	364.0	105		366		R1/2	27.8
250	172,170	205,190	416.0			419	R2(50)		37.8
300	206,340	246,210	477.0			539			53.6
350	256,490	306,970	528.0		87	590		R1 (25)	68.9
400	405,090	465,030	582.0	116		644			80.9
450	438,690	500,210	633.0			695			99.3

*通水部粉体塗装

*S II 形用ゴム輪・ボルト・ナットを含みます。

*重量はMCKP-NSについてです。

管栓鉄管用NS形E種 MCSP-NSE MCSP-NSE I

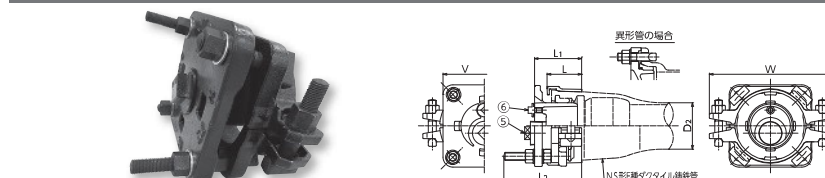

呼び径	価格(円)		D 2	L	L 1	L 2	V	W	⑤プラグ	⑥空気抜き用ボルト	重量(kg)
	直管用	異形管用									
	MCSP-NSE	MCSP-NSE I									
75	57,210	31,350	93.0	71.5	98.0	167.0	178.5	258.0			11.0
100	76,010	39,690	118.0	88.5	121.0	199.0	210.5	313.0	R2(50)	G1/4	17.0
150	103,690	55,810	169.0	93.0	125.0	202.0	249.5	351.0			24.0

*異形管用のみゴム輪付です。

*重量はMCSP-NSEについてです。

管帽石綿管用 AAKNP





呼び径	価格(円)	DA2	CA	L	P	⑦プラグ	重量(kg)
75	27,070	95~98	98	105	32.0		4.8
100	31,160	124~127	127	115	35.0		7.0
125	40,580	153~156	143	106	33.5	R2(50)	8.8
150	45,740	182~186	158	111	37.0		11.0
200	56,710	182~186	200	116	37.0		16.8

*通水部粉体塗装

*抜け出し防止の保護を必ず併用してください。

*挿口部・切管部を問わずに使用できます。

管帽鑄鉄管用K形用 MCKP-KG MBKP-KG




MCKP-KG (mm)

呼び径	価格(円)	D 5	L	P	F	⑤プラグ	⑥プラグ	重量(kg)
75	37,530	197	92		258			9.4
100	47,180	232			295			
150	69,640	287	94	80	346		R1/4	12.8
200	89,330	338	96		402			18.8
250	121,690	394	99		454		R1/2	25.0
300	157,800	445	132		505	R2(50)		33.5
350	221,930	504	136		556			46.1
400	349,600	558	139		606			63.5
450	451,300	613		110	657		R1(25)	79.9
500	562,180	664			708			101.3
600	677,330	771	142		811			119.8
								161.0

MBKP-KG (吋管用) (mm)

呼び径	価格(円)	D 5	L	P	F	⑤プラグ	⑥プラグ	重量(kg)
3B	54,480	197			260			9.4
4B	68,570	236	92		299			
6B	99,670	294	94	80	352		R1/4	12.8
8B	128,690	348	96		411			18.8
10B	174,470	405	99		465		R1/2	25.0
12B	230,820	458	132	110	518		R1(25)	33.5
								46.1

挿し口簡易栓鑄鉄管用 KSEN-C KSEN-CS



呼び径	価格(円)		L	D1	重量(kg)
	KSEN-C	KSEN-CS			
75	9,210	10,330		102	1.4
100	12,970	14,620	75	129	1.9
150	16,640	19,200		182	2.8
200	23,970	27,820	75	236	4.3
250	30,330	35,410		289	5.6
300	41,750	48,040	85	342	9.2

*KSEN-CSはゴムスポンジ付きです。
 *水圧はかかりません。
 *重量はKSEN-CSについてです。

特殊管帽 SL-KANSEN



切管管末部の蓋として使用する為の管帽で、既製品の管帽以外の特殊な口径・管種に対応出来ます。

*価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。