

漏水補修金具 継手プロテクター

CJC/1 CJC/1-S CJC/1W CJC/1A




1. ダクタイル鋳鉄管接合部 (K形・T形) 及びフランジ部の漏水を止水・補修します。
2. 離脱防止金具付タイプをご使用になりますと、ジョイント部の抜き出し防止となりますので、施工後の安全性が大幅に向上します。
3. 水抜きプラグを使用し、施工時の水压を逃がしながらバンドの締付けができるため、施工が容易です。


呼び径 75～150mm (二つ割)

呼び径 200～400mm (三つ割)


CJC/1 (標準仕様)




CJC/1 (標準仕様)



CJC/1-S (離脱防止金具付)

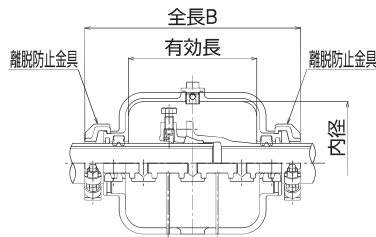

CJC/1-S (離脱防止金具付)

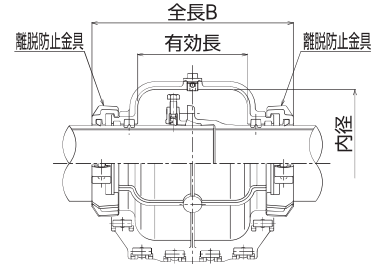

(mm)											
呼び径	価格(円)		全長A	全長B	有効長	内径	重量(kg)				
	本 体	離脱防止金具付					CJC/1	CJC/1-S	(標準仕様・離脱防止金具付)両用	CJC/1	CJC/1-S
75	433,190	448,560	416	504	300	288	48	53			
100	495,010	514,330	422	518	300	325	53	61			
150	585,510	613,620	426	530	310	376	60	73			
200	677,740	720,790	474	588	320	432	96	117			

(mm)

呼び径	価格(円)		全長A	全長B	有効長	内径	重量(kg)			
	本 体	離脱防止金具付					CJC/1	CJC/1-S	CJC/1	CJC/1-S
250	766.300	821.960	484	600	320	484	110	135		
300	916.890	1,052.160	494	622	330	535	125	155		
350	1,258.620	1,530.310	517	645	330	590	158	204		
400	1,459.760	1,733.240	527	655	340	646	173	220		

※呼び径 450以上は CJC/1W、CJC/1Aをご使用下さい。



※標準塗装は、接水部：JWWA G112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装。

※プラグは呼び径 G1 (25) です。

CJC/1W

CJC/1A


1. ダクタイル鋳鉄管接合部の漏水を止水・補修するプロテクターです。
2. ワンタッチで消火ホースを取り付け、水抜きバルブで漏水をスムーズに排水しながら、プロテクターを取り付けできることから、施工が容易です。
3. 1A：エア抜きボルト付 1W：水抜きバルブ付

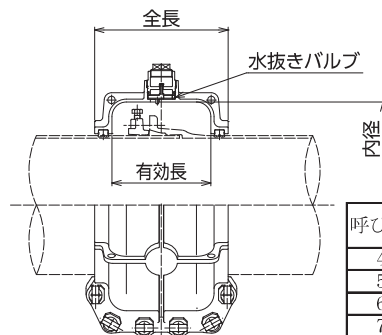

呼び径	価格(円)		全長	有効長	内径	重量(kg)	
	CJC/1W	CJC/1A				CJC/1W	CJC/1A
450	1,668,660	1,580,630	458	340	707	161	158
500	1,963,370	1,875,360	482	350	754	188	185
600	2,227,730	2,139,730	482	350	851	217	214
700	2,612,700	2,524,680	530	370	988	269	266



フランジ接合部からの、漏水と抜け出しを阻止する後付けの補強金具です。
パッキン内蔵型のため、従来型と比較し施工が簡略化されました。
(呼び径 75 ～ 600mm)

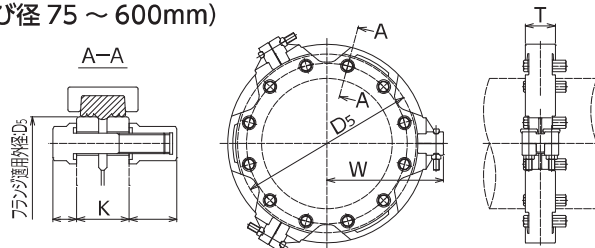


呼び径	価格(円)		D ₅	K	W	T	重量(kg)
	7.5K	10K					
50	—	234,200	155	32～47	292	45	5.5
75	196,760	275,390	211	36～56	348	49	6.5
100	222,370	311,290	238	36～57	375	57	7.0
150	311,970	436,800	290	44～59	438	57	10.0
200	381,980	534,770	342	44～61	492	86	11.0
250	528,850	—	410	48～65	287	86	27.0

呼び径	価格(円)		D ₅	K	W	T	重量(kg)
	7.5K	10K					
300	636,590	—	464	48～69	315	90	30.0
350	714,040	—	530	52～71	352	92	34.0
400	883,640	—	582	52～74	380	98	40.0
450	995,690	—	652	56～76	836	95	47.0
500	1,010,380	—	706	56～79	893	97	56.0
600	1,364,580	—	810	60～90	1009	112	70.0

※上記より大きいサイズは銅板製です。
※表の数値は7.5k仕様です。(呼び径50を除く)

漏水補修バンド ダクタイル鋳鉄管用
CPプロテクター

HA



1. ダクタイル鋳鉄管の漏水・破裂などの補修、保全用
2. 上水道、工事用水道、農業用水道、下水道、ガスなどに使用

HAC/HAC-G		(mm)				
		鋳鉄管用				
呼び径	価格(円)	HAC	HAC-G	B	L	有効長
75	17,280	26,680	208	154	100	6.3
100	20,610	31,990	232	156	100	7.4
150	33,840	55,990	294	190	132	14.0
200	43,070	66,130	360	220	160	18.0


※ HAC は水道用内面エポキシ樹脂粉体塗装です。

HAC-T/HAB-T		(mm)				
		鋳鉄管用				
呼び径	価格(円)	HAC-T	HAB-T	B	L	有効長
75 (3B)	37,210	215	152	118.0	91	8.2
100 (4B)	40,990	250	156	133.5	92	9.5
150 (6B)	53,080	325	190	190.0	120	15.8
200 (6B)	56,940	360	220	211.5	160	18.0
8B	66,860	368	220	216.0	160	—

※ HAC-T は水道用合成樹脂塗装です。

鋳鉄管/鋼管 直管部用カバージョイント
直管プロテクター



CJC/OA CJC/OW CJS/OA CJS/OW



1. ダクタイル鋳鉄管・鋼管の直管部漏水を止水・補修するプロテクターです。
2. 本体を連結して取り付けることにより、漏水している箇所の大きさに合わせて止水ができます。(連結用ボルト・接続ゴムが必要です)
3. ワンタッチで消火ホースを取り付け、水抜きバルブで漏水をスムーズに排水しながら、プロテクターを取り付けできることから、施工が容易です。
4. OA : エアー抜きバルブ付 OW : 水抜きバルブ付

エアー抜きバルブ付

水抜きバルブ付

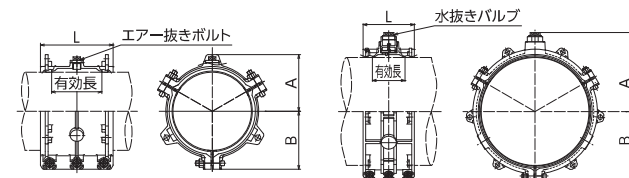


連結した場合



呼び径	価格(円)				A	B	L	有効長	L ₂	重量(kg)
	OA	OW	連結部品	連結部品						
200	118,810	—	24,310	118,810	24,080	183	—	—	—	38
250	142,290	—	27,650	142,290	27,370	208	—	—	—	43
300	168,340	—	31,260	168,340	30,810	234	—	—	—	48
350	182,090	—	42,220	204,220	41,220	257	247	271	262	60
400	219,760	—	45,890	240,370	44,890	283	274	298	288	66
450	240,880	409,240	49,870	263,380	48,220	385	375	323	313	75
500	336,570	504,930	57,790	368,090	536,470	56,130	411	401	349	94
600	394,010	562,390	65,300	431,010	599,390	63,990	462	451	404	121
700	448,530	616,890	72,850	490,570	658,940	72,850	513	502	456	146

※連結部品：接続ゴム、T 頭ボルト・ナット一式
※表の呼び径450 以上の数値は水抜きバルブ付き(OW)の製品寸法及び重量です。

パイププロテクター硬質塩化ビニル管用 VPプロテクター FHAV



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、硬質塩化ビニル管の漏水・破裂などの補修、保全用
- 3、極めて軽量で高強度(FRTP製)
現場での持ち運びや取付時の作業用に優れています。
- 4、使用可能箇所:塩ビ管直管部、塩ビ管直管の接合部(Ⅰ・Ⅱ形)、TS形ソケット





(mm)							
呼び径	価 格	B	H	L	有効長	重量(kg)	
40	43,440	179	166.4	228	155	2.5	
50	52,720	193	178.4	243	156	2.5	
75	70,090	180	219.6	263	189	4.2	
100	80,360	255	249.0	315	234	5.6	
150	150,910	347	308.6	435	319	11.7	

漏水補修バンド ポリエチレン管用 PPプロテクター HAP HAP-S



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、ポリエチレン管の漏水・破裂などの補修、保全用





(mm)								
呼び径	HAP	HAP-S(押輪付)	L	B	S	有効長	HAP	HAP-S
	価 格	価 格					重量(kg)	重量(kg)
50	86,710	101,420	304	246	120	185	14.94	20.62
75	101,370	117,590	410	254		280	21.04	28.48
100	124,090	145,190	458	307	144	320	28.72	37.96
150	180,960	206,280	516	374	175	370	40.44	53.61
200	290,760	371,730	688	500	230	410	40.44	53.61

※ HAP は、一時的に使用する際にご使用下さい。

漏水補修バンド 石綿管用 APプロテクター HAA



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、石綿管の漏水・破裂などの補修、保全用



(mm)						
呼び径	価 格	B	L	有効長	重量(kg)	
50	18,900	174	80	34	2.5	
75	25,200	210	154	100	6.7	
100	27,830	244	156		7.7	
125	36,250	275	165	109	8.5	
150	36,290	310	190	132	12.4	
200	52,790	385	220	160	16.8	

漏水防止金具カバージョイント SL-LOUHO



継手部の漏水防止金具の取付けのみでは修理が困難な場合に対応出来るもので、継手部をそっくりカバーして修理できます。

※価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。