


特殊継手 耐震絶縁継手

RZJ-S

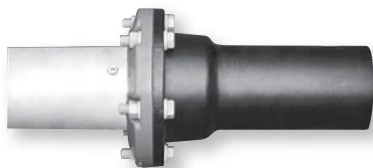


ダクタイル鋳鉄管とステンレス管をメカニカルで接合できる継手です。

1. コーティングにより絶縁しています
2. 3DkNの離脱防止力
3. 限界曲げモーメント負荷時に導通なし
4. 短時間で施工可能

呼び径	RZJ-S			
	SUS304		SUS316	
	Sch10S	Sch20S	Sch10S	Sch20S
75	306,680	312,180	330,880	330,880
100	376,310	385,110	411,510	411,510
150	482,130	489,830	542,630	542,630
200	666,710	668,910	732,710	732,710
250	772,420	804,320	856,020	856,020
300	1,021,240	1,057,540	1,123,540	1,123,540
350	1,188,220	1,303,720	1,279,520	1,421,420
400	1,358,720	1,446,720	1,466,520	1,551,220

FT継手 異管種・異外径・同管種・同外径管用継手

FTDA FTA

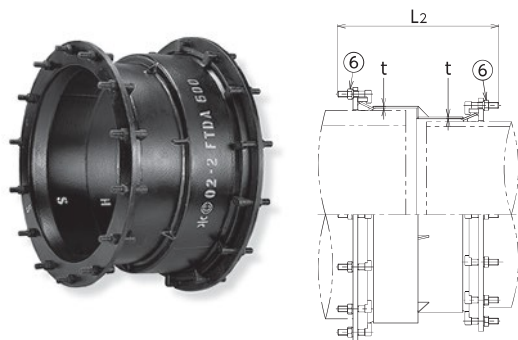

1. あらゆる管種に対応

現場の施工状況に合わせて設計し、管種・外径を問わず接続する継手です。(特殊な管についてはお問い合わせ下さい。)

2. 取付けが簡単

短時間で取付けることができます。

耐水圧性能表

呼び径 (mm)	耐水圧 (MPa)
300 ~ 800	0.75
900 ~ 1100	0.50
1200 ~ 1500	0.30

呼び径	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径用		L2	t	⑥特殊ボルト・ナット
	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管			
300	357,200	393,600	263,200	288,100	415	6	16-M20×92
350	409,000	449,200	311,100	339,900	416		20-M20×92
400	474,300	520,400	368,800	407,200	428		24-M20×92
450	509,000	558,800	393,600	432,100	429		28-M-20×92
500	743,200	818,100	518,500	570,400	453		32-M20×92
600	856,500	948,600	593,300	651,000	537		
700	990,900	1,088,900	672,200	782,300	538		

呼び径	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径用		L2	t	⑥特殊ボルト・ナット
	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管			
800	1,261,700	1,388,300	800,800	883,300	540	9	40-M20×92
900	1,365,300	1,501,700	912,100	1,002,500	553		
1000	1,693,800	1,862,600	1,296,100	1,426,700	635		
1100	2,054,700	2,260,200	1,521,000	1,670,700	643	12	48-M24×82
1200	2,298,700	2,529,000	1,701,400	1,870,300			
1350	2,488,800	2,736,500	1,837,800	2,020,300	661		56-M24×82
1500	3,610,200	3,969,200	2,350,500	2,586,700	748		

※標準：ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、鋼管 ※離脱防止機能はありません。 ※土被り2.5m以上場合はお問い合わせ下さい。

※PC管は形状が異なりますので、価格は別途お問い合わせ下さい。

特殊継輪

SL-JOINT



異種管路の接続に使う特殊継輪で、鋳鉄管、鋼管、塩化ビニル管等の接続ができます。

※価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。