



ウルトラグリップカップリング 異種管継手部用 UGC

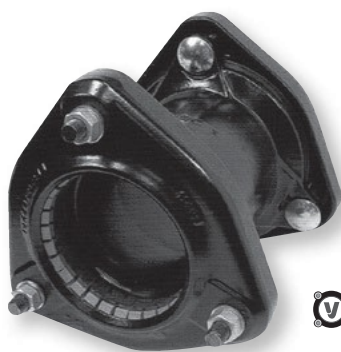

VIKING JOHNSON

漏水補修の際に、既設管と新設管の結び結合の管種に左右されない離脱防止機能付異径管継手です。

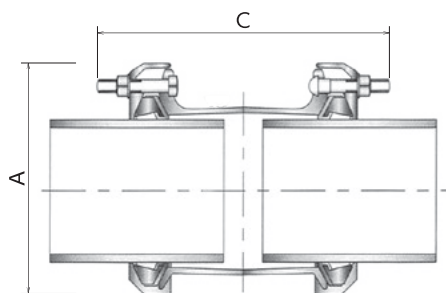

※ウルトラグリップは英国バイキング ジョンソン社の製品です。
英国、欧州、米国および日本国特許登録(第 4791677 号)済です。

呼び径	価格(円)		適用外径		A	C	ボルト・ナット	重量(kg)
	本体	PE管用インナーコア※	Min	Max				
50	37,700	5,200	43.5	63.5	168	242	6-M12×70	5.2
75	44,000	7,700	85.7	107.0	212	288		7.7
100	50,500	11,500	107.2	133.2	280	336	6-M16×90	13.4
125	79,400	—	132.2	160.2	305			14.3
150	84,100	16,100	158.2	192.2	339	380		20.0
200	131,100	20,800	214.7	256.0	432	387		35.1
250	181,600	—	265.4	310.0	476	524	12-M16×120	52.4
300	260,000		315.0	356.0	519		16-M16×120	63.2
350	484,600		352.2	396.0	577	525	18-M16×120	73.9
400	500,500		398.2	442.0	623		20-M16×120	81.9
450	820,400		448.0	492.0	710	565	24-M16×140	139.0
500	971,700		498.0	552.0	800		20-M20×150	160.4
600	1,135,700		604.0	648.0	894	585	24-M20×150	240.0


適用外径内でご使用下さい。各管種の外径はP680の表をご参照下さい。
※ SUS 製。水道配水用ポリエチレン管挿口に挿入して接合します。(型式：UG-CORE)

異径継輪K形 ダクタイル鋳鉄管×鋳鉄管吋管異径継輪 離脱防止押輪付 MABP-KG



ダクタイル鋳鉄管との接合形式は、離脱防止押輪 CMB、ゴム輪、T 頭ボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部は K 形になっています。

呼び径	価格(円)	F	F _B	L	L ₁	L ₂	重量(kg)
75× 3B	76,400	258	260	300	380	424	21.4
100× 4B	93,840	295	299		382		27.4
150× 6B	136,160	346	352		384		38.9
200× 8B	165,860	402	411		386		47.3
250× 10B	209,120	454	465				60.7
300× 12B	294,230	505	518		386	426	76.1

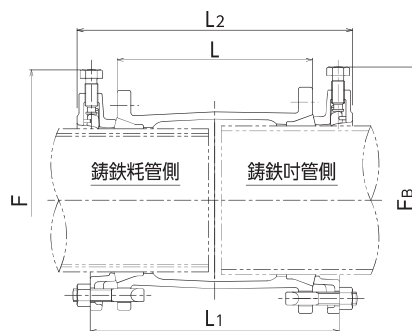

※通水部粉体塗装