

伸縮可撓管 スーパーボール EBT



1. コンパクトでスマート

ボール型構造とスライドパイプの組合せにより、コンパクトかつ極めて短い面間を実現しました。

2. 安定した高い水密性

確実な水密性を長期にわたって保持し続けます。

3. 強靱で耐食性も万全

標準塗装は、内面：JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装／
外面：JWWA K 139 水道用ダクトイル鋳鉄管合成樹脂塗装を採用し、耐食性に優れております。

4. 離脱防止性能A級を確保

地下埋設管路耐震継手の技術基準(案)の屈曲性能：M-1 類、伸縮性能 S-1 類、
離脱防止性能：A 級


※下水道仕様に変更することで、下水道への対応も可能です。

※標準でポリスリーブが付属しています。

5. タイロッドを標準装備

不平均力による伸びを防止。一体化長さ範囲内に設置可能。

■ 耐水圧性能及び構造と材質

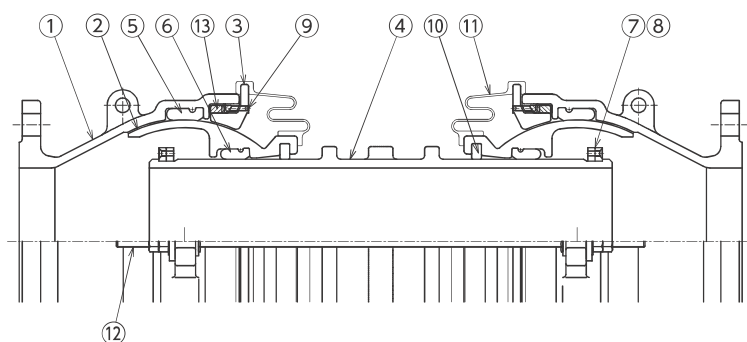

常用圧力	1.0MPa
試験圧力	1.75MPa

No.	各部名称	材 質
①	フランジ付ケース	FCD450
②	ボール	FCD450
③	グランド	FCD450
④	スライドパイプ	FCD450
⑤	ボール用ゴムリング	SBR
⑥	スライドパイプ用ゴムリング	SBR
⑦	ストッパーリング	SCS13またはSUS304
⑧	十字穴付皿小ねじ	SUS304
⑨	六角穴付止めねじ	SUS304
⑩	ダストリング	ポリエチレン
⑪	防塵カバー	EPDM
⑫	タイロッド	SUS304
⑬	ピース	FCD450

耐震絶縁継手付伸縮可撓管

業界初！メカニカル接合で絶縁性と耐震性を実現！




耐震絶縁継手付伸縮可撓管



SUS 挿口加工管

1. 絶縁コーティングを採用しSUS管との異種金属接触を防止
2. 現場でのメカニカル接合が可能
3. 3DkNの離脱防止性能 限界曲げモーメントを負荷しても導通なし
4. GX形・NS形 対応製品をラインナップ

伸縮可撓管の用途及び使用例

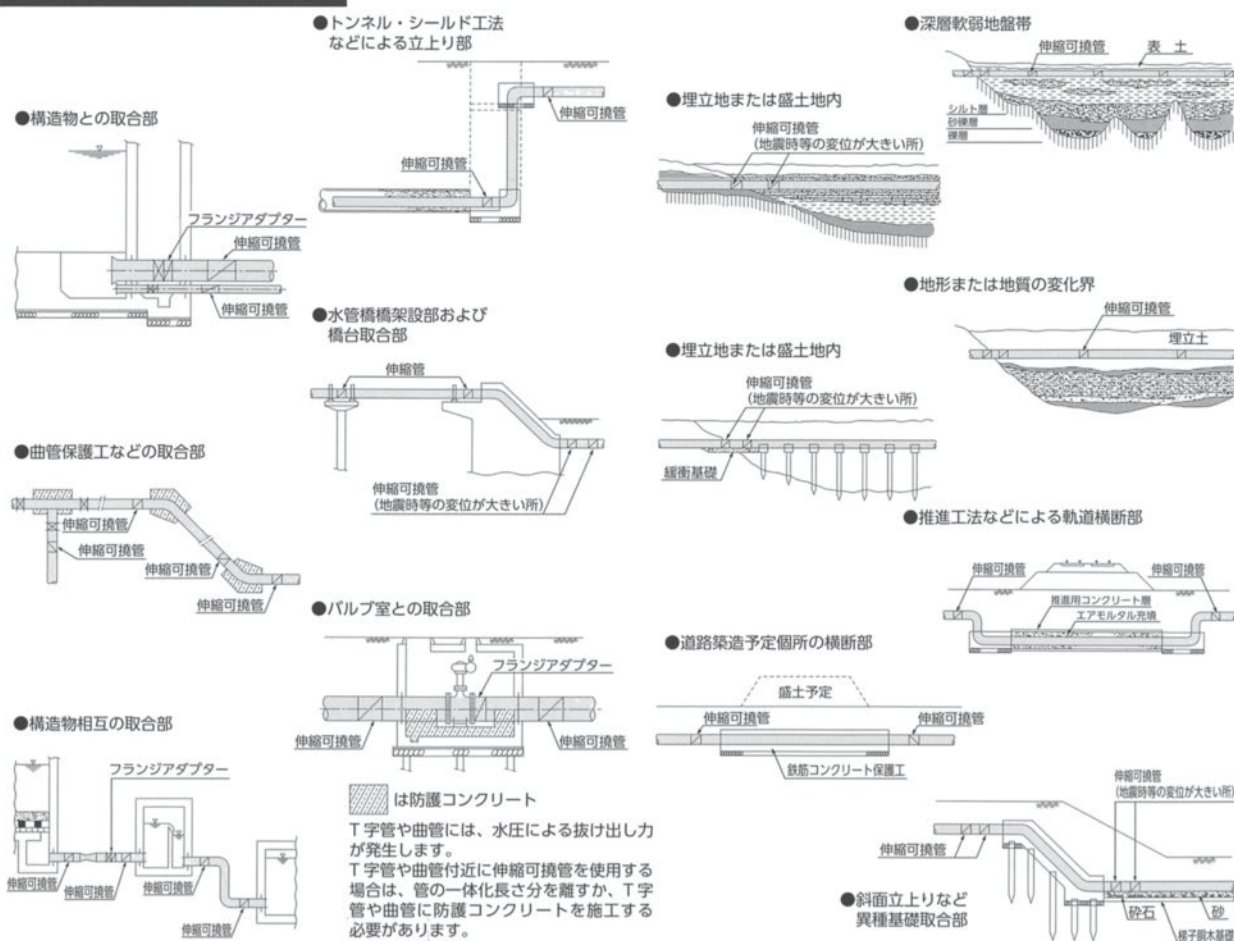

耐震絶縁継手付伸縮可撓管(GX 形用) 呼び径 75-400 EBT-UZSG/EBT-UGUZ

呼び径	口金形状	価 格 (円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
75	UZ×SG	876,000	942,000	1,010,000	1,069,000
	UZ×UG	933,000	998,000	1,055,000	1,131,000
100	UZ×SG	1,059,000	1,103,000	1,170,000	1,258,000
	UZ×UG	1,106,000	1,162,000	1,230,000	1,317,000
150	UZ×SG	1,279,000	1,441,000	1,565,000	1,715,000
	UZ×UG	1,338,000	1,500,000	1,626,000	1,790,000
200	UZ×SG	1,559,000	1,769,000	1,894,000	2,083,000
	UZ×UG	1,612,000	1,823,000	1,951,000	2,126,000
250	UZ×SG	2,086,000	2,233,000	2,426,000	2,862,000
	UZ×UG	2,110,000	2,297,000	2,489,000	2,959,000
300	UZ×SG	2,346,000	2,681,000	2,974,000	3,381,000
	UZ×UG	2,462,000	2,793,000	3,036,000	3,438,000
350	UZ×SG	2,660,000	2,979,000	3,397,000	3,788,000
	UZ×UG	2,804,000	3,125,000	3,550,000	3,936,000
400	UZ×SG	3,390,000	3,834,000	4,278,000	4,723,000
	UZ×UG	3,596,000	4,041,000	4,484,000	4,928,000
450	UZ×SG	4,560,000	5,243,000	5,962,000	6,681,000
	UZ×UG	4,800,000	5,518,000	6,236,000	6,956,000

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。 ※受口タイプにはGX形ゴム輪、ロックリング、ストップが含まれております。

GX形への加算価格／絶縁用メカ挿し口加工管

呼び径	型式	価 格 (円)			
		SUS304		SUS316	
		Sch 10S	Sch 20S	Sch 10S	Sch 20S
75	RZ-SP	103,000	109,000	128,000	128,000
100	RZ-SP	134,000	143,000	168,000	168,000
150	RZ-SP	190,000	197,000	251,000	251,000
200	RZ-SP	297,000	300,000	364,000	364,000
250	RZ-SP	310,000	342,000	395,000	395,000
300	RZ-SP	394,000	429,000	495,000	495,000
350	RZ-SP	496,000	613,000	590,000	732,000
400	RZ-SP	541,000	629,000	649,000	734,000
450	RZ-SP	649,000	711,700	735,900	815,100


例) EB-UGUZSには「RZ-SP、SUS304Sch10S」価格が含まれます。

可撓管のみ


耐震絶縁継手付伸縮可撓管 【呼び径75～400】
寸法表 (単位: mm)

呼び径	口金形状	偏芯量 100mm		偏芯量 200mm		偏芯量 300mm		偏芯量 400mm		A
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	
75	UZ×SG	893	765	1163	1035	1443	1315	1723	1595	320
	UZ×UG	739	475	1009	745	1289	1025	1569	1305	
100	UZ×SG	950	815	1230	1095	1500	1365	1780	1645	
	UZ×UG	809	535	1089	815	1359	1085	1639	1365	
150	UZ×SG	984	850	1294	1160	1594	1460	1894	1760	
	UZ×UG	852	575	1162	885	1462	1185	1762	1485	
200	UZ×SG	1043	910	1353	1220	1673	1540	1993	1860	
	UZ×UG	903	625	1213	935	1533	1255	1853	1575	
250	UZ×SG	1092	960	1432	1300	1762	1630	2092	1960	345
	UZ×UG	953	675	1293	1015	1623	1345	1953	1675	
300	UZ×SG	1307	1140	1637	1470	1987	1820	2337	2170	
	UZ×UG	1072	755	1402	1085	1752	1435	2102	1785	
350	UZ×SG	1426	1260	1736	1570	2116	1950	2486	2320	
	UZ×UG	1161	845	1471	1155	1851	1535	2221	1905	
400	UZ×SG	1472	1310	1792	1630	2182	2020	2562	2400	
	UZ×UG	1194	880	1514	1200	1904	1590	2284	1970	
450	UZ×SG	1705	1705	2015	2015	2395	2395	2775	2775	
	UZ×UG	1424	1275	1737	1585	2117	1965	2497	2345	


受口 GX形 (UG)

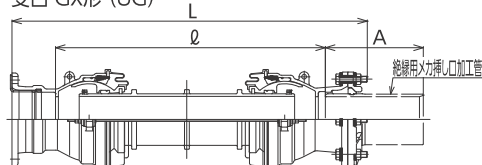

耐震絶縁継手接合部詳細



挿口 GX形 (SG)

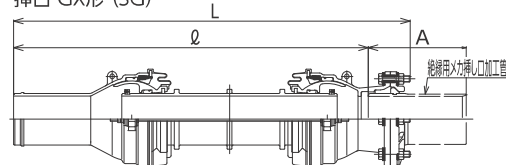

耐震絶縁継手付伸縮可撓管(NS用) 呼び径 75-600 EBT-UZSN EB2T-UZSN EB2T-UNUZ EBT-UNUZ

呼び径	口金形状	価 格 (円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
75	UZ×SN	658,000	718,000	773,000	818,000
	UZ×UN	708,000	772,000	818,000	875,000
100	UZ×SN	817,000	867,000	927,000	988,000
	UZ×UN	869,000	921,000	979,000	1,041,000
150	UZ×SN	1,036,000	1,174,000	1,279,000	1,376,000
	UZ×UN	1,088,000	1,229,000	1,331,000	1,443,000
200	UZ×SN	1,289,000	1,456,000	1,574,000	1,708,000
	UZ×UN	1,334,000	1,504,000	1,626,000	1,745,000
250	UZ×SN	1,604,000	1,836,000	1,990,000	2,308,000
	UZ×UN	1,705,000	1,891,000	2,048,000	2,394,000
300	UZ×SN	1,900,000	2,164,000	2,404,000	2,723,000
	UZ×UN	2,004,000	2,267,000	2,467,000	2,783,000
350	UZ×SN	2,209,000	2,508,000	2,864,000	3,247,000
	UZ×UN	2,339,000	2,640,000	2,996,000	3,379,000
400	UZ×SN	2,803,000	3,131,000	3,604,000	4,017,000
	UZ×UN	2,989,000	3,357,000	3,790,000	4,205,000
450	UZ×SN	3,632,000	4,082,000	4,532,000	4,983,000
	UZ×UN	3,830,000	4,281,000	4,730,000	5,180,000
500	UZ×SN	4,464,000	4,962,000	5,465,000	5,969,000
	UZ×UN	4,897,000	5,398,000	5,902,000	6,402,000
600	UZ×SN	5,601,000	6,206,000	6,808,000	7,411,000
	UZ×UN	6,112,000	6,716,000	7,318,000	7,920,000

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。

75～250 ※受口タイプには、NS形ゴム輪、セットボルト、屈曲防止リング・固定用ゴム、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

300～450 ※受口タイプには、NS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

500～1000 ※受口タイプには、NS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリングが含まれております。

NS形への加算価格／絶縁用メカ挿し口加工費

呼び径	型式	価 格 (円)			
		SUS304		SUS316	
		Sch 10S	Sch 20S	Sch 10S	Sch 20S
75	RZ-SP	103,000	109,000	128,000	128,000
100	RZ-SP	134,000	143,000	168,000	168,000
150	RZ-SP	190,000	197,000	251,000	251,000
200	RZ-SP	297,000	300,000	364,000	364,000
250	RZ-SP	310,000	342,000	395,000	395,000
300	RZ-SP	394,000	429,000	495,000	495,000

呼び径	型式	価 格 (円)			
		SUS304		SUS316	
		Sch 10S	Sch 20S	Sch 10S	Sch 20S
350	RZ-SP	496,000	613,000	590,000	732,000
400	RZ-SP	541,000	629,000	649,000	734,000
450	RZ-SP	649,000	711,000	736,000	816,000
500	RZ-SP	1,796,000	1,911,000	2,032,000	2,160,000
600	RZ-SP	2,363,000	2,536,000	2,680,000	2,870,000


例) EB-UGUZSには「RZ-SP、SUS304Sch10S」価格が含まれます。

可撓管のみ


耐震絶縁継手付伸縮可撓管 (NS形用) 【呼び径75～600】
寸 法 表 (単位: mm)

呼び径	口金形状	偏芯量 100mm		偏芯量 200mm		偏芯量 300mm		偏芯量 400mm		A
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	
75	UZ×SN	858	730	1128	1000	1408	1280	1688	1560	320
	UZ×UN	756	475	1026	745	1306	1025	1586	1305	
100	UZ×SN	940	805	1220	1085	1490	1355	1770	1635	
	UZ×UN	835	535	1115	815	1385	1085	1665	1365	
150	UZ×SN	984	850	1294	1160	1594	1460	1894	1760	320
	UZ×UN	880	575	1190	885	1490	1185	1790	1485	
200	UZ×SN	1048	915	1358	1225	1678	1545	1998	1865	
	UZ×UN	937	625	1247	935	1567	1255	1887	1575	
250	UZ×SN	1097	965	1437	1305	1767	1635	2097	1965	345
	UZ×UN	986	675	1326	1015	1656	1345	1986	1675	
300	UZ×SN	1307	1140	1637	1470	1987	1820	2337	2170	
	UZ×UN	1063	755	1393	1085	1743	1435	2093	1785	
350	UZ×SN	1426	1260	1736	1570	2116	1950	2486	2320	345
	UZ×UN	1152	845	1462	1155	1842	1535	2212	1905	
400	UZ×SN	1472	1310	1792	1630	2182	2020	2562	2400	
	UZ×UN	1185	880	1505	1200	1895	1590	2275	1970	
450	UZ×SN	1521	1360	1831	1670	2211	2050	2591	2430	340
	UZ×UN	1234	930	1544	1240	1924	1620	2304	2000	
500	UZ×SN	1566	1390	1916	1740	2326	2150	2736	2560	
	UZ×UN	1252	925	1602	1275	2012	1685	2422	2095	
600	UZ×SN	1660	1485	1960	1785	2370	2195	2780	2605	340
	UZ×UN	1381	1055	1681	1355	2091	1765	2501	2175	


受口 NS形 (UN)

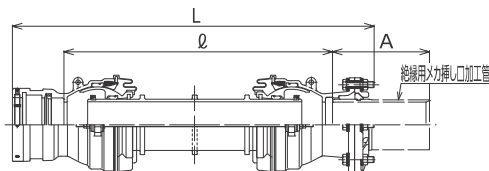

耐震絶縁継手接合部詳細



挿口 NS形 (SN)

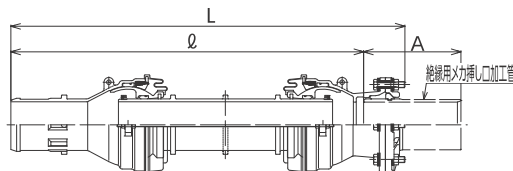

GX 形用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管 EBT-UGUG/EBT-UGSG/EBT-SGSG/EBT-FUG/EBT-FSG

呼び径	口金形状	価 格(円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
75	UG×UG	868,000	942,000	1,006,000	1,092,000
	UG×SG	801,000	875,000	954,000	1,021,000
	SG×SG	736,000	809,000	887,000	956,000
	F×UG	681,000	755,000	835,000	883,000
	F×SG	616,000	693,000	754,000	821,000
100	UG×UG	1,026,000	1,088,000	1,169,000	1,267,000
	UG×SG	972,000	1,021,000	1,099,000	1,199,000
	SG×SG	896,000	954,000	1,031,000	1,127,000
	F×UG	835,000	907,000	977,000	1,053,000
	F×SG	767,000	835,000	909,000	995,000
150	UG×UG	1,257,000	1,441,000	1,584,000	1,771,000
	UG×SG	1,191,000	1,375,000	1,516,000	1,690,000
	SG×SG	1,125,000	1,307,000	1,450,000	1,601,000
	F×UG	1,067,000	1,253,000	1,392,000	1,536,000
	F×SG	1,001,000	1,190,000	1,326,000	1,459,000
200	UG×UG	1,532,000	1,771,000	1,920,000	2,117,000
	UG×SG	1,469,000	1,709,000	1,855,000	2,070,000
	SG×SG	1,412,000	1,650,000	1,798,000	2,028,000
	F×UG	1,338,000	1,573,000	1,718,000	1,868,000
	F×SG	1,274,000	1,516,000	1,656,000	1,842,000
250	UG×UG	2,009,000	2,222,000	2,441,000	2,977,000
	UG×SG	1,983,000	2,149,000	2,367,000	2,867,000
	SG×SG	1,757,000	2,079,000	2,292,000	2,763,000
	F×UG	1,671,000	1,943,000	2,159,000	2,624,000
	F×SG	1,578,000	1,874,000	2,082,000	2,567,000
300	UG×UG	2,283,000	2,659,000	2,937,000	3,393,000
	UG×SG	2,151,000	2,532,000	2,865,000	3,331,000
	SG×SG	2,020,000	2,400,000	2,776,000	3,240,000
	F×UG	1,920,000	2,298,000	2,573,000	2,887,000
	F×SG	1,791,000	2,167,000	2,481,000	2,771,000
350	UG×UG	2,790,000	3,173,000	3,558,000	3,942,000
	UG×SG	2,618,000	3,002,000	3,386,000	3,770,000
	SG×SG	2,447,000	2,831,000	3,216,000	3,599,000
	F×UG	2,174,000	2,544,000	2,939,000	3,317,000
	F×SG	2,001,000	2,373,000	2,767,000	3,145,000
400	UG×UG	3,504,000	3,991,000	4,431,000	5,021,000
	UG×SG	3,294,000	3,775,000	4,215,000	4,788,000
	SG×SG	3,085,000	3,557,000	3,997,000	4,552,000
	F×UG	2,918,000	3,344,000	3,861,000	4,363,000
	F×SG	2,705,000	3,122,000	3,639,000	4,123,000
450	UG×UG	4,617,000	5,079,000	5,587,000	6,168,000
	UG×SG	4,388,000	4,827,000	5,310,000	5,921,000
	SG×SG	4,158,000	4,574,000	5,032,000	5,672,000
	F×UG	3,762,000	4,139,000	4,739,000	5,264,000
	F×SG	3,534,000	3,888,000	4,462,000	5,016,000

※受口タイプには接合用付属品がついています。


※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。

1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問合せください。


GX形用 【呼び径75～400】 寸法表 (単位: mm)

呼び径	口金形状	偏芯量100mm		偏芯量200mm		偏芯量300mm		偏芯量400mm	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
75	UG×UG	723.0	450.0	993.0	720.0	1273.0	1000.0	1553.0	1280.0
	UG×SG	876.5	740.0	1146.5	1010.0	1426.5	1290.0	1706.5	1570.0
	SG×SG	1030.0	1030.0	1300.0	1300.0	1580.0	1580.0	1860.0	1860.0
	F×UG	656.5	520.0	926.5	790.0	1206.5	1070.0	1486.5	1350.0
	F×SG	810.0	810.0	1080.0	1080.0	1360.0	1360.0	1640.0	1640.0
100	UG×UG	785.0	510.0	1065.0	790.0	1335.0	1060.0	1615.0	1340.0
	UG×SG	927.5	790.0	1207.5	1070.0	1477.5	1340.0	1757.5	1620.0
	SG×SG	1070.0	1070.0	1350.0	1350.0	1620.0	1620.0	1900.0	1900.0
	F×UG	707.5	570.0	987.5	850.0	1257.5	1120.0	1537.5	1400.0
	F×SG	850.0	850.0	1130.0	1130.0	1400.0	1400.0	1680.0	1680.0
150	UG×UG	834.0	550.0	1144.0	860.0	1444.0	1160.0	1744.0	1460.0
	UG×SG	967.0	825.0	1277.0	1135.0	1577.0	1435.0	1877.0	1735.0
	SG×SG	1100.0	1100.0	1410.0	1410.0	1710.0	1710.0	2010.0	2010.0
	F×UG	752.0	610.0	1062.0	920.0	1362.0	1220.0	1662.0	1520.0
	F×SG	885.0	885.0	1195.0	1195.0	1495.0	1495.0	1795.0	1795.0
200	UG×UG	888.0	600.0	1198.0	910.0	1518.0	1230.0	1838.0	1550.0
	UG×SG	1029.0	885.0	1339.0	1195.0	1659.0	1515.0	1979.0	1835.0
	SG×SG	1170.0	1170.0	1480.0	1480.0	1800.0	1800.0	2120.0	2120.0
	F×UG	814.0	670.0	1124.0	980.0	1444.0	1300.0	1764.0	1620.0
	F×SG	955.0	955.0	1265.0	1265.0	1585.0	1585.0	1905.0	1905.0
250	UG×UG	940.0	650.0	1280.0	990.0	1610.0	1320.0	1940.0	1650.0
	UG×SG	1080.0	935.0	1420.0	1275.0	1750.0	1605.0	2080.0	1935.0
	SG×SG	1220.0	1220.0	1560.0	1560.0	1890.0	1890.0	2220.0	2220.0
	F×UG	865.0	720.0	1205.0	1060.0	1535.0	1390.0	1865.0	1720.0
	F×SG	1005.0	1005.0	1345.0	1345.0	1675.0	1675.0	2005.0	2005.0
300	UG×UG	1010.0	710.0	1340.0	1040.0	1690.0	1390.0	2040.0	1740.0
	UG×SG	1245.0	1095.0	1575.0	1425.0	1925.0	1775.0	2275.0	2125.0
	SG×SG	1480.0	1480.0	1810.0	1810.0	2160.0	2160.0	2510.0	2510.0
	F×UG	930.0	780.0	1260.0	1110.0	1610.0	1460.0	1960.0	1810.0
	F×SG	1165.0	1165.0	1495.0	1495.0	1845.0	1845.0	2195.0	2195.0
350	UG×UG	1100.0	800.0	1410.0	1110.0	1790.0	1490.0	2160.0	1860.0
	UG×SG	1365.0	1215.0	1675.0	1525.0	2055.0	1905.0	2425.0	2275.0
	SG×SG	1630.0	1630.0	1940.0	1940.0	2320.0	2320.0	2690.0	2690.0
	F×UG	1035.0	885.0	1345.0	1195.0	1725.0	1575.0	2095.0	1945.0
	F×SG	1300.0	1300.0	1610.0	1610.0	1990.0	1990.0	2360.0	2360.0
400	UG×UG	1134.0	830.0	1454.0	1150.0	1844.0	1540.0	2224.0	1920.0
	UG×SG	1412.0	1260.0	1732.0	1580.0	2122.0	1970.0	2502.0	2350.0
	SG×SG	1690.0	1690.0	2010.0	2010.0	2400.0	2400.0	2780.0	2780.0
	F×UG	1077.0	925.0	1397.0	1245.0	1787.0	1635.0	2167.0	2015.0
	F×SG	1355.0	1355.0	1675.0	1675.0	2065.0	2065.0	2445.0	2445.0
450	UG×UG	1184.0	880.0	1494.0	1190.0	1874.0	1570.0	2254.0	1950.0
	UG×SG	1462.0	1310.0	1772.0	1620.0	2152.0	2000.0	2532.0	2380.0
	SG×SG	1740.0	1740.0	2050.0	2050.0	2430.0	2430.0	2810.0	2810.0
	F×UG	1117.0	965.0	1427.0	1275.0	1807.0	1655.0	2187.0	2035.0
	F×SG	1395.0	1395.0	1705.0	1705.0	2085.0	2085.0	2465.0	2465.0

受口 GX形 (U)

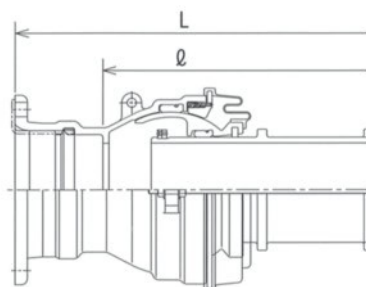

挿口 GX形 (S)

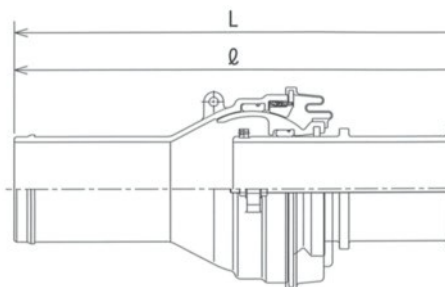

K 形用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管 EBT-FF/EBT-FS/EBT-FU/EBT-UU/EBT-US/EBT-SS

呼び径	口金形状	価 格(円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
50	F×F	291,000	351,000	401,000	—
75	F×F	412,000	481,000	552,000	676,000
	F×S	406,000	473,000	542,000	642,000
	F×U	415,000	484,000	556,000	644,000
	U×U	412,000	494,000	558,000	615,000
	U×S	406,000	476,000	546,000	613,000
	S×S	394,000	467,000	532,000	610,000
100	F×F	544,000	641,000	748,000	773,000
	F×S	536,000	631,000	740,000	762,000
	F×U	544,000	641,000	748,000	770,000
	U×U	546,000	642,000	748,000	769,000
	U×S	536,000	631,000	741,000	761,000
	S×S	531,000	622,000	730,000	750,000
150	F×F	724,000	898,000	1,049,000	1,182,000
	F×S	712,000	884,000	1,032,000	1,152,000
	F×U	725,000	899,000	1,049,000	1,172,000
	U×U	725,000	900,000	1,050,000	1,162,000
	U×S	715,000	884,000	1,037,000	1,144,000
	S×S	693,000	872,000	1,027,000	1,128,000
200	F×F	935,000	1,141,000	1,347,000	1,492,000
	F×S	935,000	1,141,000	1,300,000	1,476,000
	F×U	908,000	1,151,000	1,303,000	1,477,000
	U×U	943,000	1,151,000	1,309,000	1,463,000
	U×S	941,000	1,142,000	1,297,000	1,460,000
	S×S	931,000	1,135,000	1,290,000	1,457,000
250	F×F	1,157,000	1,413,000	1,598,000	2,049,000
	F×S	1,150,000	1,402,000	1,589,000	2,010,000
	F×U	1,153,000	1,411,000	1,598,000	2,020,000
	U×U	1,141,000	1,399,000	1,588,000	1,993,000
	U×S	1,140,000	1,393,000	1,578,000	1,984,000
	S×S	1,133,000	1,386,000	1,570,000	1,974,000
300	F×F	1,358,000	1,625,000	1,828,000	2,283,000
	F×S	1,338,000	1,598,000	1,800,000	2,258,000
	F×U	1,355,000	1,625,000	1,824,000	2,265,000
	U×U	1,340,000	1,622,000	1,824,000	2,251,000
	U×S	1,327,000	1,593,000	1,796,000	2,239,000
	S×S	1,312,000	1,570,000	1,775,000	2,228,000
350	F×F	1,800,000	1,928,000	2,294,000	2,664,000
	F×S	1,738,000	1,868,000	2,259,000	2,869,000
	F×U	1,780,000	1,921,000	2,299,000	2,937,000
	U×U	1,757,000	1,929,000	2,316,000	3,000,000
	U×S	1,715,000	1,872,000	2,273,000	2,914,000
	S×S	1,694,000	1,828,000	2,228,000	2,605,000

※フランジは7.5K仕様です。高圧仕様はお問い合わせください。

※接合部付属品は含まれておりません。

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。

1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問合せください。


K形用 (呼び径50~350)

寸法表

(mm)

呼び径	口金形状	偏芯量100		偏芯量200		偏芯量300		偏芯量400	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
50	F×F	550	550	790	790	1010	1010	—	—
75	F×F	590	590	860	860	1140	1140	1420	1420
	F×S	720	720	990	990	1270	1270	1550	1550
	F×U	600	520	870	790	1150	1070	1430	1350
	U×U	610	450	880	720	1160	1000	1440	1280
	U×S	730	650	1000	920	1280	1200	1560	1480
	S×S	850	850	1120	1120	1400	1400	1680	1680
100	F×F	630	630	910	910	1180	1180	1460	1460
	F×S	770	770	1050	1050	1320	1320	1600	1600
	F×U	650	570	930	850	1200	1120	1480	1400
	U×U	670	510	950	790	1220	1060	1500	1340
	U×S	790	710	1070	990	1340	1260	1620	1540
	S×S	910	910	1190	1190	1460	1460	1740	1740
150	F×F	670	670	980	980	1280	1280	1580	1580
	F×S	810	810	1120	1120	1420	1420	1720	1720
	F×U	690	610	1000	920	1300	1220	1600	1520
	U×U	710	550	1020	860	1320	1160	1620	1460
	U×S	830	750	1140	1060	1440	1360	1740	1660
	S×S	950	950	1260	1260	1560	1560	1860	1860
200	F×F	740	740	1050	1050	1370	1370	1690	1690
	F×S	880	880	1190	1190	1510	1510	1830	1830
	F×U	750	670	1060	980	1380	1300	1700	1620
	U×U	760	600	1070	910	1390	1230	1710	1550
	U×S	890	810	1200	1120	1520	1440	1840	1760
	S×S	1020	1020	1330	1330	1650	1650	1970	1970
250	F×F	790	790	1130	1130	1460	1460	1790	1790
	F×S	930	930	1270	1270	1600	1600	1930	1930
	F×U	800	720	1140	1060	1470	1390	1800	1720
	U×U	810	650	1150	990	1480	1320	1810	1650
	U×S	940	860	1280	1200	1610	1530	1940	1860
	S×S	1070	1070	1410	1410	1740	1740	2070	2070
300	F×F	850	850	1180	1180	1530	1530	1880	1880
	F×S	1020	1020	1350	1350	1700	1700	2050	2050
	F×U	890	780	1220	1110	1570	1460	1920	1810
	U×U	930	710	1260	1040	1610	1390	1960	1740
	U×S	1060	950	1390	1280	1740	1630	2090	1980
	S×S	1190	1190	1520	1520	1870	1870	2220	2220
350	F×F	970	970	1280	1280	1660	1660	2030	2030
	F×S	1195	1195	1505	1505	1885	1885	2255	2255
	F×U	995	885	1305	1195	1685	1575	2055	1945
	U×U	1020	800	1330	1110	1710	1490	2080	1860
	U×S	1220	1110	1530	1420	1910	1800	2280	2170
	S×S	1420	1420	1730	1730	2110	2110	2480	2480


フランジ (F)



受口 K形 (U)



挿口 K形 (S)



K 形用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管 EBT-FF/EBT-FS/EBT-FU/EBT-UU/EBT-US/EBT-SS

呼び径	口金形状	価 格(円)				
		偏 芯 量				
		100mm	200mm	300mm	400mm	500mm
400	F×F	2,304,000	2,458,000	3,027,000	3,589,000	—
	F×S	2,205,000	2,427,000	2,917,000	3,500,000	—
	F×U	2,274,000	2,519,000	3,105,000	3,589,000	—
	U×U	2,243,000	2,534,000	3,047,000	3,590,000	—
	U×S	2,207,000	2,441,000	2,942,000	3,489,000	—
	S×S	2,155,000	2,398,000	2,805,000	3,438,000	—
450	F×F	2,847,000	3,102,000	3,599,000	4,425,000	—
	F×S	2,792,000	3,086,000	3,586,000	4,340,000	—
	F×U	2,888,000	3,302,000	3,824,000	4,426,000	—
	U×U	2,915,000	3,194,000	3,736,000	4,414,000	—
	U×S	2,826,000	3,086,000	3,622,000	4,344,000	—
	S×S	2,730,000	3,049,000	3,549,000	4,287,000	—
500	F×F	3,260,000	3,450,000	4,098,000	5,086,000	—
	F×S	3,218,000	3,438,000	4,349,000	5,024,000	—
	F×U	3,278,000	3,689,000	4,164,000	5,062,000	—
	U×U	3,300,000	3,579,000	4,140,000	5,103,000	—
	U×S	3,241,000	3,465,000	4,107,000	5,024,000	—
	S×S	3,170,000	3,425,000	4,053,000	5,008,000	—
600	F×F	4,118,000	4,394,000	5,152,000	6,910,000	—
	F×S	4,065,000	4,376,000	5,139,000	6,336,000	—
	F×U	4,122,000	4,503,000	5,231,000	6,477,000	—
	U×U	4,213,000	4,536,000	5,323,000	6,379,000	—
	U×S	4,066,000	4,406,000	5,493,000	6,329,000	—
	S×S	4,109,000	4,333,000	5,102,000	6,297,000	—
700	F×F	—	7,650,000	8,093,000	8,679,000	9,614,000
	F×S	—	7,574,000	8,017,000	8,604,000	9,544,000
	F×U	—	7,856,000	8,147,000	8,734,000	9,676,000
	U×U	—	7,915,000	8,206,000	8,796,000	9,732,000
	U×S	—	7,636,000	8,076,000	8,664,000	9,600,000
	S×S	—	7,504,000	7,942,000	8,531,000	9,471,000
800	F×F	—	8,860,000	9,179,000	10,325,000	11,616,000
	F×S	—	8,773,000	9,092,000	10,237,000	11,527,000
	F×U	—	8,919,000	9,236,000	10,382,000	11,675,000
	U×U	—	9,151,000	9,298,000	10,441,000	11,735,000
	U×S	—	8,836,000	9,151,000	10,294,000	11,585,000
	S×S	—	8,690,000	9,005,000	10,150,000	11,438,000
900	F×F	—	11,270,000	11,935,000	13,248,000	14,800,000
	F×S	—	11,494,000	12,323,000	13,481,000	15,072,000
	F×U	—	11,940,000	12,773,000	13,926,000	15,573,000
	U×U	—	12,243,000	13,239,000	14,239,000	15,974,000
	U×S	—	11,797,000	12,792,000	13,793,000	15,472,000
	S×S	—	11,349,000	12,345,000	13,346,000	14,970,000
1000	F×F	—	17,457,000	18,524,000	19,675,000	21,581,000
	F×S	—	17,725,000	18,823,000	20,004,000	22,032,000
	F×U	—	18,254,000	19,352,000	20,533,000	22,618,000
	U×U	—	18,650,000	19,778,000	20,988,000	23,256,000
	U×S	—	18,124,000	19,248,000	20,463,000	22,670,000
	S×S	—	17,595,000	18,719,000	19,936,000	22,084,000

※フランジは7.5K仕様です。高圧仕様はお問い合わせください。

※接合部付属品は含まれておりません。

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。

1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問合せください。


K形用 (呼び径400~1000)

寸法表


(mm)

呼び径	口金形状	偏芯量100		偏芯量200		偏芯量300		偏芯量400		偏芯量500	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
400	F×F	1020	1020	1340	1340	1730	1730	2110	2110	—	—
	F×S	1255	1255	1575	1575	1965	1965	2345	2345	—	—
	F×U	1035	925	1355	1245	1745	1635	2125	2015	—	—
	U×U	1050	830	1370	1150	1760	1540	2140	1920	—	—
	U×S	1270	1160	1590	1480	1980	1870	2360	2250	—	—
	S×S	1490	1490	1810	1810	2200	2200	2580	2580	—	—
450	F×F	1050	1050	1360	1360	1740	1740	2120	2120	—	—
	F×S	1285	1285	1595	1595	1975	1975	2355	2355	—	—
	F×U	1075	965	1385	1275	1765	1655	2145	2035	—	—
	U×U	1100	880	1410	1190	1790	1570	2170	1950	—	—
	U×S	1310	1200	1620	1510	2000	1890	2380	2270	—	—
	S×S	1520	1520	1830	1830	2210	2210	2590	2590	—	—
500	F×F	1060	1060	1410	1410	1820	1820	2230	2230	—	—
	F×S	1300	1300	1650	1650	2060	2060	2470	2470	—	—
	F×U	1085	975	1435	1325	1845	1735	2255	2145	—	—
	U×U	1110	890	1460	1240	1870	1650	2280	2060	—	—
	U×S	1325	1215	1675	1565	2085	1975	2495	2385	—	—
	S×S	1540	1540	1890	1890	2300	2300	2710	2710	—	—
600	F×F	1230	1230	1530	1530	1940	1940	2350	2350	—	—
	F×S	1460	1460	1760	1760	2170	2170	2580	2580	—	—
	F×U	1235	1125	1535	1425	1945	1835	2355	2245	—	—
	U×U	1240	1020	1540	1320	1950	1730	2360	2140	—	—
	U×S	1465	1355	1765	1655	2175	2065	2585	2475	—	—
	S×S	1690	1690	1990	1990	2400	2400	2810	2810	—	—
700	F×F	—	—	1660	1660	2070	2070	2480	2480	2890	2890
	F×S	—	—	1890	1890	2300	2300	2710	2710	3120	3120
	F×U	—	—	1680	1560	2090	1970	2500	2380	2910	2790
	U×U	—	—	1700	1460	2110	1870	2520	2280	2930	2690
	U×S	—	—	1910	1790	2320	2200	2730	2610	3140	3020
	S×S	—	—	2120	2120	2530	2530	2940	2940	3350	3350
800	F×F	—	—	1750	1750	2160	2160	2570	2570	2980	2980
	F×S	—	—	1975	1975	2385	2385	2795	2795	3205	3205
	F×U	—	—	1765	1645	2175	2055	2585	2465	2995	2875
	U×U	—	—	1780	1540	2190	1950	2600	2360	3010	2770
	U×S	—	—	1990	1870	2400	2280	2810	2690	3220	3100
	S×S	—	—	2200	2200	2610	2610	3020	3020	3430	3430
900	F×F	—	—	2140	2140	2550	2550	2960	2960	3370	3370
	F×S	—	—	2395	2395	2805	2805	3215	3215	3625	3625
	F×U	—	—	2170	2050	2580	2460	2990	2870	3400	3280
	U×U	—	—	2200	1960	2610	2370	3020	2780	3430	3190
	U×S	—	—	2425	2305	2835	2715	3245	3125	3655	3535
	S×S	—	—	2650	2650	3060	3060	3470	3470	3880	3880
1000	F×F	—	—	2010	2010	2420	2420	2830	2830	3240	3240
	F×S	—	—	2270	2270	2680	2680	3090	3090	3500	3500
	F×U	—	—	2015	1885	2425	2295	2835	2705	3245	3115
	U×U	—	—	2020	1760	2430	2170	2840	2580	3250	2990
	U×S	—	—	2275	2145	2685	2555	3095	2965	3505	3375
	S×S	—	—	2530	2530	2940	2940	3350	3350	3760	3760


フランジ (F)



受口 K形 (U)



挿口 K形 (S)



NS 形用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管

EBT-FSN/EBT-FUN/EBT-UNUN/EBT-UNSN/
EB2T-FSN/EB2T-FUN/EB2T-UNUN/EB2T-UNSN/EB2T-SNSN

呼び径	口金形状	価 格(円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
75	F×SN	506,000	572,000	626,000	682,000
	F×UN	561,000	631,000	697,000	736,000
	UN×UN	724,000	788,000	844,000	919,000
	UN×SN	666,000	733,000	799,000	857,000
	SN×SN	610,000	674,000	742,000	802,000
100	F×SN	637,000	697,000	778,000	835,000
	F×UN	697,000	758,000	820,000	886,000
	UN×UN	861,000	916,000	992,000	1,070,000
	UN×SN	814,000	864,000	953,000	1,044,000
	SN×SN	748,000	842,000	929,000	981,000
150	F×SN	842,000	978,000	1,133,000	1,215,000
	F×UN	888,000	1,048,000	1,203,000	1,283,000
	UN×UN	1,142,000	1,236,000	1,391,000	1,489,000
	UN×SN	1,029,000	1,142,000	1,280,000	1,415,000
	SN×SN	978,000	1,092,000	1,249,000	1,340,000
200	F×SN	1,076,000	1,271,000	1,432,000	1,549,000
	F×UN	1,110,000	1,316,000	1,440,000	1,572,000
	UN×UN	1,309,000	1,489,000	1,616,000	1,789,000
	UN×SN	1,257,000	1,433,000	1,571,000	1,746,000
	SN×SN	1,250,000	1,441,000	1,597,000	1,711,000
250	F×SN	1,399,000	1,578,000	1,817,000	2,175,000
	F×UN	1,445,000	1,647,000	1,844,000	2,239,000
	UN×UN	1,689,000	1,873,000	2,064,000	2,530,000
	UN×SN	1,666,000	1,810,000	2,000,000	2,435,000
	SN×SN	1,546,000	1,749,000	1,935,000	2,345,000
300	F×SN	1,546,000	1,826,000	2,100,000	2,354,000
	F×UN	1,626,000	1,957,000	2,194,000	2,467,000
	UN×UN	1,927,000	2,253,000	2,496,000	2,891,000
	UN×SN	1,837,000	2,143,000	2,433,000	2,838,000
	SN×SN	1,784,000	2,029,000	2,357,000	2,758,000
350	F×SN	1,910,000	2,147,000	2,534,000	2,981,000
	F×UN	2,020,000	2,275,000	2,677,000	3,061,000
	UN×UN	2,349,000	2,662,000	3,047,000	3,429,000
	UN×SN	2,241,000	2,515,000	2,900,000	3,259,000
	SN×SN	2,127,000	2,370,000	2,754,000	3,137,000
400	F×SN	2,348,000	2,676,000	3,170,000	3,630,000
	F×UN	2,616,000	2,931,000	3,375,000	3,898,000
	UN×UN	3,002,000	3,311,000	3,753,000	4,287,000
	UN×SN	2,737,000	3,105,000	3,549,000	4,022,000
	SN×SN	2,471,000	2,812,000	3,343,000	3,783,000
450	F×SN	2,989,000	3,340,000	3,971,000	4,455,000
	F×UN	3,302,000	3,657,000	4,190,000	4,857,000
	UN×UN	4,075,000	4,234,000	4,869,000	5,634,000
	UN×SN	3,643,000	4,007,000	4,501,000	5,202,000
	SN×SN	3,293,000	3,662,000	4,257,000	4,769,000
500	F×SN	3,395,000	3,940,000	4,490,000	4,669,000
	F×UN	3,865,000	4,417,000	4,966,000	5,170,000
	UN×UN	4,767,000	5,319,000	5,871,000	5,993,000
	UN×SN	4,290,000	4,839,000	5,392,000	5,558,000
	SN×SN	3,812,000	4,365,000	4,915,000	5,056,000
600	F×SN	4,347,000	5,009,000	5,671,000	5,846,000
	F×UN	4,905,000	5,569,000	6,232,000	6,438,000
	UN×UN	5,950,000	6,615,000	7,277,000	7,390,000
	UN×SN	5,388,000	6,054,000	6,717,000	6,878,000
	SN×SN	4,829,000	5,493,000	6,155,000	6,369,000

※フランジは7.5K仕様です。高圧仕様はお問い合わせください。

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問い合わせください。

75～250 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、セットボルト、屈曲防止リング・固定用ゴム、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

300～450 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

500～1000 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリングが含まれております。

NS形用 (呼び径75~600)

寸法表

(mm)

呼び径	口金形状	偏芯量100		偏芯量200		偏芯量300		偏芯量400	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
75	F×SN	775	775	1045	1045	1325	1325	1605	1605
	F×UN	674	520	944	790	1224	1070	1504	1350
	UN×UN	758	450	1028	720	1308	1000	1588	1280
	UN×SN	859	705	1129	975	1409	1255	1689	1535
	SN×SN	960	960	1230	1230	1510	1510	1790	1790
100	F×SN	840	840	1120	1120	1390	1390	1670	1670
	F×UN	734	570	1014	850	1284	1120	1564	1400
	UN×UN	838	510	1118	790	1388	1060	1668	1340
	UN×SN	944	780	1224	1060	1494	1330	1774	1610
	SN×SN	1050	1050	1330	1330	1600	1600	1880	1880
150	F×SN	885	885	1195	1195	1495	1495	1795	1795
	F×UN	780	610	1090	920	1390	1220	1690	1520
	UN×UN	890	550	1200	860	1500	1160	1800	1460
	UN×SN	995	825	1305	1135	1605	1435	1905	1735
	SN×SN	1100	1100	1410	1410	1710	1710	2010	2010
200	F×SN	960	960	1270	1270	1590	1590	1910	1910
	F×UN	848	670	1158	980	1478	1300	1798	1620
	UN×UN	956	600	1266	910	1586	1230	1906	1550
	UN×SN	1068	890	1378	1200	1698	1520	2018	1840
	SN×SN	1180	1180	1490	1490	1810	1810	2130	2130
250	F×SN	1010	1010	1350	1350	1680	1680	2010	2010
	F×UN	898	720	1238	1060	1568	1390	1898	1720
	UN×UN	1006	650	1346	990	1676	1320	2006	1650
	UN×SN	1118	940	1458	1280	1788	1610	2118	1940
	SN×SN	1230	1230	1570	1570	1900	1900	2230	2230
300	F×SN	1165	1165	1495	1495	1845	1845	2195	2195
	F×UN	921	780	1251	1110	1601	1460	1951	1810
	UN×UN	992	710	1322	1040	1672	1390	2022	1740
	UN×SN	1236	1095	1566	1425	1916	1775	2266	2125
	SN×SN	1480	1480	1810	1810	2160	2160	2510	2510
350	F×SN	1300	1300	1610	1610	1990	1990	2360	2360
	F×UN	1026	885	1336	1195	1716	1575	2086	1945
	UN×UN	1082	800	1392	1110	1772	1490	2142	1860
	UN×SN	1356	1215	1666	1525	2046	1905	2416	2275
	SN×SN	1630	1630	1940	1940	2320	2320	2690	2690
400	F×SN	1355	1355	1675	1675	2065	2065	2445	2445
	F×UN	1068	925	1388	1245	1778	1635	2158	2015
	UN×UN	1116	830	1436	1150	1826	1540	2206	1920
	UN×SN	1403	1260	1723	1580	2113	1970	2493	2350
	SN×SN	1690	1690	2010	2010	2400	2400	2780	2780
450	F×SN	1395	1395	1705	1705	2085	2085	2465	2465
	F×UN	1108	965	1418	1275	1798	1655	2178	2035
	UN×UN	1166	880	1476	1190	1856	1570	2236	1950
	UN×SN	1453	1310	1763	1620	2143	2000	2523	2380
	SN×SN	1740	1740	2050	2050	2430	2430	2810	2810
500	F×SN	1440	1440	1790	1790	2200	2200	2610	2610
	F×UN	1126	975	1476	1325	1886	1735	2296	2145
	UN×UN	1192	890	1542	1240	1952	1650	2362	2060
	UN×SN	1506	1355	1856	1705	2266	2115	2676	2525
	SN×SN	1820	1820	2170	2170	2580	2580	2990	2990
600	F×SN	1555	1555	1855	1855	2265	2265	2675	2675
	F×UN	1276	1125	1576	1425	1986	1835	2396	2245
	UN×UN	1322	1020	1622	1320	2032	1730	2442	2140
	UN×SN	1601	1450	1901	1750	2311	2160	2721	2570
	SN×SN	1880	1880	2180	2180	2590	2590	3000	3000

※図面はP.387を参照して下さい。

NS 形用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管

EBT-FSN/EBT-FUN/EBT-UNUN/EBT-UNSN/
EB2T-FSN/EB2T-FUN/EB2T-UNUN/EB2T-UNSN/EB2T-SNSN

呼び径	口金形状	価 格(円)			
		偏 芯 量			
		200mm	300mm	400mm	500mm
700	F×SN	8,345,000	9,119,000	9,972,000	11,104,000
	F×UN	9,200,000	9,973,000	10,746,000	14,289,000
	UN×UN	10,600,000	11,374,000	12,148,000	13,418,000
	UN×SN	9,744,000	10,520,000	11,296,000	12,380,000
	SN×SN	8,888,000	9,663,000	10,439,000	11,479,000
800	F×SN	10,043,000	10,929,000	11,643,000	14,217,000
	F×UN	10,757,000	11,643,000	12,528,000	14,933,000
	UN×UN	12,544,000	13,429,000	14,314,000	16,713,000
	UN×SN	11,830,000	12,715,000	13,602,000	15,890,000
	SN×SN	11,117,000	12,003,000	12,888,000	15,141,000
900	F×SN	12,814,000	13,644,000	14,798,000	16,549,000
	F×UN	13,953,000	14,784,000	15,939,000	17,834,000
	UN×UN	16,265,000	17,264,000	18,263,000	20,500,000
	UN×SN	15,129,000	16,122,000	17,120,000	19,214,000
	SN×SN	13,989,000	14,981,000	15,977,000	17,927,000
1000	F×SN	19,660,000	20,750,000	21,882,000	24,293,000
	F×UN	21,208,000	22,301,000	23,435,000	26,037,000
	UN×UN	24,561,000	25,677,000	26,790,000	30,092,000
	UN×SN	23,012,000	24,126,000	25,240,000	28,347,000
	SN×SN	21,464,000	22,574,000	23,688,000	26,604,000

※フランジは7.5K仕様です。高圧仕様はお問い合わせください。

※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問い合わせください。

75～250 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、セットボルト、屈曲防止リング・固定用ゴム、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

300～450 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリング、ロックリング芯出し用ゴムが含まれております。

500～1000 ※受口タイプにはNS形ゴム輪、軽量T頭ボルト・ナット、押輪、バックアップリング、ロックリングが含まれております。

NS 形 E 種管用ダクトイル鋳鉄製ボール式伸縮可撓管

EBT-FSNE/EBT-FUNE/EBT-UNEUNE/EBT-UNESNE/EBT-SNESNE

呼び径	口金形状	価 格(円)			
		偏 芯 量			
		100mm	200mm	300mm	400mm
75	F×SNE	516,000	586,000	651,000	735,000
	F×UNE	574,000	644,000	700,000	791,000
	UNE×UNE	717,000	781,000	834,000	910,000
	UNE×SNE	658,000	724,000	790,000	850,000
	SNE×SNE	604,000	666,000	735,000	795,000
100	F×SNE	662,000	715,000	786,000	861,000
	F×UNE	717,000	773,000	843,000	919,000
	UNE×UNE	852,000	908,000	975,000	1,060,000
	UNE×SNE	808,000	850,000	917,000	1,004,000
	SNE×SNE	741,000	790,000	857,000	940,000
150	F×SNE	844,000	1,014,000	1,130,000	1,253,000
	F×UNE	899,000	1,069,000	1,186,000	1,327,000
	UNE×UNE	1,028,000	1,188,000	1,309,000	1,474,000
	UNE×SNE	973,000	1,132,000	1,253,000	1,402,000
	SNE×SNE	917,000	1,075,000	1,197,000	1,326,000

※受口タイプには接合部付属品は含まれておりません。


※0.75MPaタイロッドが標準で付属しております。

1.0MPa以上のタイロッドに関してはお問い合わせください。


NS形用 【呼び径700～1000】 寸法表 (単位：mm)

呼び径	口金形状	偏芯量 100mm		偏芯量 200mm		偏芯量 300mm		偏芯量 400mm		偏芯量 500mm	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
700	F×SN	—	—	2060	2060	2470	2470	2880	2880	3290	3290
	F×UN	—	—	1747	1560	2157	1970	2567	2380	2977	2790
	UN×UN	—	—	1834	1460	2244	1870	2654	2280	3064	2690
	UN×SN	—	—	2147	1960	2557	2370	2967	2780	3377	3190
	SN×SN	—	—	2460	2460	2870	2870	3280	3280	3690	3690
800	F×SN	—	—	2145	2145	2555	2555	2965	2965	3375	3375
	F×UN	—	—	1840	1645	2250	2055	2660	2465	3070	2875
	UN×UN	—	—	1930	1540	2340	1950	2750	2360	3160	2770
	UN×SN	—	—	2235	2040	2645	2450	3055	2860	3465	3270
	SN×SN	—	—	2540	2540	2950	2950	3360	3360	3770	3770
900	F×SN	—	—	2505	2505	2915	2915	3325	3325	3735	3735
	F×UN	—	—	2190	1995	2600	2405	3010	2815	3420	3225
	UN×UN	—	—	2240	1850	2650	2260	3060	2670	3470	3080
	UN×SN	—	—	2555	2360	2965	2770	3375	3180	3785	3590
	SN×SN	—	—	2870	2870	3280	3280	3690	3690	4100	4100
1000	F×SN	—	—	2380	2380	2790	2790	3200	3200	3610	3610
	F×UN	—	—	2087	1885	2497	2295	2907	2705	3317	3115
	UN×UN	—	—	2164	1760	2574	2170	2984	2580	3394	2990
	UN×SN	—	—	2457	2255	2867	2665	3277	3075	3687	3485
	SN×SN	—	—	2750	2750	3160	3160	3570	3570	3980	3980


フランジ (F)




75～250の形状
挿口 NS形 (SN)




300以上の形状
挿口 NS形 (SN)



75～250の形状
受口 NS形 (UN)




300以上の形状
受口 NS形 (UN)




NS形E種管用 【呼び径75～150】 寸法表 (単位：mm)

呼び径	口金形状	偏芯量 100mm		偏芯量 200mm		偏芯量 300mm		偏芯量 400mm	
		L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ	L	ℓ
75	F×SNE	770	770	1040	1040	1320	1320	1600	1600
	F×UNE	639	600	909	870	1189	1150	1469	1430
	UNE×UNE	688	610	958	880	1238	1160	1518	1440
	UNE×SNE	819	780	1089	1050	1369	1330	1649	1610
	SNE×SNE	950	950	1220	1220	1500	1500	1780	1780
100	F×SNE	810	810	1090	1090	1360	1360	1640	1640
	F×UNE	689	650	969	930	1239	1200	1519	1480
	UNE×UNE	748	670	1028	950	1298	1220	1578	1500
	UNE×SNE	869	830	1149	1110	1419	1380	1699	1660
	SNE×SNE	990	990	1270	1270	1540	1540	1820	1820
150	F×SNE	900	900	1210	1210	1510	1510	1810	1810
	F×UNE	729	690	1039	1000	1339	1300	1639	1600
	UNE×UNE	788	710	1098	1020	1398	1320	1698	1620
	UNE×SNE	959	920	1269	1230	1569	1530	1869	1830
	SNE×SNE	1130	1130	1440	1440	1740	1740	2040	2040

フランジ (F)



受口 NS形E種管 (UNE)



挿口 NS形E種管 (SNE)

