



1. 二重管構造の摺動式伸縮管。


2. 特 長

橋梁添架などに使用し易いように、管体の外径はフランジ外径より小さく、省スペースでの施工が可能。


●耐水圧性能

中圧用 (ELTM)	常用圧力	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
	試験圧力	1.5MPa (15.3kgf/cm ²)

BB図面

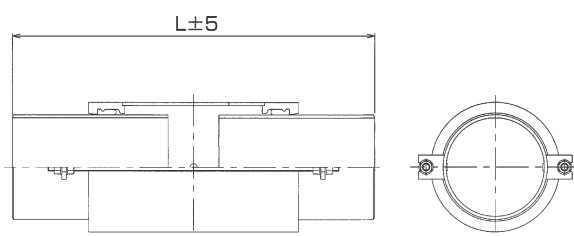

FF図面

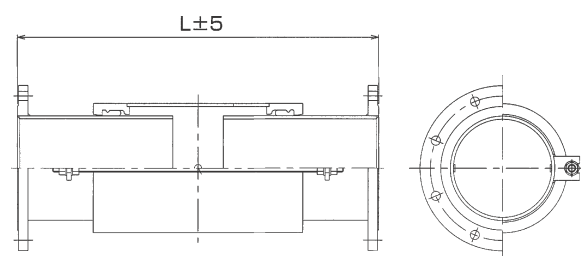

ステンレス鋼製 (SUS304)

(mm)

呼び径	価格(円)		L	伸縮量
	口金形状			
	BB	FF		
75	845,000	971,000	700	+80×2 -80
100	1,080,000	1,224,000		
150	1,481,000	1,705,000		
200	1,771,000	2,078,000	750	
250	2,337,000	2,766,000		
300	2,694,000	3,240,000		
350	3,045,000	3,887,000	800	
400	3,693,000	4,666,000		

※フランジ：7.5k仕様です

ステンレス鋼製 (SUS316)

(mm)

呼び径	価格(円)		L	伸縮量
	口金形状			
	BB	FF		
75	1,148,000	1,292,000	1200	+80×2 -80
100	1,345,000	1,512,000		
150	1,790,000	2,056,000		
200	2,066,000	2,436,000	1300	
250	2,600,000	3,118,000		
300	3,537,000	4,194,000		

※フランジ：7.5k仕様です