

パイプ



表中記号

★印：受注生産品

1 直管

水道用VPパイプ (品番1001) **水道** <日本産業規格 JIS K 6742 : 2016>

水道用HI・VPパイプ (品番6001) **水道** <日本産業規格 JIS K 6742 : 2016>



単位：mm

呼び径	外径D			厚さt		近似内径 (参考)	長さ L ^{+30 -10}	参考質量				規格	定価	
	基準寸法	最大・最小 外径 許容差	平均外径 許容差	基準寸法	許容差			VP		HI・VP			VP	HI・VP
								g/m	kg/本	g/m	kg/本			
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0.680	JIS K 6742	1,070	1,460
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1.004		1,600	2,100
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	310	1.240	303	1.212		1,950	2,540
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1.756		2,780	3,660
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2.124		3,420	4,420
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	4000	791	3.164	774	3.096		4,810	6,340
							5000		3.955		3.870		6,000	7,970
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	★ ¹ 4000	1122	4.488	1098	4.392		6,690	8,950
							5000		5.610		5.490		8,370	11,190
65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	67	4000	1445	5.780	1415	5.660		8,550	11,500
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	77	★ ¹ 4000	2202	8.808	2156	8.624		13,120	17,450
							5000		11.010		10.780		16,340	21,760
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	100	★ ¹ 4000	3409	13.636	3338	13.352		17,730	26,070
							5000		17.045		16.690		24,250	32,490
125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	125	★ ¹ 4000	4464	17.856	4371	17.484		25,390	33,480
							5000		23.320		—		—	31,720
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	146	★ ¹ 4000	6701	26.804	6561	26.244		38,110	51,010
							5000		33.505		32.805		47,670	63,710

- 備考 1. 最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値（最大・最小外径）と、基準寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値（平均外径）と、基準寸法との差をいいます。
3. 厚さは、管の全周任意の箇所に適用されます。
4. 上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
5. 参考にした質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度をVPは1.43g/cm³、HI・VPは1.40g/cm³として計算したものです。
6. ★¹はVPのみ受注生産品です。

VPパイプ (品番1001) **一般** <日本産業規格 JIS K 6741 : 2016>

単位：mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		規格	定価
	基準寸法	最大・最小 外径 許容差	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	4000	791	3.2	JIS K 6741	3,980
50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	4000	1122	4.5		5,560
65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	4000	1445	5.8		7,110
75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	4000	2202	8.8		10,880
100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	4000	3409	13.6		15,980
125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4000	4464	17.9		20,540
150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	4000	6701	26.8		30,890
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	4000	10129	40.5		46,060
250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	4000	15481	61.9		71,490
300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	4000	21962	87.8		101,580

備考 呼び径13～30については、水道用VPパイプをお使いください。

HI・VPパイプ (品番6001) **一般** <日本産業規格 JIS K 6741 : 2016>

単位：mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		規格	定価
	基準寸法	最大・最小 外径 許容差	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	4000	9913	39.6	JIS K 6741	71,680
★250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	4000	15157	60.6		109,520
★300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	4000	21504	86.0		155,410

備考 上記より小口径のものは、水道用HI・VPパイプをご参照ください。

表中記号

★印：受注生産品

VMパイプ (品番1002) 一般 <日本産業規格 JIS K 6741 : 2016>

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		規格	定価
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
★350	370.0	±1.2	14.3	+2.0	339	4000	24380	97.5	JIS K 6741	125,200
★400	420.0	±1.3	16.2	+2.2	385	4000	31298	125.2		160,740
★450	470.0	±1.5	18.1	+2.6	431	4000	39272	157.1		201,680
★500	520.0	±1.6	20.0	+2.8	477	4000	47935	191.7		246,180

VUパイプ (品番1005) 一般 <日本産業規格 JIS K 6741 : 2016>

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		規格	定価
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
40	48.0	±0.2	1.8	+0.4	44	4000	413	1.7	JIS K 6741	2,070
50	60.0	±0.2	1.8	+0.4	56	4000	521	2.1		2,650
65	76.0	±0.3	2.2	+0.6	71	4000	825	3.3		4,010
75	89.0	±0.3	2.7	+0.6	83	4000	1159	4.6		5,340
100	114.0	±0.4	3.1	+0.8	107	4000	1737	6.9		7,990
125	140.0	±0.5	4.1	+0.8	131	4000	2739	11.0		13,010
150	165.0	±0.5	5.1	+0.8	154	4000	3941	15.8		18,680
200	216.0	±0.7	6.5	+1.0	202	4000	6572	26.3		30,890
250	267.0	±0.9	7.8	+1.2	250	4000	9758	39.0		46,210
300	318.0	±1.0	9.2	+1.4	298	4000	13701	54.8		65,030
350	370.0	±1.2	10.5	+1.4	348	4000	18051	72.2		87,820
400	420.0	±1.3	11.8	+1.6	395	4000	23059	92.2		116,470
450	470.0	±1.5	13.2	+1.8	442	4000	28875	115.5		147,290
500	520.0	±1.6	14.6	+2.0	489	4000	35346	141.4		180,360
600	630.0	±3.2	17.8	+2.8	592	4000	52679	210.7		268,800

VTパイプ (品番1006) 一般

単位：mm

呼び径	外径	厚さ	近似内径 (参考)	長さ	参考質量		規格	定価
					1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
★ 44× 60	60	8.0	44	4000	1869	7.5	メーカー規格	12,660
★ 60× 76	76	8.0	60	4000	2444	9.8		15,300
★ 70× 89	89	9.5	70	4000	3393	13.6		21,210
★ 94×114	114	10.0	94	4000	4672	18.7		29,240
★120×140	140	10.0	120	4000	5840	23.4		36,580
★139×165	165	13.0	139	4000	8876	35.5		55,520

VI管 (品番1007) 一般

単位：mm

呼び径	外径D		厚さt		近似内径 (参考)	長さ L ⁺³⁰ ₋₁₀	参考質量		規格	定価
	基準寸法	許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 (g/m)	1本あたりの質量 (kg/本)		
★VI28	34	±0.2	1.8	±0.4	30	4000	—	1.1	メーカー規格	1,600
★VI35	42	±0.2	1.8	±0.4	38	4000	—	1.4		1,990

備考 VI管の最高使用圧力（静水圧＋水撃圧）は0.5MPa以下です。

パイプ


2 ゴム輪受口パイプ

表中記号

★印: 受注生産品

水道用 SGR-NA パイプ (品番 4201) **水道** <日本水道協会規格 JWWA K129: 2019>

水道用 HI・SGR-NA パイプ (品番 6401) **水道** <日本水道協会規格 JWWA K129: 2019>

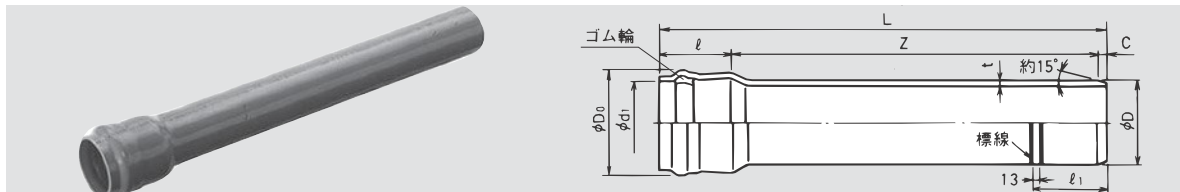


単位: mm

呼び径	外径D			厚さ t	面取り幅 C (標準)	挿し込み 標線長さ l ₁ (標準)	平均内径d ₁		受口 深さ ℓ	みぞ部 外径 D ₀ (参考)	有効長 Z (参考)	全長 L _{+30 -10}	参考 質量 kg/本	規格	定価	
	基本 寸法	最大最小 外径 許容差	平均 外径 許容差				基本 寸法	許容差							SGR-NA	HI・SGR-NA
★ 40	48.0	±0.3	±0.2	4.0±0.3	8	97	48.8	±0.5	100±5	69	5000	5108	— (4.01)	メーカー規格	—	8,610
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5±0.4	8	107	60.9	±0.6	110±5	84	5000	5118	5.90 (5.80)	JWWA規格	9,240	12,130
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9±0.4	11	120	90.2	±0.7	120±5	120	5000	5131	11.60 (11.37)	JWWA規格	18,240	23,910
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1±0.5	13	132	115.3	±0.7	130±5	150	5000	5143	18.00 (17.70)	AS33	27,790	35,950
★ ¹ 125	140.0	±0.8	±0.3	7.5±0.5	14	138	141.4	±0.8	135±5	178	5000	5149	23.70 (23.27)	AS33	35,890	46,380
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6±0.6	18	152	166.6	±0.8	145±5	208	5000	5163	35.70 (35.10)	JWWA規格	55,000	70,500
★ 200	216.0	±1.3	±0.7	11.5±0.7	21	175	218.0	±1.0	170±10	266	5000	5191	59.86 (58.60)	AS33	90,350	111,830
★ 250	267.0	±1.6	±0.9	14.2±0.9	25	194	269.3	±1.2	185±10	325	5000	5210	86.10 (83.68)	AS33	130,300	169,800
★ 300	318.0	±1.9	±1.0	17.0±1.1	30	214	320.7	±1.3	200±10	385	5000	5230	122.60 (119.73)		186,160	235,730

- 備考 1. 最大最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
3. 最大最小内径の許容差とは、任意断面における内径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
4. 平均内径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
5. 参考質量は、密度を1.43g/cm³ (HIは1.40g/cm³) として計算したものであり、参考のために示すものであって、規格の一部ではありません。
6. 上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
7. AS33は、日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。
8. 呼び径40はHIのみ品揃えしています。メーカー規格品ですが、日本水道協会の在庫検査品です。
9. ★¹はHIのみ受注生産品です。

ゴム輪 水道 一般


(水道用 SGR-NA パイプ、水道用 HI・SGR-NA パイプ、HI・SGR-ロングNA パイプ用)

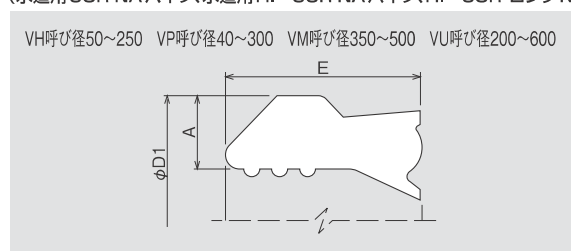

単位: mm

呼び径	D ₁	E	A
40	63.2	19.0	7.0
50	77.0	21.5	7.5
75	110.9	26.0	10.5
100	138.5	29.0	11.5
125	166.1	31.0	12.5
150	192.5	34.0	12.5
200	248.8	36.5	15.2
250	304.4	41.0	16.5
300	359.3	45.0	19.2
350	420.2	52.0	21.0
400	472.7	60.5	23.0
450	534.5	64.0	27.0
500	591.6	68.0	30.5
600	709.1	79.8	32.6

- 備考 1. 呼び径40～300のゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJWWA K129、K130の附属書によります。
2. 呼び径350以上のゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJIS K6353 (水道用ゴム) のI類Aによります。

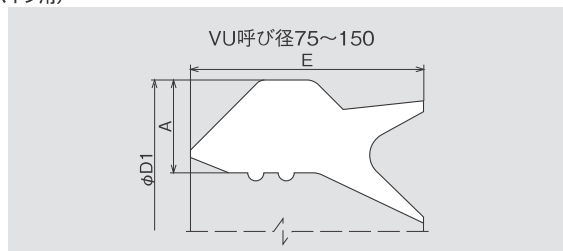

単位: mm


呼び径	D ₁	E	A
75	110.9	26	10.5
100	138.5	29	11.5
125	166.1	31	12.5
150	192.5	34	12.5

- 備考 ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJIS K6353 (水道用ゴム) のI類Aによります。

ゴム輪受口パイプ

表中記号
★印:受注生産品

SGR-NA パイプ (品番 VP系 4201、VH系 4202、VM系 4202、VU系 4205) 一般 <日本産業規格 JIS K 6741 : 2016>

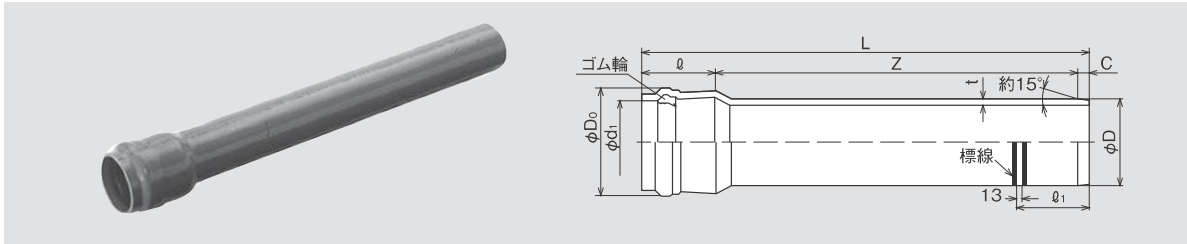

単位: mm

管種	呼び径	挿し口および直管部								受口部				有効長 Z±15	全長 L (参考)	質量 kg/本 (参考)	有効長 Z±15	全長 L (参考)	質量 kg/本 (参考)	規格	定価	
		外径D			厚さt		面取り 幅 C (標準)	挿し込み 標準長さ ℓ ₁ (標準)	平均内径d ₁		受口深さ ℓ	みぞ部 外径 D ₀ (参考)	有効長 4000								有効長 5000	
		基準 寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			最小	最大												
VH系	50	60.0	±0.4	±0.2	4.6	+0.8	8	107	60.3	61.5	110	85	—	—	—	5000	5118	6.5	AS60	—	10,190	
	75	89.0	±0.5	±0.3	6.2	+0.8	11	120	89.5	90.9	120	122	—	—	—	5000	5131	13.0		—	19,970	
	100	114.0	±0.6	±0.4	7.6	+1.0	13	132	114.6	116.0	130	152	—	—	—	5000	5143	20.5		—	31,850	
	150	165.0	±1.0	±0.5	10.5	+1.4	18	152	165.8	167.4	145	210	—	—	—	★5000	5163	41.0		—	62,350	
	200	216.0	±1.3	±0.7	12.1	+1.9	21	175	217.0	219.0	170	268	—	—	—	★5000	5191	63.1		—	95,400	
	250	267.0	±1.6	±0.9	15.0	+2.3	25	194	268.1	270.5	185	328	—	—	—	★5000	5210	96.8		—	143,010	
	300	318.0	±1.9	±1.0	17.8	+2.7	30	214	319.4	322.0	200	391	—	—	—	★5000	5230	135.0		—	248,900	
VP系	40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	8	97	48.3	49.3	100	69	—	—	—	5000	5108	4.1	メーカー規格	—	5,640	
	200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	21	175	217.0	219.0	170	266	—	—	—	5000	5191	54.0		JIS K 6741	—	68,810
	250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	25	194	268.1	270.5	185	325	—	—	—	5000	5210	82.0			—	105,530
	300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	30	214	319.4	322.0	200	385	—	—	—	5000	5230	116.8			—	150,800
VM系	350	370.0	—	±1.2	14.3	+2.0	27	231	371.5	374.5	215	442	★4000	4242	105.6	★5000	5242	129.9	JIS K 6741	155,540	182,720	
	400	420.0	—	±1.3	16.2	+2.2	30	244	421.7	425.0	225	501	★4000	4255	135.5	★5000	5255	166.8		206,180	234,560	
	450	470.0	—	±1.5	18.1	+2.6	34	263	471.9	475.5	240	562	★4000	4274	171.2	★5000	5274	210.5		263,020	296,560	
	500	520.0	—	±1.6	20.0	+2.8	37	276	522.1	526.0	250	622	★4000	4287	210.0	★5000	5287	257.9		330,860	373,080	
VU系	75	89.0	—	±0.3	2.7	+0.6	5	114	89.5	90.9	120	115	★4000	4125	4.9	5000	5125	6.0	JIS K 6741	6,600	7,660	
	100	114.0	—	±0.4	3.1	+0.8	6	125	114.6	116.0	130	143	★4000	4136	7.3	5000	5136	9.0		9,910	11,480	
	125	140.0	—	±0.5	4.1	+0.8	8	132	140.6	142.2	135	172	★4000	4143	11.8	5000	5143	14.6		16,090	18,610	
	150	165.0	—	±0.5	5.1	+0.8	12	144	165.8	167.4	145	199	★4000	4157	17.1	5000	5157	21.0		23,220	26,790	
	200	216.0	—	±0.7	6.5	+1.0	15	171	217.0	219.0	170	258	★4000	4185	28.5	5000	5185	35.1		38,770	44,650	
	250	267.0	—	±0.9	7.8	+1.2	18	189	268.1	270.5	185	315	★4000	4203	41.8	5000	5203	51.5		56,890	67,210	
	300	318.0	—	±1.0	9.2	+1.4	20	206	319.4	322.0	200	373	★4000	4220	58.8	5000	5220	72.5		80,060	94,770	
	350	370.0	—	±1.2	10.5	+1.4	21	224	371.5	374.5	215	434	★4000	4236	77.7	5000	5236	95.8		107,870	130,440	
	400	420.0	—	±1.3	11.8	+1.6	24	236	421.8	425.0	225	492	★4000	4249	99.6	5000	5249	122.7		141,700	170,290	
	450	470.0	—	±1.5	13.2	+1.8	26	254	471.9	475.5	240	552	★4000	4266	125.6	5000	5266	154.5		180,280	214,450	
	500	520.0	—	±1.6	14.6	+2.0	29	266	522.2	526.0	250	611	★4000	4279	153.9	5000	5279	189.3		227,680	262,760	
	600	630.0	—	±3.2	17.8	+2.8	33	312	632.5	637.1	290	733	★4000	4323	234.6	★5000	5323	287.3		349,840	398,730	

備考 1. 最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値または最小値と、基準寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容値とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値、または相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基準寸法との差をいいます。
3. 平均内径とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値をいいます。
4. 参考質量は参考にするもので規格の一部ではありません。数値は密度1.43g/cm³で計算したものです。
5. 呼び径50は図と一部形状が異なります。
6. AS60は、塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

パイプ

表中記号 ★印:受注生産品

3 ゴム輪ロング受口パイプ

HI・SGR-ロングNAパイプ (品番6101) 水道 <日本水道協会規格JWWA K129:2019>




単位: mm

呼び径	外径D			厚さt		面取り幅C (参考)	挿し込み 標準長さ ℓ_1 (参考)	受口部平均内径d		受口 深さ ℓ	みぞ部 外径 D_0 (参考)	有効長 Z (参考)	長さ $L_{+30/-10}$	参考質量 kg/本	規格	定価
	基本 寸法	最大最小 外径 許容差	平均 外径 許容差	基本 寸法	許容差			基本 寸法	許容差							
50	60.0	± 0.4	± 0.2	4.5	± 0.4	8	156	60.9	± 0.6	235 ± 5	84	5000	5156	5.9	JWWA 規格	11,520
75	89.0	± 0.5	± 0.2	5.9	± 0.4	11	166	90.2	± 0.7	225 ± 5	120	5000	5166	11.5		22,720
100	114.0	± 0.6	± 0.2	7.1	± 0.5	13	179	115.3	± 0.7	240 ± 5	150	5000	5179	17.8		34,170
150	165.0	± 1.0	± 0.3	9.6	± 0.6	18	201	166.6	± 0.8	255 ± 5	208	5000	5201	35.4		66,970
★200	216.0	± 1.3	± 0.7	11.5	± 0.7	21	222	218.0	± 1.0	275 ± 5	266	5000	5222	55.4	AS33	106,210

- 備考 1. 最大最小外径の許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周を円周率3.142で除した値又は相互に等間隔な2方向の外径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
3. 最大最小内径の許容差とは、任意断面における内径測定値の最大値又は最小値と基本寸法との差をいいます。
4. 平均内径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の算術平均値と基本寸法との差をいいます。
5. 参考質量は、密度を1.40g/cm³として計算したものであり、参考のために示すものであって、規格の一部ではありません。
6. 上記以外の長さの製品については別途お問い合わせください。
7. AS33は、日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品です。

4 接着受口(TS)パイプ

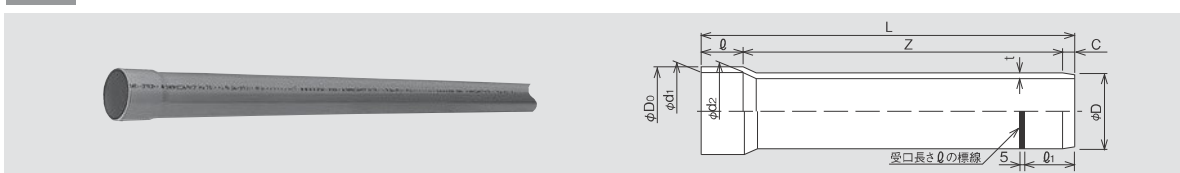

VP仕様 (品番1301) 一般 <JIS K6741>

単位: mm

呼び径	D	t	Z	L (参考)	D_0	d_1	d_2	ℓ	ℓ_1	C	質量 (kg/本)	規格	定価
50	60 ± 0.2	4.1 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4063	70	60.8	59.1	63	63	—	4.6	メーカー規格	5,780
★65	76 ± 0.3	4.1 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4061	86	76.6	75.3	61	61	—	5.9		7,450
75	89 ± 0.3	5.5 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4069	102	89.6	88.3	64	69	5	9.0	JIS K 6741	11,360
100	114 ± 0.4	6.6 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4089	129	114.7	113.2	84	89	5	14.0		17,690
125	140 ± 0.5	7.0 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4109	156	140.9	139.1	104	109	5	18.4		23,250
150	165 ± 0.5	8.9 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4137	186	166.0	163.9	132	137	5	27.8		35,200
200	216 ± 0.7	10.3 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4210	240	217.9	213.9	200	210	10	42.9		54,230
250	267 ± 0.9	12.7 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4260	297	269.3	264.3	250	260	10	66.3		83,890
300	318 ± 1.0	15.1 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4310	354	320.7	314.7	300	310	10	95.2		120,400

VM仕様 (品番1302) 一般 <JIS K6741>

単位: mm

呼び径	D	t	Z	L (参考)	D_0	d_1	d_2	ℓ	ℓ_1	C	質量 (kg/本)	規格	定価
★350	370 ± 1.2	14.3 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4360	402	373.1	366.1	350	360	10	107.0	JIS K 6741	143,960
★400	420 ± 1.3	16.2 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4410	457	423.6	415.6	400	410	10	139.0		186,890
★450	470 ± 1.5	18.1 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4460	511	474.0	465.0	450	460	10	176.5		237,440
★500	520 ± 1.6	20.0 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4510	565	524.5	514.5	500	510	10	217.9		293,030

VU仕様 (品番1305) 一般 <JIS K6741>

単位: mm

呼び径	D	t	Z	L (参考)	D_0	d_1	d_2	ℓ	ℓ_1	C	質量 (kg/本)	規格	定価
50	60 ± 0.2	1.8 $+0.4/-0.4$	4000 ± 15	4063	65	60.8	59.1	63	63	—	2.1	メーカー規格	2,660
65	76 ± 0.3	2.2 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4061	82	76.6	75.3	61	61	—	3.4		4,200
75	89 ± 0.3	2.7 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4069	96	89.6	88.3	64	69	5	4.7	JIS K 6741	5,920
100	114 ± 0.4	3.1 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4089	122	114.7	113.2	84	89	5	7.1		8,880
125	140 ± 0.5	4.1 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4109	150	140.9	139.1	104	109	5	11.3		14,080
150	165 ± 0.5	5.1 $+0.8/-0.8$	4000 ± 15	4137	177	166.0	163.9	132	137	5	16.3		20,400
200	216 ± 0.7	6.5 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4210	232	217.9	213.9	200	210	10	27.8		34,720
250	267 ± 0.9	7.8 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4260	287	269.3	264.3	250	260	10	41.8		52,190
300	318 ± 1.0	9.2 $+1.4/-0.8$	4000 ± 15	4310	341	320.7	314.7	300	310	10	59.3		74,150
350	370 ± 1.2	10.5 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4360	396	373.1	366.1	350	360	10	79.2		103,640
400	420 ± 1.3	11.8 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4410	449	423.6	415.6	400	410	10	102.3		133,900
★450	470 ± 1.5	13.2 $+1.0/-0.8$	4000 ± 15	4460	503	474.0	465.0	450	460	10	129.6		169,630
★500	520 ± 1.6	14.6 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4510	556	524.5	514.5	500	510	10	160.5		210,130
★600	630 ± 3.2	17.8 $+2.0/-0.8$	4000 ± 15	4610	674	635.3	623.3	600	610	10	244.7		324,760