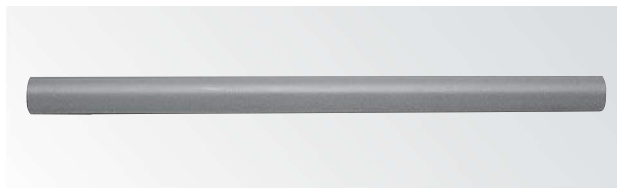



● 直管 配管記号 

JWWA K144 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	品番	外径(D)		管厚(t)		近似内径(d)	長さ(L)		参考質量(kg/本)	規格	定価(円)
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差			
50	JPE505	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	50.7	5000	+100 0	5.4	JWWA PTC	8,810
75	JPE755	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	72.6			10.9	JWWA PTC	18,160
100	JPE1H5	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	100.8			21.0	JWWA PTC	28,420
150	JPE1F5	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	145.3			43.4	JWWA PTC	53,630
200	JPE2H5	250.0	+1.5 0	22.7	+3.5 0	201.9			84.0	PTC	94,170
250◎	JPE2F5	315.0	+1.9 0	28.6	+4.1 0	254.7			132.0	PTC	161,600
300◎	JPE3H5	355.0	+2.2 0	32.2	+4.5 0	287.2			168.0	PTC	205,160

(備考) ◎は受注生産です。

● EF 受口付直管 配管記号 

JWWA K144 規格品・準拠品

単位:mm


呼び径	品番	受口外径(D1)	管外径(D2)		受口内径(d)		受口長さ(ℓ)	有効長(Z)		参考質量(kg/本)	規格	定価(円)
		参考寸法	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考寸法	基準寸法	許容差			
50	JKP505	83	63.0	+0.4 0	63.2	+0.7 0	54	5000	+100 0	5.9	JWWA PTC	13,490
75	JKP755	117	90.0	+0.6 0	90.3	+1.0 0	65			11.4	JWWA PTC	25,950
100	JKP1H5	163	125.0	+0.8 0	125.4	+1.2 0	80			22.1	JWWA PTC	41,500
150	JKP1F5	234	180.0	+1.1 0	180.7	+1.3 0	100			46.1	JWWA PTC	81,960
200	JKP2H5N	310	250.0	+1.5 0	251.1	+1.5 0	125			89.7	PTC	141,510
250◎	JKP2F5	396	315.0	+1.9 0	316.8	+1.6 0	138			139.0		243,180

(備考) ・dの基準寸法及び許容差は電熱線部の平均内径を示します。

・◎は受注生産です。

● EFソケット 配管記号 


● 50~200




※破線はφ200を示します。



● 250



● 300



JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm


呼び径	品番	受口外径(D)	受口内径(d)		L	受口長さ(ℓ)		参考質量(kg/個)	規格	定価(円)
		参考寸法	基準寸法	許容差		基準寸法	参考寸法			
50	JES50N	83	63.2	+0.7 0	108	54	0.2	0.2	JWWA PTC	3,880
75	JES75	117	90.3	+1.0 0	134	65	0.5	0.5	JWWA PTC	6,460
100	JES1H	163	125.4	+1.2 0	165	80	1.3	1.3	JWWA PTC	10,860
150	JES1F	234	180.7	+1.3 0	203	100	3.5	3.5	JWWA PTC	21,560
200	JES2HN	310	251.1	+1.5 0	258	125	5.7	5.7	PTC	42,430
250◎	JES2FAM	396	316.8	+1.6 0	260	130	9.8	9.8	PTC	72,520
300◎	JES3HA	440	355.0	+3.2 0	280	138	14.8	14.8	PTC	144,330

(備考) ・呼び径200、250のソケットは片受口ごとに融着します。

・dの基準寸法及び許容差は電熱線部の平均内径を示します。

・◎は受注生産です。

● EFチーズ



JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	品番	L	H	Z (参考)	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50×50	JET50	167	183	60	0.5	JWWA PTC	21,390
75×50	JET752L	241	280	112	1.4	JWWA PTC	27,740
75×75	JET75L	241	250	112	1.6	JWWA PTC	27,870
100×50	JET1H3L	296	340	134	3.4	JWWA PTC	44,570
100×75	JET1H1L	296	310	134	3.2	JWWA PTC	44,570
100×100	JET1HL	296	300	134	3.6	JWWA PTC	45,620

積水化学 規格品


< H寸法短縮 >

単位:mm

呼び径	品番	L	H	Z/2 (参考)	定価 (円)
75×50PWA	JET752P	241	162	56	27,740
75×50	JET752	241	162	56	27,740
75×75	JET75	241	181	56	27,870
100×75	JET1H1	296	204	67	44,570
100×100	JET1H	296	220	67	45,620

PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品
(PWA001/002)との接続用継手です。

● EFチーズ (EF両受チーズ)




JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	品番	L	H	Z	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
150×75	JWT1F3M	700	400	500	9.2	JWWA PTC	141,710
150×100	JWT1F2M	700	400	500	9.8	JWWA PTC	143,840
150×150	JWT1FM	700	400	500	13.0	JWWA PTC	146,900
200×75	JWT2H4	890	470	640	22.9	PTC	313,830
200×100	JWT2H3	890	470	640	23.2	PTC	314,310
200×150	JWT2H1	890	470	640	25.0	PTC	315,790
200×200	JWT2H	890	460	640	25.1	PTC	316,700

(備考) ㊟は受注生産です。

● EF片受チーズ



JWWA K145 規格品・準拠品


単位:mm

呼び径	品番	L	Z1	Z2	H	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
150×75	JKT1F3M	750	250	400	400	9.0	JWWA PTC	120,950
150×100	JKT1F2M	750	250	400	400	8.4	JWWA PTC	123,080
150×150	JKT1FM	750	250	400	400	12.3	JWWA PTC	126,150
200×75	JKT2H4	895	320	450	470	21.7	PTC	273,000
200×100	JKT2H3	895	320	450	470	22.0	PTC	273,460
200×150	JKT2H1	895	320	450	470	22.6	PTC	274,960
200×200	JKT2H	895	320	450	460	24.0	PTC	275,860


● SPチーズ




● 50×50




● 200×75~150



● 200×200



● 250×75~300×300



JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	品番	L	H	Z	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50×50	JST50N	225	110	113	0.4	JWWA PTC	13,240
200×75	JST2H4N	900	470	450	21.0	PTC	232,160
200×100	JST2H3N	900	470	450	23.4	PTC	232,640
200×150	JST2H1N	900	470	450	22.5	PTC	234,120
200×200	JST2HN	900	460	450	26.0	PTC	235,030
250×75	JST2F4N	860	353	430	27.2	PTC	354,650
250×100	JST2F3N	895	353	448	29.4	PTC	381,890
250×150	JST2F2N	950	403	475	33.8	PTC	437,800
250×200	JST2F1N	1000	397	500	36.0	PTC	475,920
250×250	JST2FN	1065	448	533	43.4	PTC	558,270
300×75	JST3H5N	880	373	440	34.3	PTC	408,450
300×100	JST3H4N	915	373	458	37.3	PTC	450,160
300×150	JST3H3N	970	423	485	42.2	PTC	520,680
300×200	JST3H2N	1020	418	510	44.7	PTC	546,320
300×250	JST3H1N	1085	468	543	52.3	PTC	636,640
300×300	JST3HN	1125	468	563	58.3	PTC	683,660



(備考) ㊟は受注生産です。

 JWWA K144 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管
 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 ㊟ 受注生産

 JWWA K145 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管継手

 JWWA K145 附属書掲載品

● フランジ付EFチーズ (7.5K・JIS 10K)

● G形: グループ形 配管記号 ● F形: フラット形 配管記号 

JWWA K145 附属書掲載品

単位:mm

呼び径	品番	L	Z (参考)	H (参考)	Da (参考)	T ₁ (参考)	T ₂ (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個) 7.5K J6 10K	規格	
75×75	品番表 参照	241	111	255	211	18	17	168	4	19	5.6 4.5		
100×75		296	136	275	211	18	17	168	4	19	7.0 5.7		
100×100		296	136	300	238	18	25	195	4	19	12.9 12.5		



(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
・Da, PCD, n は7.5Kフランジ形の数値です。

- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リップ付)をご使用ください。

◆ フランジ付 EF チーズの品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
75×75	JFT75	52,340	JFT75R	52,340	JFT75J	52,340	JFT75T	52,340
100×75	JFT1H1	89,700	JFT1H1R	89,700	JFT1H1J	89,700	JFT1H1T	89,700
100×100	JFT1H	90,520	JFT1HR	90,520	JFT1HJ	90,520	JFT1HT	90,520

● フランジ付EFチーズ (フランジ付EF両受チーズ7.5K・JIS 10K)

● G形: グループ形 配管記号 ● F形: フラット形 配管記号 

JWWA K145 附属書掲載品

単位:mm

呼び径	品番	L	Z (参考)	H	Da (参考)	T ₁	T ₂ (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)	規格		
											7.5K JIS 10K	G形	F形	
150× 75	品番表 参照	700	500	280	211	18	17	168	4	19	13.6	12.3		
150×100		700	500	255	238	18	25	195	4	19	13.3	11.7		
200× 75 		890	640	470	211	18	17	168	4	19	27.3	25.9		
200×100 		890	640	500	238	18	25	195	4	19	28.0	26.5		

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
・Da, PCD, n は7.5Kフランジ形の数値です。
・㊟は受注生産です。


- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リップ付)をご使用ください。

◆ フランジ付 EF チーズ (フランジ付 EF 両受チーズ7.5K・JIS10K) の品番表


呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
150×75	WFT1F3M	204,770	WFT1F3RM	204,770	WFT1F3JM	210,110	WFT1F3TM	210,110
150×100	WFT1F2M	203,540	WFT1F2RM	203,540	WFT1F2JM	209,090	WFT1F2TM	209,090
200×75	WFT2H4	418,770	WFT2H4R	418,770	WFT2H4J	423,910	WFT2H4T	423,910
200×100	WFT2H3	423,940	WFT2H3R	423,940	WFT2H3J	428,150	WFT2H3T	428,150

● フランジ付EF片受チーズ (7.5K・JIS 10K)

● G形: グループ形 配管記号



● F形: フラット形 配管記号



JWWA K145 附属書掲載品

単位:mm

呼び径	品番	L	Z1 (参考)	Z2 (参考)	H (参考)	Da (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)	規格	
150×75		750	250	400	280	211	18	17	168	4	19	12.2	7.5K	JIS 10K
150×100	品番表	750	250	400	255	238	18	25	195	4	19	12.5	10.9	
200×75	参照	895	320	450	470	211	18	17	168	4	19	26.0	24.7	
200×100		895	320	450	500	238	18	25	195	4	19	26.9	25.3	

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
・Da, PCD, n は7.5Kフランジ形の数値です。


- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
- ▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
- ▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
- ▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
- ▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

◆フランジ付 EF 片受チーズ (7.5K・JIS 10K) の品番表


呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
150×75	KFT1F3M	177,380	KF1F3RM	177,380	KF1F3JM	177,380	KF1F3TM	177,380
150×100	KFT1F2M	177,600	KF1F2RM	177,600	KF1F2JM	177,600	KF1F2TM	177,600
200×75	JKFT2H4	367,730	KFT2H4R	367,730	KFT2H4J	372,870	KFT2H4T	372,870
200×100	JKFT2H3	372,880	KFT2H3R	372,880	KFT2H3J	377,100	KFT2H3T	377,100

● フランジ付チーズ (SPフランジ付チーズ7.5K・JIS 10K)

● G形: グループ形 配管記号



● F形: フラット形 配管記号



単位:mm

呼び径	品番	L	Z (参考)	H (参考)	Da (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)	規格	
200×75	品番表	900	450	470	211	18	17	168	4	19	24.8	7.5K	JIS 10K
200×100	参照	900	450	500	238	18	25	195	4	19	28.0	26.4	

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
・Da, PCD, n は7.5Kフランジ形の数値です。
・●は受注生産です。

- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
- ▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
- ▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
- ▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
- ▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

◆SP フランジ付チーズの品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
200×75	JSFT2H4	304,640	STF2H4R	304,640	STF2H4J	304,640	STF2H4T	304,640
200×100	JSFT2H3	308,300	STF2H3R	308,300	STF2H3J	308,300	STF2H3T	308,300


 JWWA K144 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管

 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 ● 受注生産

 JWWA K145 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管継手

 JWWA K145 附属書掲載品

● フランジ付EFチーズ〈浅層埋設用〉 (7.5K・JIS 10K)


● G形: グループ形 配管記号 

単位:mm

呼び径	品番	L	Z (参考)	H	Da (参考)	T ₁	T ₂ (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)
75×75	品番表参照	241	111	200	211	18	17	168	4	19	5.5
100×75		296	136	210	211	18	17	168	4	19	7.0

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
 ・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
 ・Da、PCD、n は7.5Kフランジ形の数値です。


- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
 ▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
 ▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
 ▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
 ▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

● F形: フラット形 配管記号 

◆フランジ付 EF チーズの品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
75×75	JZT75	41,870	JZT75R	41,870	JZT75J	41,870	JZT75T	41,870
100×75	JZT1H1	71,760	JZT1H1R	71,760	JZT1H1J	71,760	JZT1H1T	71,760

● フランジ付EF片受チーズ〈浅層埋設用〉 (7.5K・JIS 10K)


● G形: グループ形 配管記号 

単位:mm

呼び径	品番	L	Z ₁ (参考)	Z ₂ (参考)	H	Da (参考)	T ₁	T ₂ (参考)	PCD	n	da	参考質量(kg/個)
150×75	品番表参照	750	250	400	230	211	18	17	168	4	19	12.9

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。
 ・フランジは7.5Kフランジ形、JIS 10Kフランジ形があります。
 ・Da、PCD、n は7.5Kフランジ形の数値です。
 ・⊙は受注生産です。

- ▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。
 ▲注意 消火栓との接続に使用する場合にはフランジ付チーズ用支持金具をご使用ください。
 ▲注意 不凍急速形空気弁(ニューエアリス等)と直接接続する場合には当社担当者までお問い合わせの上、対応品(受注生産)をご使用ください。
 ▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。
 ▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。


● F形: フラット形 配管記号 

◆フランジ付 EF 片受チーズの品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
150×75	JZ1F3M	135,460	JZ1F3PM	135,460	JZ1F3JM	135,460	JZ1F3TM	135,460

● フランジ付チーズ用支持金具

単位:mm




呼び径	品番		A (参考)	B (参考)	H(max) (参考)
	品番	定価(円/個)			
75分岐用	TSD75	50,320	211	330	378
100分岐用	TSD1H	50,320	238		

(備考) ・Hは294mm~378mmの間で段階的に調整可能です。
 ・材質はSUS304です。

- ▲注意 呼び径200のフランジ付チーズには使用できません。

● EF片受レデューサ



JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm


呼び径	品番	L (参考)	Z	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
75× 50 PWA	JKR 752P	370	305	1.0	PWA	17,980
75× 50	JKR 752M	400	335	1.0	 PTC	17,980
100× 50	JKRS1H3	460	380	1.6	 PTC	27,540
100× 75	JKRS1H	500	420	2.0	 PTC	27,540
150×100	JKRS1F2	600	500	6.0	 PTC	53,440
200× 75	JKRS2H4	485	360	6.9	PTC	151,140
200×100	JKRS2H3	485	360	7.1	PTC	151,140
200×150	JKR2H1N	500	370	7.9	PTC	151,630

(備考)  PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品 (PWA001/002)との接続用継手です。


● レデューサ




- 100×50、200×75、200×100以外



- 100×50、200×75、200×100



- 250×200、300×200、300×250



JWWA K145 規格品・準拠品


単位:mm

呼び径	品番	L	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
75× 50 PWA	JRS752P	260	0.5	PWA	11,200
75× 50	JRS752M	360	0.8	 PTC	11,200
100× 50	JRS1H3	400	1.4	 PTC	16,130
100× 75	JRS1H1	400	1.4	 PTC	16,130
150×100	JRS1F2	480	3.5	 PTC	32,860
200× 75	JRS2H4N	490	4.2	PTC	110,290
200×100	JRS2H3N	490	5.0	PTC	110,290
200×150	JRS2H1N	580	10.0	PTC	110,800
250×200 	JRS2F1N	650	17.1	PTC	100,420
300×200 	JRS3H2N	660	21.9	PTC	115,030
300×250 	JRS3H1N	660	21.8	PTC	114,760

 PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品 (PWA001/002)との接続用継手です。

(備考) は受注生産です。


● EF90°エルボ



単位:mm

呼び径	品番	L	Z	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
50	JEL50	95	41	0.3	11,360

● EF キャップ



JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	品番	L	Z	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JKC50N	265	211	0.4	 PTC	9,690
75	JKC75	220	155	0.8	 PTC	16,540
100	JKC1H	250	170	1.6	 PTC	24,920
150	JKC1F	265	165	3.6	 PTC	43,440
200	JKC2H	460	334	9.2	PTC	96,370


 JWWA K144 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管
 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格  受注生産

 JWWA K145 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管継手


 JWWA K145 附属書掲載品

● キャップ (SPキャップ) 配管記号 

● 50, 200



● 75~150




JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm





呼び径	品番	L	参考重量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JSC50M	150	0.2	JWWA PTC	5,620
75	JSC75	235	0.6	JWWA PTC	9,760
100	JSC1H	250	1.2	JWWA PTC	13,500
150	JSC1F	295	2.9	JWWA PTC	22,700
200	JSC2H	230	4.0	PTC	55,530

▲注意 呼び径200のキャップには、ソケットスクレーパーが使用できません。
ハンススクレーパーをご使用ください。

● EF片受ベンド 配管記号 

■ EF片受ベンド組み合わせ寸法


単位:mm

角度	90°EF片受ベンド		45°EF片受ベンド		22°1/2EF片受ベンド		11°1/4EF片受ベンド	
形状								
	口径	H	L	H	L	H	L	H
50	366	366	188	454	86	433	42	426
75	535	535	336	811	144	721	69	703
100	610	610	346	836	149	750	78	792
150	810	810	438	1058	203	1020	96	971
200	815	815	385	930	197	991	96	971

JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	角度	品番	L1	L2	Z	管芯長	参考重量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	90	JK9B50M	210	210	156	355	0.6	JWWA PTC	15,440
	45	JK4B50M	160	160	106	265	0.4	JWWA PTC	14,900
	22 1/2	JK2B50M	140	140	85	225	0.4	JWWA PTC	13,840
	11 1/4	JK1B50M	140	130	85	215	0.4	JWWA PTC	13,100
75	90	JK9B75N	280	320	215	495	1.5	JWWA PTC	20,880
	45	JK4B75N	250	290	185	470	1.4	JWWA PTC	19,110
	22 1/2	JK2B75N	200	240	135	375	1.3	JWWA PTC	17,860
	11 1/4	JK1B75N	190	230	125	355	1.2	JWWA PTC	17,200
100	90	JK9B1HN	330	360	250	555	3.4	JWWA PTC	35,760
	45	JK4B1HN	270	300	190	485	3.4	JWWA PTC	29,640
	22 1/2	JK2B1HN	220	250	140	400	2.6	JWWA PTC	27,620
	11 1/4	JK1B1HN	220	260	140	400	2.6	JWWA PTC	27,170
150	90	JK9B1FN	430	480	330	730	7.6	JWWA PTC	77,260
	45	JK4B1FN	330	390	230	610	7.6	JWWA PTC	66,680
	22 1/2	JK2B1FN	290	340	190	530	6.9	JWWA PTC	55,080
	11 1/4	JK1B1FN	270	320	170	490	6.5	JWWA PTC	52,320
200	90	JK9B2HM	460	480	335	705	15.4	PTC	136,110
	45	JK4B2HM	340	330	215	550	12.6	PTC	129,860
	22 1/2	JK2B2HM	310	330	185	525	12.5	PTC	130,160
	11 1/4	JK1B2HM	290	320	170	510	12.1	PTC	117,870

● EFベンド (EF両受ベンド) 配管記号 

JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm


呼び径	角度	品番	L	Z	管芯長	参考重量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	90	JW9B50M	210	156	300	0.7	JWWA PTC	19,500
	45	JW4B50M	160	106	211	0.5	JWWA PTC	18,960
	22 1/2	JW2B50M	140	85	170	0.5	JWWA PTC	17,920
	11 1/4	JW1B50M	140	85	170	0.5	JWWA PTC	17,180
75	90	JW9B75N	280	215	390	1.7	JWWA PTC	27,690
	45	JW4B75N	250	185	365	1.6	JWWA PTC	25,880
	22 1/2	JW2B75N	200	135	270	1.4	JWWA PTC	24,650
	11 1/4	JW1B75N	190	125	250	1.3	JWWA PTC	23,990
100	90	JW9B1HN	330	250	445	3.8	JWWA PTC	47,180
	45	JW4B1HN	270	190	375	3.8	JWWA PTC	41,040
	22 1/2	JW2B1HN	220	140	280	2.9	JWWA PTC	39,040
	11 1/4	JW1B1HN	220	140	280	2.9	JWWA PTC	38,570
150	90	JW9B1FN	430	330	580	9.3	JWWA PTC	98,020
	45	JW4B1FN	330	230	450	8.0	JWWA PTC	87,410
	22 1/2	JW2B1FN	290	190	380	7.3	JWWA PTC	75,840
	11 1/4	JW1B1FN	270	170	340	6.3	JWWA PTC	73,080
200	90	JW9B2HM	460	335	560	16.4	PTC	176,940
	45	JW4B2HM	340	215	400	13.6	PTC	170,700
	22 1/2	JW2B2HM	310	185	370	13.2	PTC	171,010
	11 1/4	JW1B2HM	290	170	340	12.7	PTC	158,700

(備考) ●は受注生産です。


● ベンド(両挿ベンド) 配管記号



● 50~200







● 250, 300



■ ベンド・ソケット組み合わせ寸法

単位:mm

角度	90°ベンド		45°ベンド		22°1/2°ベンド		11°1/4°ベンド	
形状								
口径	H	L	H	L	H	L	H	L
50	420	420	226	546	103	519	49	495
75	640	640	410	990	184	923	90	911
100	720	720	424	1,024	191	962	101	1,030
150	960	960	552	1,332	260	1,308	125	1,268
200	960	960	467	1,127	253	1,270	125	1,268
250	1,240	1,240	707	1,707	302	1,520	103	1,050
300	1,180	1,180	587	1,417	310	1,558	105	1,070

JWWA K145 規格品・準拠品


単位:mm

呼び径	角 度	品 番	L	管芯長	参考量(kg/個)	規格	定価(円)
50	90	J9B50M	210	405	0.5	PTC	11,360
	45	J4B50M	160	280	0.4	PTC	10,820
	22 1/2	J2B50N	135	270	0.3	PTC	9,760
	11 1/4	J1B50N	125	250	0.3	PTC	9,030
75	90	J9B75N	320	600	1.4	PTC	14,120
	45	J4B75N	290	540	1.3	PTC	12,320
	22 1/2	J2B75N	240	480	1.1	PTC	11,090
	11 1/4	J1B75N	230	460	1.0	PTC	10,420
100	90	J9B1HN	360	665	3.1	PTC	24,360
	45	J4B1HN	300	545	3.2	PTC	18,230
	22 1/2	J2B1HN	250	500	2.3	PTC	16,200
	11 1/4	J1B1HN	260	520	2.3	PTC	15,760
150	90	J9B1FN	480	880	8.5	PTC	56,510
	45	J4B1FN	390	700	7.2	PTC	45,930
	22 1/2	J2B1FN	340	680	6.5	PTC	34,340
	11 1/4	J1B1FN	320	640	6.1	PTC	31,560
200	90	J9B2HM	480	850	14.9	PTC	95,270
	45	J4B2HM	330	580	11.5	PTC	89,030
	22 1/2	J2B2HM	330	690	11.6	PTC	89,330
	11 1/4	J1B2HM	320	690	11.4	PTC	77,030
250	90	J9B2FAN	620	1123	31.6	PTC	276,020
	45	J4B2FAN	500	988	26.1	PTC	275,220
	22 1/2	J2B2F	395	782	21.7	PTC	99,630
	11 1/4	J1B2F	265	531	14.5	PTC	79,700
300	90	J9B3HAN	590	1072	36.0	PTC	355,060
	45	J4B3HAN	415	820	27.0	PTC	347,480
	22 1/2	J2B3H	405	804	27.8	PTC	106,260
	11 1/4	J1B3H	270	535	18.5	PTC	86,350

(備考) ・呼び径 50、75に融着接合部はありません。

・☉は受注生産です。

● EF片受Sベンド 配管記号




JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	H	品 番	L	Z	管芯長	参考量(kg/個)	規格	定価(円)
50	300H	JKS50AM	620	566	670	0.8	PTC	25,320
	450H	JKS50BM	770	716	903	1.1	PTC	26,360
	600H	JKS50CM	920	866	1115	1.3	PTC	26,640
75	300H	JKS75AN	840	775	900	2.4	PTC	29,140
	450H	JKS75BN	990	925	1100	2.8	PTC	30,170
	600H	JKS75CN	1140	1075	1325	3.3	PTC	32,500
100	300H	JKS1HAN	870	790	910	5.7	PTC	43,370
	450H	JKS1HBN	1020	940	1125	6.6	PTC	48,660
	600H	JKS1HCN	1170	1090	1335	7.5	PTC	52,920
150	300H	JKS1FAN	1020	920	1040	12.5	PTC	88,970
	450H	JKS1FBN	1170	1070	1250	13.1	PTC	92,340
	600H	JKS1FCN	1320	1220	1465	15.0	PTC	101,000
200	300H	JKS2HA	980	850	1088	20.44	PTC	232,860
	450H	JKS2HB	1130	980	1295	23.54	PTC	235,510
	600H	JKS2HC	1280	1150	1529	27.58	PTC	245,790

(備考) ・☉は受注生産です。


● Sベンド (両挿Sベンド) 配管記号 

JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm

呼び径	H	品番	L	管芯長	質量(kg/個)	規格	定価(円)
50	300H	JS50AM	620	700	1.0	JWWA PTC	21,260
	450H	JS50BM	770	920	1.2	JWWA PTC	22,280
	600H	JS50CM	920	1130	1.4	JWWA PTC	22,560
75	300H	JS75AN	880	970	2.2	JWWA PTC	22,350
	450H	JS75BN	1030	1180	2.7	JWWA PTC	23,380
	600H	JS75CN	1180	1390	3.1	JWWA PTC	25,730
100	300H	JS1HAN	900	970	5.4	JWWA PTC	31,960
	450H	JS1HBN	1050	1185	6.3	JWWA PTC	37,230
	600H	JS1HCN	1200	1400	7.2	JWWA PTC	41,520
150	300H	JS1FAN	1080	1130	12.1	JWWA PTC	68,220
	450H	JS1FBN	1230	1340	12.7	JWWA PTC	71,580
	600H	JS1FCN	1380	1555	14.6	JWWA PTC	80,260
200	300H	JS2HA	960	1089	19.32	PTC	192,310
	450H	JS2HB	1110	1296	22.26	PTC	195,260
	600H	JS2HC	1260	1530	26.48	PTC	204,430

(備考) ・●は受注生産です。

● EF Sベンド (EF両受Sベンド) 配管記号 


JWWA K145 規格品・準拠品

単位:mm


呼び径	H	品番	L	Z	管芯長	質量(kg/個)	規格	定価(円)
50	300H	JWS50AM	620	512	636	1.0	JWWA PTC	29,400
	450H	JWS50BM	770	662	848	1.2	JWWA PTC	30,440
	600H	JWS50CM	920	812	1060	1.4	JWWA PTC	30,720
75	300H	JWS75AN	800	670	795	2.5	JWWA PTC	35,920
	450H	JWS75BN	950	820	1005	3.0	JWWA PTC	36,940
	600H	JWS75CN	1100	970	1215	3.4	JWWA PTC	39,290
100	300H	JWS1HAN	840	680	800	6.0	JWWA PTC	54,800
	450H	JWS1HBN	990	830	1015	6.9	JWWA PTC	60,060
	600H	JWS1HCN	1140	980	1225	7.8	JWWA PTC	64,320
150	300H	JWS1FAN	960	760	880	12.9	JWWA PTC	109,720
	450H	JWS1FBN	1110	910	1090	13.5	JWWA PTC	113,090
	600H	JWS1FCN	1260	1060	1305	15.4	JWWA PTC	121,740
200	300H	JWS2HA	1000	710	1090	21.48	PTC	272,060
	450H	JWS2HB	1150	860	1295	24.58	PTC	276,150
	600H	JWS2HC	1300	1020	1530	28.88	PTC	285,720

(備考) ・●は受注生産です。

● EFフランジ短管 (7.5K・JIS 10K)


● G形: グループ形 配管記号 ● F形: フラット形 配管記号

Oリング止水タイプのフランジとの接続用



● 呼び径200の形状

● G形: グループ形



JWWA K145 附属書掲載品

単位:mm

呼び径	品番	L	Z	Da	T1	T2	PCD	n	da	参考質量(kg/個)	規格	
											G形	F形
50	7.5K JIS 10K	210	156	155	16	14	120	4	19	2.4	JWWA PTC	JWWA PTC
	7.5K	211	168	168	4	19	168	4	19	4.6	JWWA PTC	JWWA PTC
75	JIS 10K	210	145	185	18	17	150	8	19	3.3	JWWA PTC	JWWA PTC
	7.5K	240	160	238	195	4	195	4	19	6.0	JWWA PTC	JWWA PTC
100	JIS 10K	210	175	175	8	19	175	8	19	4.4	JWWA PTC	JWWA PTC
	7.5K	315	215	290	19	29	247	6	19	10.7	JWWA PTC	JWWA PTC
150	JIS 10K	280	240	240	8	23	240	8	23	9.6	JWWA PTC	JWWA PTC
	7.5K	350	225	342	20	35	299	8	19	13.5	PTC	PTC

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。

・●は受注生産です。

▲注意 呼び径50の水道用7.5Kフランジ形状は水道メーター用フランジと寸法が異なりますのでご注意ください。

▲注意 呼び径200は水道用7.5Kフランジ形のための品揃えです。

▲注意 ボルト長さに注意してください(P526参照)。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。


▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リップ付)をご使用ください。

◆ EF フランジ短管の品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)	品番	定価(円)
50	JKFS50N	21,400	KFS50RN	21,400	JKFS50N	21,400	KFS50RN	21,400
75	JKFS75	34,760	JKFS75R	34,760	JKFS75J	37,400	JKFS75S	37,400
100	JKFS1H	46,500	JKFS1HR	46,500	JKFS1HJ	49,730	JKFS1HS	49,730
150	JKFS1F	79,500	JKFS1FR	79,500	JKFS1FJ	84,860	JKFS1FS	84,860
200	JKFS2H	155,760	JKFS2HR	155,760	—	—	—	—


● フランジ短管 (7.5K・JIS 10K)

● G形: グループ形




● F形: フラット形

リング止水タイプのフランジとの接続用



● 呼び径200の形状

● G形: グループ形



JWWA K145 附属書掲載品

単位:mm

呼び径	品番	L	Da (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)	規格	
										G形	F形
50	7.5K JIS 10K	180	155	16	14	120	4	19	2.4		
75	7.5K JIS 10K	260	211	18	17	168	4	19	4.5		
			185			150	8		3.2		
100	7.5K JIS 10K	320	238	18	25	195	4	19	5.7		
			210			175	8		4.0		
150	7.5K JIS 10K	340	290	19	29	247	6	19	10.0		
			280			240	8	23	8.9		
200	7.5K	440	342	20	35	299	8	19	13.5		
250	7.5K	485	410	24	35	360	8	23	21.8		-
300	7.5K	505	464	25	40	414	10	23	29.9		-

(備考)・フランジの材質はSUS304です。

・は受注生産です。

▲注意 呼び径50の水道用7.5Kフランジ形状は水道メーター用フランジと寸法が異なりますのでご注意ください。

▲注意 呼び径50は管外面に凸部がなく、フランジ板が脱落する場合があります。脱落した場合には、向きに注意して取付けてください。

▲注意 呼び径200は水道用7.5Kフランジ形のみの品揃えです。

▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、リング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。


▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン(リブ付)をご使用ください。

◆ フランジ短管の品番表

呼び径	G形7.5K		F形7.5K		G形JIS 10K		F形JIS 10K	
		定価(円)		定価(円)		定価(円)		定価(円)
50	JFS50N	16,300	JFS50RN	16,300	JFS50N	16,300	JFS50RN	16,300
75	JFS75N	26,280	JFS75RN	26,280	JFS75JN	28,910	JFS75SN	28,910
100	JFS1H	32,240	JFS1HR	32,240	JFS1HJ	35,460	JFS1HS	35,460
150	JFS1F	53,570	JFS1FR	53,570	JFS1FJ	58,920	JFS1FS	58,920
200	JFS2HN	104,710	JFS2HRN	104,710	—	—	—	—
250	JFS2FAN	222,480	—	—	—	—	—	—
300	JFS3HAN	308,010	—	—	—	—	—	—

● EFスクリュージョイント ※金属部分は新浸出基準(平成15年4月)に適合しています。

● オネジソケット





単位:mm

呼び径	品番	L	ℓ	R	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JEOS50N	149	54	R 2	1.0		13,890

(備考) ネジ部はテーパネジです。

● メネジソケット




単位:mm

呼び径	品番	L	ℓ	R	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JEMS50N	145	54	Rc 2	1.2		14,540

(備考) ネジ部はテーパネジです。

● ユニオンソケット



単位:mm

呼び径	品番	L	ℓ	G	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JEUS50N	125	54	G2 1/2	1.4		18,600

(備考) ネジ部は平行ネジです。

JWWA K144 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管

配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 受注生産


JWWA K145 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管継手

JWWA K145 附属書掲載品

● SPスクリュージョイント オネジアアダプター

配管記号 

単位:mm





呼び径	品番	L	ℓ	R	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
50	JSOA50	217±10	142	R 2	1.5	PTC	25,180

(備考) ・ネジ部はテーパネジです。
・ Φ は受注生産です。

● JWWA-PWA 変換継手

配管記号 

単位:mm



呼び径	品番	L	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
50× 50 PWA	J-PS50	180	0.2	10,710
75× 75 PWA	J-PS75	270	0.7	11,200
100×100 PWA	J-PS1H	380	1.5	16,130
150×150 PWA	J-PS1F	500	4.2	31,360
200×200 PWA	J-PS2H	640	9.8	105,760

(備考) PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品(PWA001/002)との接続用継手です。


● ダクトイル鋳鉄管用異種管継手

配管記号 

単位:mm




● K形



呼び径	品番	L	L1	L2	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
75	JTR75MI	630	184	320	10	PTC	36,600
100	JTR1HMI	680	225	325	14	PTC	58,170
150	JTR1FMI	760	251	345	26	PTC	96,290
200	JTR2HMI	810	287	310	50	PTC	191,990

● GX形ダクトイル鋳鉄管用異種管継手 製造元:(株)水研

単位:mm





呼び径	品番	D1	D2	D3	T1	T2	L1	L2	L3	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
75×50	JTR752S	63	93	100	5.8	8.0	635	181.0	309.0	8	49,260
75	JTR75S	90	93	142	8.2	8.0	615	184.0	311.5	10	51,760
100	JTR1HS	125	118	179	11.4	8.0	660	225.5	311.5	14	75,760
150	JTR1FS	180	169	244	16.4	8.5	720	251.5	313.0	26	128,750
200	JTR2HS	250	220	326	22.7	9.5	800	287.0	310.0	50	253,920

● PE挿し口付鋳鉄製T字管 (7.5K)

単位:mm



写真はG形です

● G形: グループ形 配管記号 ● F形: フラット形 配管記号 

呼び径	品番	L	L1	A	H	h	D	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
75× 75	JT75MI JT75MR	710	342	270	211	140	90 ^{+0.6} ₋₀	16	PTC	83,140
100× 75	JT1H1MI JT1H1MR	790	339	266	249.5	160	125 ^{+0.8} ₋₀	21	PTC	121,110
150× 75	JT1F3MI JT1F3MR	930	427	330	312	190	180 ^{+1.1} ₋₀	38	PTC	188,860
150×100	JT1F2MI JT1F2MR	930	427	330	312	190	180 ^{+1.1} ₋₀	39	PTC	191,080
200× 75	JT2H4MI JT2H4MR	1100	526	371	393	230	250 ^{+1.5} ₋₀	78	PTC	373,930
200×100	JT2H3MI JT2H3MR	1100	526	371	393	230	250 ^{+1.5} ₋₀	79	PTC	377,720


(備考) ・フランジの材質はFCD450-10です。
・塗装は、内外面エポキシ樹脂粉末塗装です。
・G形タイプにはGFガasket1号、F形タイプにはエスロンパッキンが付属します。

● PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管 (7.5K)


単位:mm




写真はG形です

● G形: グループ形 配管記号 

(II形:呼び径 50~150)

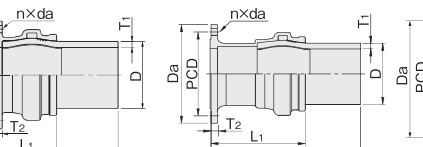● F形: フラット形 配管記号 

(II形:呼び径 50~150)

● G形: グループ形 配管記号 

(I形:呼び径 200)

単位:mm

呼び径	品番	D	T1	L	L1	Da (参考)	T2 (参考)	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)	規格	定価 (円)
	G形:グループ形 F形:フラット形												
50	JF50M2 JF50M2R	63	5.8	375	194.0	155	16	120	4	19	4.5	PTC	37,180
75	JF75M2 JF75M2R	90	8.2	400	216.0	211	21	168	4	19	10.0	PTC	47,870
100	JF1HM2 JF1HM2R	125	11.4	475	249.5	238	21	195	4	19	14.5	PTC	67,240
150	JF1FM2 JF1FM2R	180	16.4	545	293.5	290	22	247	6	19	20.5	PTC	111,800
200	JF2HM2 JF2HM2R	250	22.7	620	333.0	342	23	299	8	19	48.5	PTC	214,250

(備考) ・フランジの材質はFCD450-10です。・塗装は、内外面エポキシ樹脂粉末塗装です。
・G形タイプにはGFガasket1号、F形タイプにはエスロンパッキンが付属します。
・接続は先にフランジ側をおこない、その後EF接合することを推奨します。・呼び径50は10Kフランジへの接続も可能です。

エスロハイパーJW用 仮止めキャップ

● 仮止めキャップ

エスロハイパー JW の埋設布設工事中に、管内への土砂や地下水等の浸入を防止するために使用します。

特長

- 埋設深さ 2 m 以内でご使用いただけます。
- 地下水等の外水圧に対しては止水性能があります。
- 工具や滑剤を使用せず、管への取付操作が簡単です。繰り返し使用できます。
- 取付後はすぐに埋め戻しが可能です。

▲ 注意 管に内圧が作用する場合は使用できません。

▲ 注意 本製品は、エスロハイパー JW 以外の管には使用できません。



使用例



取付例

● 受口用



● 挿し口用




◆ 品揃え

呼び径		品番
50	受口用	JKDCU50
	挿し口用	JKDCS50
75	受口用	JKDCU75
	挿し口用	JKDCS75
100	受口用	JKDCU1H
	挿し口用	JKDCS1H

推奨品

● PE挿し口付ソフトシール仕切弁 前澤工業(株)製





単位:mm

呼び径	L±20	L ₁	H	d ₁	規格
50	653	158	285	63	PTC
75	780	180	330	90	PTC
100	860	210	365	125	PTC
150	1070	270	452	180	PTC
200	1280	318	540	250	PTC

(備考)・左開、または右開のいずれかをご指定ください。
・塗装は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装です。

● PE片受口付ソフトシール仕切弁 前澤工業(株)製




単位:mm

呼び径	L±20	L ₁	L ₂	L ₃	ℓ	H	d ₁	規格
50	715	158	337	166	54	285	63	PTC
75	800	180	420	135	65	330	90	PTC
100	895	210	440	165	80	365	125	PTC
150	1053	270	530	153	100	452	180	PTC

(備考)・左開、または右開のいずれかをご指定ください。
・塗装は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装です。

● ポリ管ソフト、ポリ管ソフト (PE挿口付) 前澤工業(株)製




単位:mm


呼び径	L		Z	H	挿入長さ	
	メカニカル受口付	PE挿口付			L ₁	L ₂
50	400	680	165	285	115	90
75	449	780	205	335	120	90
100	474	860	220	385	125	100
150	514	1020	250	460	130	110
200	580	1200	282	540	140	125

(備考)・左開、または右開のいずれかをご指定ください。
・塗装は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装です。
・PE挿口付も対応可能です。

■ 受口部挿入施工



● ポリエチレン管用挿し口付Pメカチーズうずまき型 コスモ工機(株)製

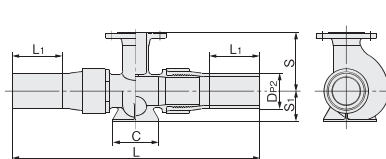

単位:mm

呼び径	DP2	L	L ₁	S	S ₁	C
75×75	90	793	155	185	92	150
100×75	125	863	175	205	105	160
150×75	180	1013	220	235	170	180

JWWA K144 日本水道協会規格、水道配用水用ポリエチレン管

PTC 配用水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 受注生産

JWWA K145 日本水道協会規格、水道配用水用ポリエチレン管継手

JWWA K145 附属書掲載品