


エスロハイパー JW UV ガードに保温機能を付加したシリーズです。

保温付UVガードシリーズ

● 保温被覆付直管

配管記号



単位:mm

呼び径	品番	外径 D1 基本寸法 許容差	D2	厚さ t1 基本寸法 許容差	t2	t3	長さ L1 基本寸法 許容差	L2	L4	参考質量 (kg/本)	定価 (円)
50	UHH505	63.0 +0.4 0	165.0	5.8 +0.9 0	7.5	43	5000 +100 0	130	4740	24.0	88,710
75	UHH755	90.0 +0.6 0	165.0	8.2 +1.3 0	7.5	30		150	4700	29.0	92,040
100	UHH1H5	125.0 +0.8 0	180.0	11.4 +1.8 0	7.5	20		180	4640	43.0	109,500
150	UHH1F5	180.0 +1.1 0	250.0	16.4 +2.5 0	10.0	25		220	4560	82.0	191,270

保温付UVガードシリーズ


● フランジ短管

G形: グループ形 配管記号


4



● 50



● 75、100、150

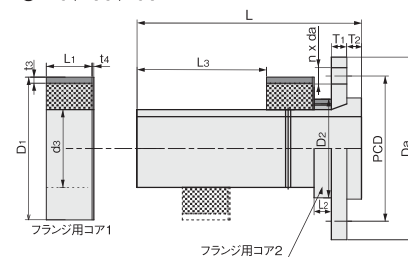

単位:mm

呼び径	品番	L	L1	L2	L3	Da	D1	D2	d3	T1	T2	t3	t4	PCD	n	da	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
50	7.5K UHHF50	180	50	20	130	155	165	90	—	16	14	7.5	—	120	4	19	2.6	43,320
75	7.5K UHHF75	260	53	20	150	211	165	114	90	18	17	7.5	2	168	4	19	4.8	66,540
100	7.5K UHHF1H	320	75	20	180	238	180	165	125	18	25	7.5	2	195	4	19	6.3	77,980
150	7.5K UHHF1F	340	49	20	220	290	250	216	180	19	29	10.0	2	247	6	19	10.7	142,070

(備考)・フランジの材質は SUS304 です。 ・フランジは 7.5K フランジ形を標準とします。
・G 形タイプを標準とします。

保温付UVガードシリーズ


● フランジ付チーズ

G形: グループ形 配管記号


I



● 75×75、100×75

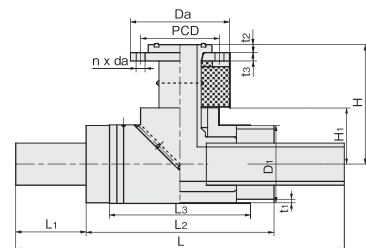

● 150×75



単位:mm

呼び径	品番	L	L1	L2	L3	D1	H	H1	Da	PCD	t1	t2	t3	n	da	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
75×75	UHTJ75N	701	150	401	301	165	255	120	211	168	7.5	17	18	4	19	8.7	201,860
100×75	UHT1H1N	816	180	456	356	180	275	140	211	168	7.5	17	18	4	19	11.2	216,760
150×75	UHT1F3N	800	220	360	260	250	280	145	211	168	10.0	17	18	4	19	14.9	219,700

(備考)・フランジの材質は SUS304 です。 ・フランジは 7.5K フランジ形を標準とします。
・G 形タイプを標準とします。


保温付UVガードシリーズ

● ベンド


配管
記号




● 45 ベンド 100、150



● 45ベンド 50、75
22 1/2 ベンド、11 1/4 ベンド



● 90ベンド



単位:mm


呼び径	角 度	品 番	L	L1	外径 D1		D2	厚さ t1		t2	参考質量 (kg/個)	定価 (円)
					基本寸法	許容差		基本寸法	許容差			
50	90	UHJ9B50	320	130	63.0	+0.4 0	165	5.8	+0.9 0	7.5	2.9	90,100
	45	UHJ4B50	310								2.5	59,480
	22 1/2	UHJ2B50	205								1.2	57,260
	11 1/4	UHJ1B50	195								1.0	44,360
75	90	UHJ9B75	320	150	90.0	+0.6 0	165	8.2	+1.3 0	7.5	3.7	90,100
	45	UHJ4B75	290								2.6	59,480
	22 1/2	UHJ2B75	240								1.9	57,260
	11 1/4	UHJ1B75	230								1.8	44,360
100	90	UHJ9B1H	360	180	125.0	+0.8 0	180	11.4	+1.8 0	7.5	4.7	124,740
	45	UHJ4B1H	300								3.9	82,200
	22 1/2	UHJ2B1H	250								2.8	69,460
	11 1/4	UHJ1B1H	260								3.0	57,110
150	90	UHJ9B1F	480	220	180.0	+1.1 0	250	16.4	+2.5 0	10.0	12.5	152,460
	45	UHJ4B1F	390								9.5	115,740
	22 1/2	UHJ2B1F	340								7.8	102,290
	11 1/4	UHJ1B1F	320								7.2	86,920

保温付UVガードシリーズ


● 空気弁用チーズ



● 50×25、75×25、150×25



● 100×25

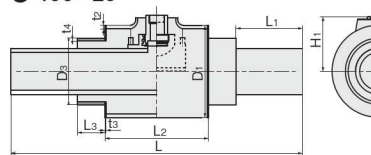

単位:mm

呼び径	品 番	L	L1	L2	L3	D1	D2	D3	H1	T2	T3	t4	参考質量 (kg/本)	定価 (円)
50×25	UHK503	560	130	300	—	165	165	—	91	7.5	2	—	2.6	116,720
75×25	UHK755	600	150	300	—	165	165	—	98	7.5	2	—	3.8	123,640
100×25	UHK1H6	790	180	280	75	250	165	180	155	10	2	7.5	8.5	151,360
150×25	UHK1H7	720	220	280	—	250	165	—	149	10	2	—	10.0	158,300

(備考)・空気弁取付アダプターは金属製でCAC902Cです。
・空気弁は現地調達品とします。

保温付UVガードシリーズ

● ソケットカバー

