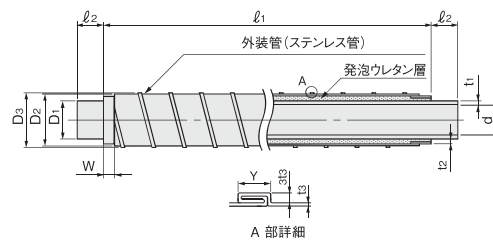



● 被覆付直管

配管
記号

呼び径	品 番	D1	D2 (参考)	D3 (参考)	d (参考)	t1	t2 (参考)	t3 (参考)	l1 (参考)	l2 (参考)	W (参考)	Y (参考)	参考質量 (kg/本)	定価 (円)
50	JPH1S50	63 ^{+0.4} ₀	101	104	50.7	5.8 ^{+0.9} ₀	18.0	0.5	4740	130	30	6	14.7	138,260
75	JPH1S75	90 ^{+0.6} ₀	126	129	72.6	8.2 ^{+1.3} ₀	17.0	0.5	4700	150	30	6	22.3	175,100
100	JPH1S1H	125 ^{+0.8} ₀	176	179	100.8	11.4 ^{+1.8} ₀	24.5	0.5	4640	180	30	6	37.2	263,130
150	JPH1S1F	180 ^{+1.1} ₀	251	254	145.3	16.4 ^{+2.5} ₀	34.5	0.5	4560	220	30	6	68.0	365,100
200	JPH1S2H	250 ^{+1.5} ₀	326	329	201.9	22.7 ^{+3.5} ₀	37.0	0.6	4570	215	30	6	120.9	489,640


(備考)・D1の許容差は平均外径の許容差を示します。

● ソケットカバー




単位:mm

呼び径	品 番	L (参考)	d1 (参考)	厚み (参考)	D (参考)	d2 (参考)	T1 (参考)	T3 (参考)	参考質量 (kg)	定価 (円)
50	JHS1S50	330	101	0.3	100	63	76	—	0.8	12,480
75	JHS1S75	360	126		125	90	85	—	0.9	12,720
100	JHS1S1H	420	176		175	125	100	—	1.2	14,870
150	JHS1S1F	500	251		250	180	120	95	1.8	32,120
200	JHS1S2H	530	326		325	250	91	—	3.3	66,070


(備考)・固定バンドは呼び径50、75、100に2個、150、200に3個を付属します。
・ソケット外面用クッション材は各呼び径とも1枚を付属します。

● フランジカバー

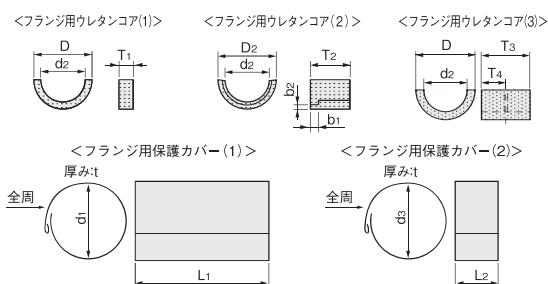

単位:mm



呼び径	品 番	L1 (参考)	L2 (参考)	d1 (参考)	d2 (参考)	d3 (参考)	D (参考)	D2 (参考)	T1 (参考)	T2 (参考)	T3 (参考)	T4 (参考)	t (参考)	b1 (参考)	b2 (参考)	全周 (参考)	参考質量 (kg)	定価 (円)
50	JHF1S50	287	48	101	63	92	100	91	76	48	47	—	0.4	—	—	350	1.0	25,380
75	JHF1S75	385	—	126	90	—	125	—	85	—	120	70	0.4	—	—	420	1.3	27,060
100	JHF1S1H	455	60	176	125	168	175	167	100	60	130	—	0.4	17.5	6	600	1.6	28,740
150	JHF1S1F	470	105	251	180	220	250	219	120	105	80	—	0.4	20.5	8	830	2.7	32,120
200	JHF1S2H	656	—	326	250	—	325	—	91	—	250	49	0.4	—	—	1130	3.8	83,870

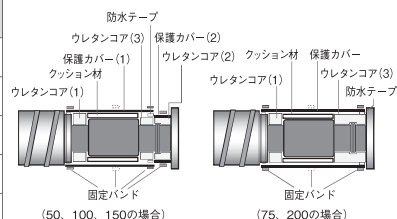(備考)・呼び径50、100、150はフランジ用保護カバー(1)(2)及びウレタンコア(1)(2)(3)の組み合わせとします。
・呼び径75、200はフランジ用保護カバー(1)及びウレタンコア(1)(3)の組み合わせとします。
・固定バンドは呼び径75に2個、50,100,200に3個、150に4個を付属します。
・ソケット外面用クッション材は各呼び径とも1枚を付属します。
・防水テープは呼び径50、100に1枚、150、200に2枚を付属します。

※呼び径150、200の固定バンドは破線を含む

● 被覆付フランジ付チーズ (7.5K・JIS 10K)

● G形：グリーブ形 配管記号



単位:mm											
呼び径	品 番	L	ℓ (参考)	H	Da(参考) 7.5K(JIS10K)	T1 (参考)	T2 (参考)	PCD 7.5K(JIS10K)	n 7.5K(JIS10K)	da (参考)	参考質量 (kg)
50×50	品番表参照	720	130	250	155	16	14	120	4	19	4.3
75×75		570	150	201	211	185	18	17	168	150	6.5
100×75		695	180	275	211	185	18	17	168	150	9.8
150×75		800	220	280	211	185	18	17	168	150	13.4
200×75		900	215	470	211	18	17	168	150	4	30.3

(備考) ・フランジの材質はSUS304です。

▲注意 ボルト長さに注意してください (P526参照)。

▲注意 G形タイプを標準とし、F形タイプは、Oリング止水タイプのフランジ又は、ライニング鋼管用コア内蔵フランジと接続する場合にご使用ください。



▲注意 F形タイプをご使用の場合は同梱されているエスロンパッキン (リブ付) をご使用ください。

◆被覆付フランジ付チーズの品番表


呼び径		G形 7.5K		F形 7.5K		G形 JIS 10K		F形 JIS 10K	
		定価(円)		定価(円)		定価(円)		定価(円)	
50×50	JTS50	147,280	JTS50R	147,280	JTS50	147,280	JTS50R	147,280	
75×75	JTS75	171,840	JTS75R	171,840	JTS75J	171,840	JTS75T	171,840	
100×75	JTS1H1	217,620	JTS1H1R	217,620	JTS1H1J	217,620	JTS1H1T	217,620	
150×75	JS1F3M	276,020	JS1F3RM	276,020	JS1F3JM	276,020	JS1F3TM	276,020	
200×75	JTS2H4	1,014,810	JTS2H4R	1,014,810	JTS2H4J	1,014,810	JTS2H4T	1,014,810	

● F形：フラット形 配管記号

Oリング止水タイプのフランジとの接続用



● 被覆付ベンド 配管記号



																		単位:mm	
呼び径	品 番	L				ℓ (参考)	D1	t	D2 (参考)	参考質量(kg)									
		θ=90°	θ=45°	θ=22 1/2°	θ=11 1/4°					θ=90°		θ=45°		θ=22 1/2°		θ=11 1/4°			
										定価(円)		定価(円)		定価(円)		定価(円)			
50	J□B1S50	320	310	205	195	130	63	5.8	99	1.9	180,170	1.8	117,460	0.8	69,300	0.7	67,920		
75	J□B1S75	375	240	340	330	150	90	8.2	124	2.7	198,480	1.9	129,630	2.9	73,740	2.7	73,070		
100	J□B1S1H	505	320	515	480	180	125	11.4	174	5.5	214,040	3.8	141,770	5.6	102,470	5.2	100,430		
150	J□B1S1F	750	450	335	300	220	180	16.4	249	16.0	338,660	11.0	176,540	7.1	152,310	6.6	149,070		
200	J□B1S2H	570	470	560	500	215	250	22.7	324	24.9	617,220	19.7	504,450	24.4	232,590	21.5	227,740		


(備考) ・□の数字は9=90°、4=45°、2=22 1/2°、1=11 1/4°を記入します。

● 被覆付乱定尺直管 (調整用) (5、4、3、2、1m)

・被覆付乱定尺カバー (付属品)



<乱尺用保護カバー>

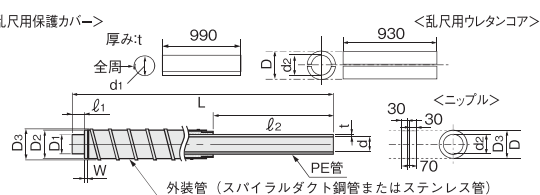

呼び径	品 番	D	d1	d2	D1	D2	D3	d	t	L	ℓ1	ℓ2	W	参考質量 (kg)
50	JPHS50□	100	101	63	63 +0.4 0	101	104	50.7	5.8 +0.3 0	5000、 4000、 3000、 2000、 1000	130	1130	30	14.1
75	JPHS75□	125	126	90	90 +0.6 0	126	129	72.6	8.2 +0.3 0		150	1150	30	21.6
100	JPHS1H□	175	176	125	125 +0.8 0	176	179	100.8	11.4 +0.5 0		180	1180	30	36.2
150	JPHS1F□	250	251	180	180 +1.1 0	251	254	145.3	16.4 +0.5 0		220	1220	30	66.5
200	JPHS2H□	325	326	250	250 +1.5 0	326	329	201.9	22.7 +0.5 0		215	1215	30	118.0

(備考) ・□はL寸法(□m)を記入します。

・D1の許容差は平均外径の許容差を示します。

・D1、D2、D3、ℓ1、ℓ2は5、4、3、2mの数値です。

・被覆付乱定尺直管には被覆付乱定尺カバーを付属します。

・参考質量はL=5000の場合です。

・架空配管する場合には、支持金具にUバンド等を用いて、緩みが無いように締め付けてください。

・空気弁、曲管部、伸縮継手等は、その両側近傍を確実に固定支持してください。

・屋外配管向けの支持金具も取り揃えております。詳しくは546ページをご参照ください。

呼び径	ステンレスタイプ 乱尺管~1,000mm		ステンレスタイプ 乱尺管~2,000mm		ステンレスタイプ 乱尺管~3,000mm		ステンレスタイプ 乱尺管~4,000mm		ステンレスタイプ 乱尺管~5,000mm	
	定価(円)		定価(円)		定価(円)		定価(円)		定価(円)	
50	JPHS501	64,800	JPHS502	129,660	JPHS503	148,200	JPHS504	174,030	JPHS505	188,070
75	JPHS751	76,250	JPHS752	132,660	JPHS753	178,920	JPHS754	214,860	JPHS755	233,160
100	JPHS1H1	78,600	JPHS1H2	135,660	JPHS1H3	185,150	JPHS1H4	254,160	JPHS1H5	307,760
150	JPHS1F1	83,090	JPHS1F2	174,180	JPHS1F3	250,790	JPHS1F4	327,420	JPHS1F5	404,060
200	JPHS2H1	147,060	JPHS2H2	329,190	JPHS2H3	412,130	JPHS2H4	539,020	JPHS2H5	614,700