


水配管用仕切弁 電動 外ねじ式 FCD製

浸出基準	—	◎		—	◎		参考質量 7.5K (kg)
口径 mm	7.5K			10K			
	合成樹脂(黒) EO-F7.5W	内面粉体 EO-F7.5X	出力(kW) 50Hz・60Hz	合成樹脂(黒) EO-F10W	内面粉体 EO-F10X	出力(kW) 50Hz・60Hz	
50	1,776,000	1,812,700	0.2	1,796,700	1,833,200	0.2	105
75	2,078,000	2,114,500	0.2	2,103,200	2,139,800	0.2	115
100	2,121,500	2,167,200	0.2	2,155,800	2,201,700	0.2	125
125	2,405,300	2,466,900	0.2	2,448,600	2,510,300	0.2	170
150	2,750,600	2,824,100	0.2	2,830,800	2,904,200	0.4	200
200	2,910,700	3,018,600	0.4	3,041,300	3,149,000	0.75	290
250	3,524,100	3,679,700	0.75	4,197,900	4,353,300	1.5	380
300	3,881,100	4,187,800	1.5	4,350,300	4,657,000	1.5	520
350	4,052,700	4,359,400	1.5	4,647,200	4,953,900	2.2	590
400	5,061,500	5,459,800	2.2	5,409,700	5,807,900	2.2	820
450	6,347,600	6,960,600	2.2	6,969,600	7,582,900	3.7	1070
500	6,923,700	7,786,400	3.7	7,480,700	8,343,200	3.7	1310
600	10,453,000	13,141,700	3.7	※	※	5.5	1820
700	13,917,500	16,574,100	5.5	※	※	7.5	2410
800	16,895,100	21,361,700	7.5	※	※	11.0	3200
900	20,990,500	26,978,700	7.5	※	※	11.0	4190
1000	25,761,300	33,431,800	11.0	※	※	11.0	5800

1. FC製につきましては、お問い合わせください。
2. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
3. フランジ寸法及び面割寸法は、JIS B 2062またはJIS B 2062-1994と同一寸法です。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。
5. ※につきましては、別途御見積り致します。

オプション品(標準仕様)価格	
シンクロ(セルシン)発信機	229,500
(〃)受信機	170,700
ポテンショ発信機	290,400
〃 受信機	118,600
〃 変換器	254,200


オプション品(特許仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。



水道用バタフライ弁 (マークリング形) JWVA B 138 FCD製

浸出基準	—	◎	◎	—	◎	◎	—	◎	◎	参考質量 2種 (kg)	面間 (mm)
口径 mm	合成樹脂(黒) B7.5CW	内面粉体 B7.5DX	内外面粉体 B7.5DY	合成樹脂(黒) B10DW	内面粉体 B10DX	内外面粉体 B10DY	合成樹脂(黒) B16W	内面粉体 B16X	内外面粉体 B16Y		
150	1,250,700	1,496,300	1,554,000	1,375,800	1,621,400	1,679,200	—	—	—	85	280
200	1,368,300	1,620,000	1,681,500	1,506,700	1,758,400	1,820,000	1,657,400	1,909,000	1,970,700	140	300
250	1,600,800	1,870,200	1,947,200	1,762,500	2,031,800	2,108,700	1,938,800	2,208,200	2,285,100	180	380
300	1,920,200	2,225,100	2,306,000	2,112,600	2,417,500	2,498,400	2,323,900	2,628,800	2,709,600	220	400
350	2,251,200	2,611,400	2,727,000	2,476,300	2,836,600	2,952,200	2,724,100	3,084,300	3,199,800	250	430
400	2,520,500	2,983,300	3,133,300	2,772,600	3,235,500	3,385,300	3,049,800	3,512,700	3,662,600	300	470
450	2,963,100	3,485,300	3,658,400	3,259,300	3,781,400	3,954,600	3,585,300	4,107,300	4,280,500	350	500
500	3,240,300	3,836,700	4,040,300	3,619,100	4,215,500	4,369,400	3,981,000	4,577,400	4,731,400	410	530
600	3,867,200	4,631,200	4,939,100	4,254,000	5,018,100	5,325,800	4,862,100	5,626,100	5,933,900	565	560
700	4,979,100	5,798,000	6,109,600	5,477,500	6,296,400	6,608,000	6,494,600	7,313,400	7,625,100	820	610
800	6,118,300	6,986,700	7,313,800	6,730,100	7,598,500	7,925,600	7,403,200	8,271,600	8,598,700	1150	690
900	7,565,000	8,577,300	8,996,800	8,322,900	9,335,200	9,754,700	※	※	※	1650	740
1000	9,904,500	11,012,100	11,477,600	10,739,400	11,847,000	12,455,000	※	※	※	1850	770
1100	11,355,300	12,585,000	13,139,000	12,492,300	13,722,000	14,276,100	※	※	※	2300	800
1200	13,061,500	14,482,800	15,177,500	14,367,800	15,789,100	16,483,900	※	※	※	2600	820
1350	16,232,300	17,799,300	18,593,700	17,856,100	19,423,100	20,217,500	※	※	※	3500	850
1500	19,354,500	21,354,900	22,490,100	21,290,200	23,290,500	24,425,600	※	※	※	4500	900

1. FC製、銅板製につきましては、お問い合わせください。
2. 口径・流体・圧力・材質等、詳しい仕様を御指示ください。口径1600mm以上は、別途御見積り致します。
3. 口径150mmは JWVA B 138 を基に設計したもので規格品ではありません。
4. ハンドル付の場合、¥97,200加算してください。
5. 口径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは146ページを御参照ください。
6. ※につきましては、別途御見積り致します。

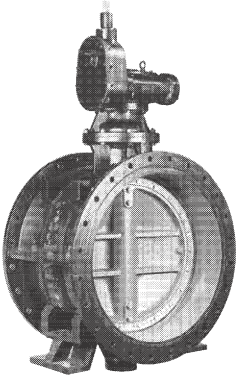

ニューソフトシールバタ (水道用バタフライ弁 ソフト形)

浸出基準 口径 mm	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ (約 mm)		面間 (mm)
	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BN7.5	ハイスランド形 BNL7.5	標準形 BN10	ハイスランド形 BNL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
200	888,800	※	1,072,100	※	85	－	425	－	300
250	945,500	※	1,134,400	※	115	－	445	－	380
300	1,002,200	1,246,400	1,196,700	1,442,200	130	165	475	1100	400
350	1,115,500	1,359,700	1,429,300	1,677,300	160	200	500	1100	430
400	1,436,900	1,716,500	1,769,700	2,050,600	230	280	570	1150	470
450	1,871,700	2,170,300	2,489,900	2,799,900	280	335	605	1150	500
500	2,401,000	2,721,100	2,735,700	3,057,100	395	460	660	1200	530
600	3,214,000	3,623,900	3,738,600	4,151,000	540	600	775	1250	560
700	4,007,900	4,425,400	4,408,800	4,828,800	705	770	835	1300	610
800	5,066,700	5,493,100	6,473,700	6,902,600	955	1020	950	1350	690
900	6,427,700	6,903,400	7,796,100	8,273,100	1230	1280	1015	1400	740

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)

1. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
2. 口径1000mmにつきましては、お問い合わせください。
3. 上記以外の高さにつきましては、別途御見積り致します。




充水機能付 バタフライ弁 (水道用バタフライ弁 充水機能付)

浸出基準 口径 mm	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BF7.5	ハイスランド形 BFL7.5	標準形 BF10	ハイスランド形 BFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	1,313,600	1,557,800	1,508,100	1,753,600	140	175	475	1100	400
350	1,461,800	1,706,000	1,775,600	2,023,600	180	220	500	1100	430
400	1,786,100	2,065,700	2,118,900	2,399,800	250	300	570	1150	470
450	2,235,400	2,534,000	2,853,600	3,163,600	310	365	605	1150	500
500	2,779,300	3,099,400	3,114,000	3,435,400	430	495	660	1200	530
600	3,606,800	4,016,700	4,131,400	4,543,800	585	645	775	1250	560
700	4,415,300	4,832,800	4,816,200	5,236,200	765	830	835	1300	610
800	5,488,600	5,915,000	6,895,600	7,324,500	1055	1120	950	1350	690
900	6,893,300	7,369,000	8,261,700	8,738,700	1350	1400	1015	1400	740

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)

1. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
2. 口径1000mmにつきましては、お問い合わせください。
3. 上記以外の高さにつきましては、別途御見積り致します。



耐震形NSバタ（水道用バタフライ弁 耐震NS形）

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
口径 mm	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BNS7.5	ハイスランド形 BNSL7.5	標準形 BNS10	ハイスランド形 BNSL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	1,971,400	2,215,600	2,193,900	2,439,400	185	220	475	1100	572
350	2,338,000	2,582,200	2,573,600	2,821,600	225	265	500	1100	642
400	2,851,400	3,131,000	3,200,500	3,481,400	310	360	570	1150	736
450	3,200,500	3,499,100	3,506,100	3,816,100	370	425	605	1150	756
500	3,558,400	3,878,500	3,927,900	4,249,300	480	540	660	1200	762
600	4,443,000	4,852,900	4,931,700	5,344,100	650	710	775	1250	782
700	5,455,400	5,872,900	6,124,600	6,544,600	880	935	835	1300	894
800	6,619,200	7,045,600	8,168,600	8,597,500	1225	1280	950	1350	930
900	8,190,300	8,666,000	8,993,400	9,470,400	1540	1590	1015	1400	990
1000	11,581,100	—	12,818,300	—	2360	—	1270	—	1244

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装、手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品（口径300mm～450mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴム、
口径500mm～1000mm なし）
- 接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。
口径300mm～450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
口径500mm～1000mmの場合、ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
- 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。
- 上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。



充水機能付NSバタ（水道用バタフライ弁 耐震NS形 充水機能付）

浸出基準	◎	◎	◎	◎	参考質量 2種 (kg)		高さ 2種 (約 mm)		面間 (mm)
口径 mm	7.5K 2種		10K 3種						
	標準形 BNSF7.5	ハイスランド形 BNSFL7.5	標準形 BNSF10	ハイスランド形 BNSFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,282,800	2,527,000	2,505,300	2,750,800	195	230	475	1100	572
350	2,684,300	2,928,500	2,919,900	3,167,900	245	285	500	1100	642
400	3,200,600	3,480,200	3,549,700	3,830,600	330	380	570	1150	736
450	3,564,200	3,862,800	3,869,800	4,179,800	400	455	605	1150	756
500	3,936,700	4,256,800	4,306,200	4,627,600	515	575	660	1200	762
600	4,835,800	5,245,700	5,324,500	5,736,900	695	755	775	1250	782
700	5,862,800	6,280,300	6,532,000	6,952,000	940	995	835	1300	894
800	7,041,100	7,467,500	8,590,500	9,019,400	1325	1380	950	1350	930
900	8,655,900	9,131,600	9,459,000	9,936,000	1660	1710	1015	1400	990
1000	12,074,500	—	13,311,700	—	2550	—	1270	—	1244

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装、手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品（口径300mm～450mm ロックリング、ロックリング心出し用ゴム、
口径500mm～1000mm なし）
- 接合には下記の接合部品を別途ご用意ください。
口径300mm～450mmの場合、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
口径500mm～1000mmの場合、ロックリング、バックアップリング、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット
- 16K（4種）につきましては、お問い合わせください。
- 上記以外の高さにつきましては、お問い合わせください。



耐震形GXバタ (水道用バタフライ弁 耐震GX形)

浸出基準	◎	◎	参考質量 3種 (kg)		高さ 3種 (約 mm)		面間 (mm)
呼び径 mm	10K 3種						
	標準形 BGX10	ハイスランド形 BGXL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,402,300	2,647,800	185	205	505	1100	600
400	3,130,900	3,411,800	315	345	600	1150	804

◆ FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装） 外面：亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）

- 付属品 接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。
その他の接合部品（ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。



充水機能付GXバタ (水道用バタフライ弁 耐震GX形 充水機能付)

浸出基準	◎	◎	参考質量 3種 (kg)		高さ 3種 (約 mm)		面間 (mm)
呼び径 mm	10K 3種						
	標準形 BGXF10	ハイスランド形 BGXFL10	標準形	ハイスランド形	標準形	ハイスランド形	
300	2,713,700	2,959,200	195	215	505	1100	600
400	3,480,100	3,761,000	335	365	600	1150	804

◆ FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装（受口内面：合成樹脂塗装） 外面：亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装（手動操作機外面：エポキシ樹脂塗装）


- 付属品 接合部品（ロックリング、ストッパ）を含みます。
その他の接合部品（ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット）は別途ご用意ください。
- 耐キャビテーションタイプにつきましては、お問い合わせください。



短面間バタフライ弁 (水道用バタフライ弁 短面間形)

浸出基準	—	◎	◎	充水機能付 加算額	参考質量 2種 (kg)	面間 (mm)
呼び径 mm	7.5K 2種					
	合成樹脂(黒) BT7.5W	内面粉体 BT7.5X	内外面粉体 BT7.5Y			
300	1,683,500	1,770,200	1,856,700	311,400	195	200
350	1,914,500	2,020,100	2,125,900	346,300	220	200
400	2,001,000	2,116,600	2,232,100	349,200	285	300
450	2,366,600	2,539,700	2,712,900	363,700	335	300
500	2,635,800	2,847,400	3,059,300	378,300	375	300
600	3,213,000	3,463,200	3,713,300	392,800	480	300
700	4,232,700	4,521,400	4,810,000	407,400	725	300
800	5,002,300	5,387,100	5,771,900	421,900	1005	300

- ◆ FCD製
- FC製につきましては、お問い合わせください。
 - 呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは146ページを御参照ください。
 - 上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。

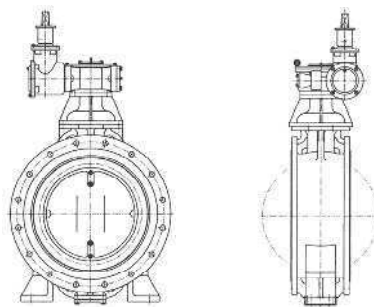

アジャストバタⅡ（水道用バタフライ弁 更新形）

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 BAⅡ7.5	◎ 10K 3種 BAⅡ10	面間 (mm)			参考質量 2種 (kg)
			基準	+	—	
250	1,758,400	1,947,500	380	8	20	220
300	2,239,100	2,433,900	400	8	20	260
350	2,656,500	2,970,300	430	8	30	310
400	2,947,500	3,281,500	470	8	30	370
500	3,833,000	4,168,200	530	8	30	500

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂塗装（手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）

1. 水道面間での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法です。
2. 上記以外の口径につきましては、お問い合わせください。
3. 電動式につきましては、別途御見積り致します。



アジャストバタ（水道用バタフライ弁 更新形）

手 動

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 BA7.5
150	1,505,900
200	1,673,100
450	3,603,700
600	4,734,600
700	6,195,900
800	7,569,200
900	9,339,500
1000	11,694,200
1100	13,802,100
1200	15,776,200

電 動

浸出基準 口径 mm	◎ 7.5K 2種 E-BA7.5	面間 (mm)		
		基準	+	—
150	3,113,400	280	5	16
200	3,288,200	300	5	18
450	5,316,700	500	8	30
600	6,689,700	560	8	40
700	8,334,200	610	9	40
800	9,759,400	690	9	50
900	11,968,100	740	9	50
1000	14,216,600	770	9	50
1100	16,888,800	800	9	50
1200	19,705,300	820	9	50

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂塗装（手動操作機外面／電動操作機外面はエポキシ樹脂塗装）

1. 水道面間での伸縮が可能です。フランジ寸法は、JWWA B 138と同一寸法（口径150mmを除く）です。
2. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
3. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。



手 動



電 動

耐キャビバタ (水道用バタフライ弁 キャビテーション抑制形)

浸出基準	◎	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 BCV7.5	10K 3種 BCV10	
150	1,416,800	1,587,600	85
200	1,523,100	1,706,400	110
250	1,924,100	2,113,200	130
300	2,144,200	2,338,900	170
350	2,430,100	2,743,800	195
400	2,848,800	3,181,800	285
450	3,410,000	3,819,000	
500	3,805,000	4,260,000	

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)

1. 上記以外の呼び径につきましては、お問い合わせください。
2. 電動式につきましては、別途御見積り致します。
3. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径150mmを除く)です。
4. 脚はオプションです。別途御見積り致します。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは146ページを御参照ください。



レクティバタ弁 (水道用バタフライ弁 整流板付)

手動

浸出基準	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 BR7.5	
100	1,451,900	55
150	1,498,800	70
200	1,566,100	120
250	1,834,300	140
300	2,210,600	175
350	2,696,500	225
400	3,005,600	275
450	3,634,900	330
500	3,989,600	435
600	4,722,200	590
700	6,017,200	840

電動


浸出基準	◎	参考質量 2種 (kg)
呼び径 mm	7.5K 2種 E-BR7.5	
100	3,099,300	50
150	3,138,600	60
200	3,663,000	115
250	3,905,200	140
300	4,296,600	205
350	4,464,800	260
400	5,064,000	310
450	5,673,500	365
500	6,081,500	490
600	7,197,100	665
700	8,605,700	995

オプション品(標準仕様)価格	
シンクロ(セルシン)発信機	229,500
(//)受信機	170,700
ポテンショ発信機	290,400
// 受信機	118,600
// 変換器	254,200

オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。

◆ FCD製内外面エポキシ樹脂粉体塗装 (手動操作機外面／電動操作機外面はエポキシ樹脂塗装)


1. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
2. フランジ寸法及び面間寸法は、JWWA B 138と同一寸法(呼び径100, 150mmを除く)です。
3. 呼び径500mm以下の脚はオプションです。別途御見積り致します。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。



水道用バタフライ弁 電動 JWWA B 138

FCD製

浸出基準	—	◎	◎			参考質量 (kg)
口径 mm	7.5K 2種					
	合成樹脂(黒) E-B7.5W	内面粉体 E-B7.5X	内外面粉体 E-B7.5Y	出力(kW)		
				50Hz	60Hz	
150	3,148,500	3,214,700	3,281,200	0.04	0.04	145
200	3,268,700	3,339,400	3,410,000	0.2	0.2	175
250	3,445,400	3,533,800	3,622,300	0.2	0.2	220
300	3,793,600	3,886,600	3,979,500	0.2	0.2	250
350	4,271,500	4,404,300	4,537,100	0.2	0.2	280
400	4,594,000	4,766,500	4,939,000	0.2	0.2	380
450	5,357,000	5,555,900	5,755,100	0.2	0.2	450
500	5,819,600	5,964,800	6,199,000	0.4	0.4	600
600	6,902,700	7,271,200	7,625,200	0.4	0.4	950
700	8,378,000	8,736,600	9,095,000	0.75	0.75	1000
800	10,445,500	10,821,600	11,197,600	0.75	1.5	1500
900	11,738,800	12,221,300	12,703,600	1.5	1.5	2000
1000	14,592,400	15,127,700	15,663,100	1.5	2.2	2500
1100	16,730,500	17,367,500	18,004,600	2.2	2.2	3900
1200	19,183,700	19,982,400	20,781,400	2.2	3.7	4200
1350	22,980,500	23,894,000	24,807,700	3.7	3.7	5700
1500	26,916,400	28,134,400	29,439,900	3.7	5.5	6800



1. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
2. 口径150mmは、JWWA B 138を基に設計したもので規格品ではありません。
3. 口径500mm以下の脚はオプションです。脚付の場合、アンカーボルト・ナットは下記を御参照ください。
4. 上記価格は三相電源にて算出したものです。単相電源につきましては、別途御見積り致します。
5. FC製につきましては、お問い合わせください。

付属品価格	
シンクロ(セルシン)発信機	229,500
(//)受信機	170,700
ポテンショ発信機	290,400
// 受信機	118,600
// 変換器	254,200

オプション品(特殊仕様)及びオプション品単品の場合は別途御見積り致します。

アンカーボルト・ナット (バタフライ弁用)


口径 mm	形式	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
				SS400	SUS304
150	L形	M12×160	4	6,400	11,600
200					
250					
300		M16×200	4	6,800	14,400
350					
400					
450	LA形	M20×250	4	7,200	20,400
500					
600					
700		M24×315	4	18,800	42,400
800					
900					
1000		M30×400	4	25,200	79,200
1100					
1200					
1350					
1500					

フランジレスバタフライ弁


手 動

口径 mm	レバー式		参考質量 7.5K (kg)	キャップギア式		ウォームギア式		参考質量 7.5K キャップギア式 (kg)
	7.5K BLL7.5C	10K BLL10C		7.5K BLC7.5C	10K BLC10C	7.5K BLW7.5C	10K BLW10C	
				ハンドル式				
				7.5K BLH7.5C	10K BLH10C			
50	54,400		4	119,100		119,100		6
75 (80)	68,500		5	131,400		131,400		8
100	89,500		7	141,800		141,800		10
125	112,200		10	164,600		164,600		12
150	129,500		12	190,900		190,900		14
200	—		—	287,000		287,000		26
250	—		—	439,300		439,300		35
300	—		—	514,400		514,400		45
350	—		—	787,200		787,200		60
400	—		—	1,086,500		1,086,500		94
450	—		—	1,443,200		1,443,200		129
500	—		—	1,712,500		1,712,500		167
600	—		—	2,357,900		2,357,900		272

1. 弁箱FC, 弁体SCSです。その他、別途御見積り致します。
2. 塗装 さび止め塗装+上塗 エポキシ系塗料 (グレー)
3. ウォームギア式は左回し開きです。
4. 配管用六角ボルト・ナットは148ページを御参照ください。



レバー式 キャップギア式




ハンドル式 ウォームギア式

電 動

口径 mm	7.5K E-BL7.5C	10K E-BL10C	出力(kW)		参考質量 (kg)
			50Hz	60Hz	
50	1,121,800		0.04	0.04	20
75 (80)	1,138,400		0.04	0.04	21
100	1,153,100		0.04	0.04	23
125	1,194,500		0.04	0.04	25
150	1,314,500		0.04	0.04	27
200	1,590,200		0.04	0.04	30
250	1,792,400		0.1	0.1	42
300	1,915,300		0.1	0.1	57

1. 弁箱FCD, 弁体SCSです。その他、別途御見積り致します。
2. 塗装 さび止め塗装+上塗 エポキシ系塗料 (グレー)
3. 使用圧力及び開閉時間等によって電動操作機及び出力が変わり、上記価格と異なる場合がありますので、詳しい仕様を御指示ください。
4. 発信機、受信機、変換器等の付属品につきましては、別途御見積り致します。
5. 配管用六角ボルト・ナットは148ページを御参照ください。



配管用六角ボルト・ナット (フランジレスパタフライ#用)

7.5K用

口径 mm	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
			SS400	SUS304
50	M16X115	4	1,600	6,800
75 (80)	M16X115	4	1,600	6,800
100	M16X120	4	1,600	6,800
125	M16X135	6	2,400	12,000
150	M16X140	6	2,400	12,000
200	M16X140	8	3,200	16,000
250	M20X170	8	6,400	25,600
300	M20X180	10	9,000	33,000
350	M22X200	10	10,000	50,000
400	M22X210	12	13,200	68,400
450	M24X230	12	24,000	88,800
500	M24X240	12	25,200	92,400
600	M24X270	16	35,200	139,200

10K用

口径 mm	寸法	本数 (1台分)	1台分セット価格	
			SS400	SUS304
50	M16X110	4	1,600	6,800
75 (80)	M16X110	8	3,200	13,600
100	M16X115	8	3,200	13,600
125	M20X130	8	4,800	23,200
150	M20X130	8	4,800	23,200
200	M20X135	12	7,200	34,800
250	M22X150	12	10,800	42,000
300	M22X160	16	16,000	60,800
350	M22X180	16	16,000	62,400
400	M24X190	12	14,400	70,800
	M24X 65	8	4,000	19,200
450	M24X210	16	32,000	105,600
	M24X 65	8	4,000	19,200
500	M24X230	16	32,000	118,400
	M24X 65	8	4,000	19,200
600	M30X280	20	54,000	246,000
	M30X 75	8	8,000	51,200