



## ALW形管用タイトロック

## CTAL



1. ALW管ダクタイル鋳鉄管AL2種管用の離脱防止金具
2. AL2種管(薄肉管)に対応可能
3. 許容水圧1.0Mpa




呼び径	F	B	B1	押しボルト	セットボルト	(mm)	
						重量(kg)	
300	496	96.5	55.5	8-M20×40	8-M20×48	15.60	
350	560	103.0	57.0	10-M20×48	10-M20×48	20.73	
400	609	110.0	64.0	12-M20×48	12-M20×48	26.86	
450	681	120.0	70.0		12-M24×56	31.00	
500	732	123.0	74.0	14-M20×48	14-M24×56	36.70	
600	837	126.0	76.0			42.18	

## ALW形管用 離脱防止押輪

## CMAL



1. ALW管ダクタイル鋳鉄管AL2種管用の離脱防止金具
2. AL2種管(薄肉管)に対応可能
3. 許容水圧1.0Mpa

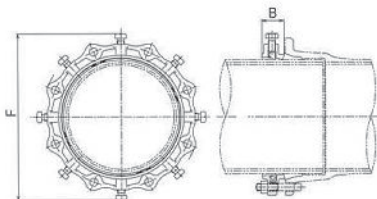

呼び径	F	B	押しボルト	重量(kg)	
				本体のみ	組酸化被膜
300	471	60	8-M20×40	11.32	15.43
350	538	62	10-M20×48	15.08	20.15
400	594	67	12-M20×48	19.88	26.26
450	647	70		21.78	28.28
500	700	75	14-M20×48	27.16	34.68
600	803	80		33.64	41.53
700	912	95	16-M22×50	51.08	64.94
800	1,015	100	20-M24×120	60.9	77.92