

押輪


MD



(単位:円)

呼び径	本体	付属品価格						Kゴム輪	酸化被膜 組価格	合金 組価格	SUS304 組価格	呼び径
		T頭ボルト・ナット										
		酸化被膜		合金		SUS304						
		単価	価格	単価	価格	単価	価格					
75	1,710	390	1,560	590	2,360	2,020	8,080	1,600	4,870	5,670	11,390	75
100	2,290	460	1,840	660	2,640	2,850	11,400	1,790	5,920	6,720	15,480	100
150	3,940	460	2,760	660	3,960	2,850	17,100	2,500	9,200	10,400	23,540	150
200	5,040	460	2,760	660	3,960	2,850	17,100	3,120	10,920	12,120	25,260	200
250	7,120	460	3,680	660	5,280	2,850	22,800	4,020	14,820	16,420	33,940	250

(mm)

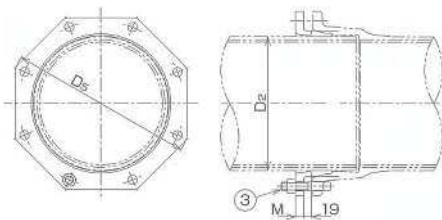


呼び径	D ₂	D ₅	M	②T頭ボルト	重量(kg)		呼び径
					本体のみ	組酸化被膜	
75	93.0	197	15	4 -M16× 85	1.87	2.98	75
100	118.0	232	16	4 -M20× 90	2.49	4.33	100
150	169.0	287	17	6 -M20× 90	4.27	7.00	150
200	220.0	338	18		5.31	8.14	200
250	271.6	394	19	8 -M20× 90	7.53	11.25	250

同芯ゴム輪K形

KG-C ダクタイル鋳鉄管用ダブルヒレ付ゴム輪

- 1、ダブルヒレ付構造なので、上下のヒレの作用により確実な芯出しが可能
- 2、規格の押輪(JIS、JWWA)や、離脱防止押輪にも対応
- 3、規格内の公差に確実に対応
- 4、従来のK形接合と同じ工程で、芯出しが不要なため施工性が良い
- 5、曲げにも対応し、高い水密性を保持

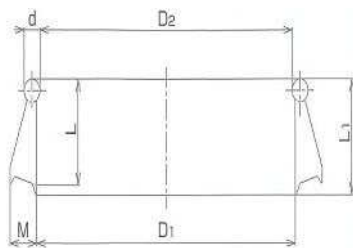

呼び径	価格	D ₁	D ₂	d	L	L ₁	M	呼び径
75	1,680	91	87	10	45	50	17	75
100	1,890	116	112					100
150	2,630	165	161					150
200	3,270	216	212					200
250	4,240	266	262					250
300	7,460	316	310	14	49	54		300
350	9,120	366	360			350		
400	10,210	416	410			400		
450	11,040	468	462			450		
500	11,510	518	512			56		500
600	12,290	620	614			600		
700	16,950	718	712	17	61	69	21	700