


タイトン管用離脱防止金具

離脱防止機能

呼び径 (mm)	CTN		CTA-2		CTB	
	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m)	許容水圧 (MPa)	標準締付トルク (N・m) セットボルト/押しボルト
75	2.7	120	4.0	60	—	—
100	2.4			100		
150	1.8					
200	1.6		2.5			
250	1.4		2.2	140		
300	—	—	—	—	1.2	100/100

タイトンロック


CTN

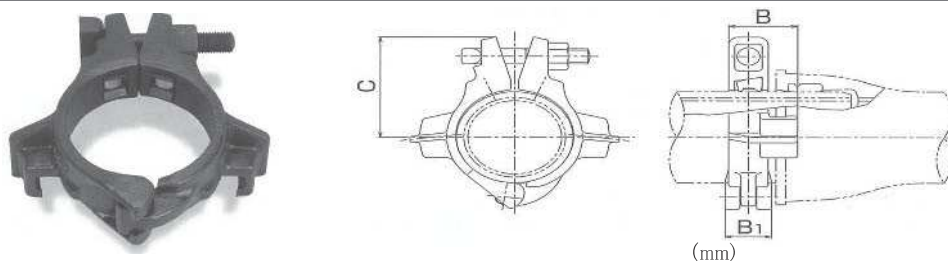

呼び径	価格(円)			B	B ₁	C	T頭ボルト	重量(kg) 酸化被膜
	酸化被膜	合金	SUS304					
75	6,610	6,880	8,790	68	43	110	1-M20×110	2.80
100	7,380	7,650	9,540	70	47	126		3.00
150	10,850	11,120	12,980	75	52	151		4.70
200	16,580	17,120	20,880	82	50	180	2-M20×110	7.60
250	21,440	21,980	25,770	85	50	207		9.30

二つ割タイトンロック


CTA-2

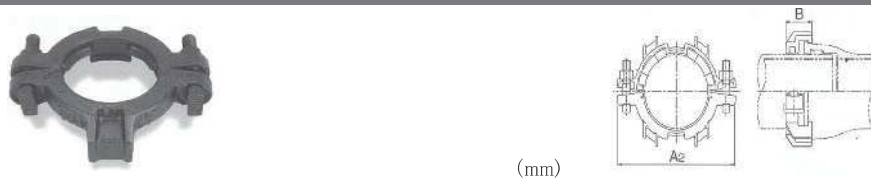

呼び径	価格(円)	A ₂	B	T頭ボルト	重量(kg)
75	7,000	208	60	2-M16×85	2.52
100	8,810	247	64	2-M20×100	4.20
150	12,790	312	70	2-M20×100	6.21
200	19,560	385	77	2-M20×110	10.32
250	25,300	455	80	2-M24×120	14.40

タイトンロック一体型

CTB

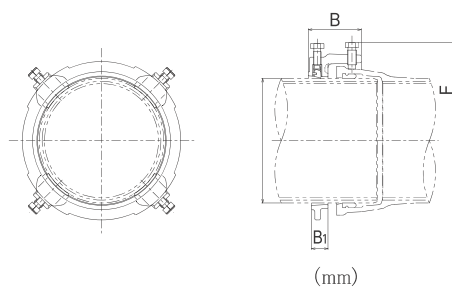

呼び径	価格(円)	B	B ₂	F	押しボルト	重量(kg)
300	34,610	137	43	510	4-M20×75	15.40