

# 硬質塩化ビニル管用継手 スーパークイックシリーズ

## 概要

スーパークイック（呼び径40～200mm）は、硬質塩化ビニル管や鋼管を接合する新型継手です。スライド・ロック式により、施工は荷姿の状態（解体しない）で、管を挿入し、ナットを押輪と継手受口の間隙がなくなるまで締め付けるだけなので、非常に簡単で確実に施工ができます。離脱力が働いた時には爪リングが管外周をガッチリと押さえる構造となっています。


## 特長

1. 爪を押すボルトがないので超クイック・確実施工※
2. スライド・ロック式による伸縮と離脱防止性能の両立※
3. 4.0°までの曲げ接合が可能
4. 簡単に取り外しが可能
5. 爪はマルチアジャスト機構を採用し、管をソフトに守る※
6. スマートでコンパクト※
7. 腐蝕に強い

※呼び径40～200mmのみの製品特長となります。

### 呼び径40～200mm 製品構造及び施工手順


内外面粉体塗装




スライド・ロック式

各部名称・材質


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| ① S押輪 (FCD450: 粉体塗装) | ⑤ ガイドリング (合成樹脂) |
| ② 本体 (FCD450: 粉体塗装)  | ⑥ 爪リング (SUS304) |
| ③ ゴム押輪 (合成樹脂)        | ⑦ スペーサー         |
| ④ ゴムリング (SBR)        | ⑧ 座金 (SUS304)   |

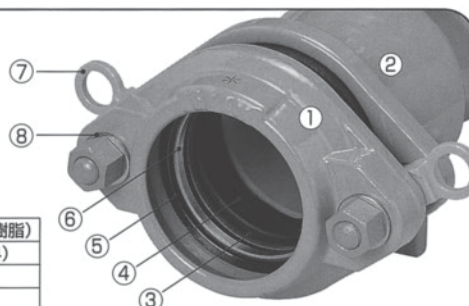


### 施工手順



1. 管に挿入深さの印をつける。  
※P寸法は、各図面表を参照してください。



2. 管を挿入深さ以上に押し込む。



3. スペーサーを外す。

4. ボルトを受口と押輪の間隙がなくなるまで締め付け、施工完了。


| 呼び径(mm) | 締付トルク(N・m) |
|---------|------------|
| 40・50   | 50 ～ 60    |
| 75～150  | 60 ～ 80    |
| 200     | 80 ～100    |

※施工時には、製品に添付している取扱説明書の通り接合作業を行ってください。  
※ステンレス鋼管用についてはお問い合わせください。

### Vタイプ


### 呼び径250・300mm 製品構造及び施工手順

内面粉体塗装  
外面NCK

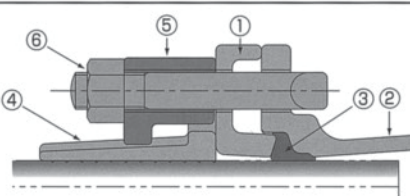


各部名称・材質


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ① 押輪 (FCD450: 黒塗装)       | ⑤ 特殊座金 (FCD450)      |
| ② 本体 (FCD450: 通水部のみ粉体塗装) | ⑥ T頭ボルト・ナット (FCD420) |
| ③ ゴム輪 (SBR)              | ⑦ スペーサー              |
| ④ 離脱防止リング (FCD450)       |                      |

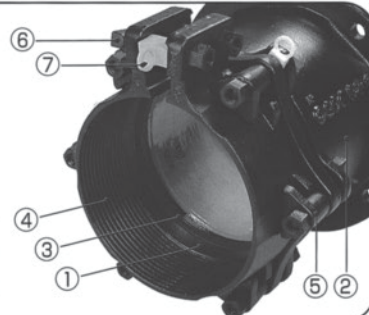


### 施工手順




1. 管に挿入深さの印をつける。  
※P寸法は、各図面表を参照してください。



2. 管を挿入深さ以上に押し込む。




3. 押輪用スペーサーを外す。



4. T頭ボルト・ナットを隙間がなくなる（メタルタッチ状態）まで締め付ける。



5. 離脱防止リング用スペーサーを取り外す。



6. すべてのT頭ボルト・ナットを標準締付トルクの100N・mまで締め付け、施工完了です。

※施工時には、製品に添付している取扱説明書の通り接合作業を行ってください。 ※Vタイプ(250mm以上)は内面: JWVA G 112 水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面: JWVA K 139 水道用タクトイル鋼鉄管合成樹脂塗装となります。

## VSジョイント


## SQVS

塩化ビニル管(鋼管)×硬質塩化ビニル管(鋼管)

スライド・ロック式




呼び径40～200mm

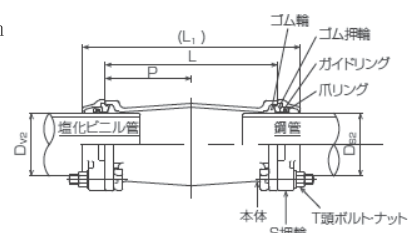

| 呼び径 | 価格(円)   | L   | P   | 重量(kg) | 有効長 |
|-----|---------|-----|-----|--------|-----|
| 40  | 31,280  | 200 | 100 | 5.42   | 111 |
| 50  | 31,930  | 212 | 106 | 6.93   | 123 |
| 75  | 38,980  | 220 | 110 | 9.27   | 112 |
| 100 | 53,850  | 236 | 118 | 13.90  | 108 |
| 125 | 74,090  | 240 | 120 | 17.75  | 106 |
| 150 | 77,460  | 244 | 122 | 19.01  | 100 |
| 200 | 126,340 | 306 | 153 | 32.86  | 174 |
| 250 | 238,150 | 170 | 85  | 55.98  | 27  |
| 300 | 330,440 | 180 | 90  | 66.83  | 21  |

呼び径250～300mm

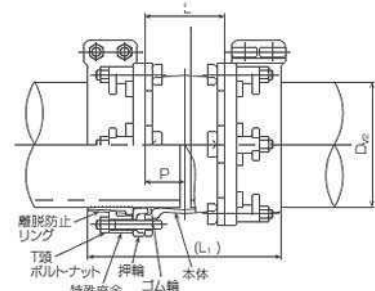

\* 250、300mmの製品はVタイプとなります。

## VSジョイント(ショート)


## SQVSJ

塩化ビニル管(鋼管)×硬質塩化ビニル管(鋼管)

スライド・ロック式



| 呼び径 | 価格(円)   | L   | P    | 重量(kg) | 有効長 |
|-----|---------|-----|------|--------|-----|
| 50  | 26,480  | 120 | 60.0 | 5.19   | 31  |
| 75  | 31,020  | 130 | 65.0 | 7.07   | 22  |
| 100 | 45,540  | 140 | 70.0 | 10.45  | 12  |
| 125 | 59,400  | 145 | 72.5 | 13.30  | 11  |
| 150 | 66,120  | 150 | 75.0 | 15.21  | 6   |
| 200 | 112,020 | 160 | 80.0 | 24.16  | 28  |

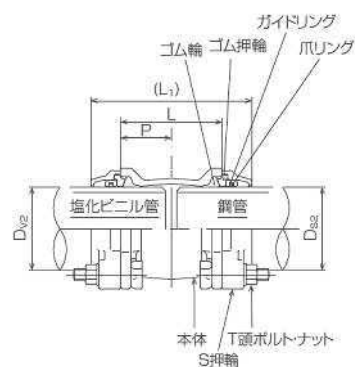


## VSジョイント片落型

## SQVSR

硬質塩化ビニル管(鋼管)用両受片落管

スライド・ロック式

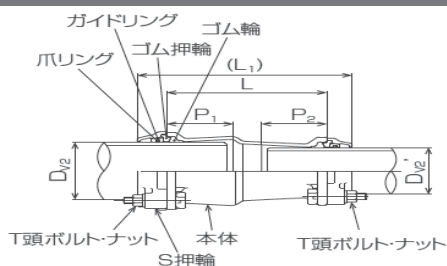

| 呼び径      | 価格(円)  | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
|----------|--------|-----|----------------|----------------|--------|-------|
| 50 × 40  | 32,210 | 210 | 90             | 90             | 5.74   | 121.0 |
| 75 × 50  | 40,900 | 230 | 99             | 90             | 8.69   | 131.5 |
| 100 × 50 | 51,200 | 245 | 106            | 99             | 11.93  | 136.5 |
| × 75     | 54,190 | 250 | 106            | 99             | 12.41  | 132.0 |
| 125 × 50 | 65,240 | 260 | 108            | 90             | 12.88  | 148.5 |
| × 75     | 69,020 | 260 | 108            | 99             | 13.86  | 139.0 |
| × 100    | 76,930 | 275 | 110            | 106            | 16.10  | 129.0 |
| 150 × 50 | 69,260 | 275 | 110            | 90             | 14.86  | 158.5 |

| 呼び径      | 価格(円)   | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長 |
|----------|---------|-----|----------------|----------------|--------|-----|
| 150 × 75 | 73,910  | 275 | 110            | 99             | 16.34  | 415 |
| × 100    | 78,710  | 270 | 110            | 106            | 18.18  | 410 |
| × 125    | 97,270  | 265 | 110            | 108            | 19.43  | 405 |
| 200 × 50 | 86,150  | 330 | 141            | 90             | 22.89  | 475 |
| × 75     | 101,480 | 330 | 141            | 99             | 24.76  | 495 |
| × 100    | 123,100 | 325 | 141            | 106            | 26.21  | 490 |
| × 125    | 137,360 | 320 | 141            | 108            | 28.55  | 485 |
| × 150    | 150,930 | 310 | 141            | 110            | 28.54  | 475 |

## メカフランジ

## SQVF


塩化ビニル管(鋼管)×  
フランジ付異形管用片フランジ継手管

スライド・ロック式



呼び径50～200mm

呼び径250～300mm

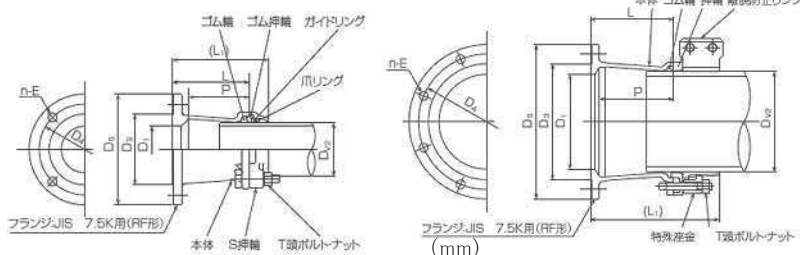

| 呼び径 | 7.5K価格(円) | 10K価格(円) | 16K価格(円) | L   | P   | D <sub>5</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
|-----|-----------|----------|----------|-----|-----|----------------|--------|-------|
| 50  | —         | 24,070   | 34,070   | 140 | 115 | 155            | 5.97   | 95.5  |
| 75  | 30,900    | 40,900   | 73,900   | 150 | 120 | 211            | 9.73   | 96.0  |
| 100 | 39,920    | 49,920   | 85,920   | 165 | 130 | 238            | 13.57  | 101.0 |
| 125 | 51,570    | 63,570   | —        | 170 | 135 | 263            | 15.82  | 103.0 |
| 150 | 58,030    | 70,030   | —        | 185 | 145 | 290            | 20.32  | 113.0 |
| 200 | 93,600    | 112,600  | —        | 210 | 170 | 342            | 29.53  | 144.0 |
| 250 | 170,110   | —        | —        | 220 | 196 | 410            | 51.64  | 148.5 |
| 300 | 234,660   | —        | —        | 230 | 205 | 464            | 62.52  | 150.5 |


\* 呼び径250・300mmの製品は、Vタイプとなります。  
\* 10K・16K加工は接合を可能にする加工です。  
\* 10K、16K加工の接合はT頭ボルト・ナットを使用します。

## メカフランジロング型

## SQVFL

塩化ビニル管(鋼管)×  
フランジ付異形管用片フランジ調整短管

スライド・ロック式

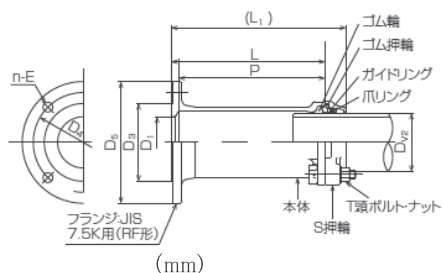

| 呼び径 | 7.5K価格(円) | 10K価格(円) | 16K価格(円) | L     | P   | D <sub>5</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
|-----|-----------|----------|----------|-------|-----|----------------|--------|-------|
| 50  | —         | 31,740   | 41,740   | 300.0 | 287 | 155            | 7.65   | 255.5 |
| 75  | 41,090    | 51,090   | 84,090   |       | 286 | 211            | 12.23  | 246.0 |
| 100 | 53,310    | 63,310   | 99,310   |       | 285 | 238            | 15.93  | 236.0 |
| 125 | 62,840    | 74,840   | —        |       |     | 263            | 19.42  | 233.0 |
| 150 | 77,680    | 89,680   | —        |       |     | 290            | 22.50  | 228.0 |
| 200 | 144,720   | 163,720  | —        |       | 276 | 342            | 31.33  | 234.0 |


\* 10K・16K加工は接合を可能にする加工です。  
\* 10K、16K加工の接合はT頭ボルト・ナットを使用します。

## メカフランジ片落型

## SQVFR

塩化ビニル管(鋼管)×  
フランジ付異形管用片フランジ継手管

スライド・ロック式

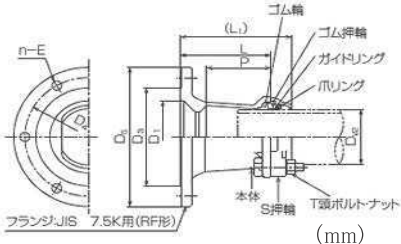

| 呼び径       | 7.5K価格(円) | 10K価格(円) | 16K価格(円) | L   | P   | D 5 | 重量(kg) | 有効長   |
|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 50 × 40   | —         | 23,920   | 33,920   | 132 | 90  | 155 | 4.63   | 87.5  |
| 75 × 50   | 39,110    | 49,110   | 82,110   | 148 | 115 | 211 | 8.65   | 103.5 |
| 100 × 50  | 49,210    | 59,210   | 95,210   | 158 |     | 238 | 10.15  | 113.5 |
| × 75      | 52,300    | 62,300   | 98,300   | 160 | 120 |     | 11.63  | 106.0 |
| 125 × 50  | 54,250    | 66,250   | —        | 170 | 115 | 263 | 11.55  | 125.5 |
| 150 × 50  | 64,030    | 76,030   | —        | 180 |     | 290 | 13.95  | 135.5 |
| × 75      | 65,420    | 77,420   | —        | 170 | 120 |     | 14.03  | 116.0 |
| × 100     | 75,840    | 87,840   | —        | 175 | 124 |     | 16.27  | 111.0 |
| 200 × 150 | 106,520   | 125,520  | —        | 190 | 145 | 342 | 23.74  | 118.0 |

\* 10K・16K加工は接合を可能にする加工です。  
\* 10K、16K加工の接合はT頭ボルト・ナットを使用します。




## メカチーズ2型

## SQVT2

硬質塩化ビニル管(鋼管)×鋼管用内ネジ付両受T字管



| 呼び径      | 価格(円)  | L   | S   | P   | 重量(kg) | 有効長 |
|----------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 75 × 2B  | 45,800 | 280 | 95  | 99  | 11.32  | 172 |
| × 3B     | 47,460 | 310 | 100 |     | 12.17  | 202 |
| 100 × 2B | 57,290 | 280 | 110 | 106 | 14.45  | 152 |
| × 3B     | 60,750 | 310 | 115 |     | 16.45  | 182 |
| 125 × 2B | 73,670 | 280 | 125 | 108 | 18.35  | 146 |
| × 3B     | 76,160 | 310 | 130 |     | 20.75  | 176 |
| 150 × 2B | 84,270 | 280 | 140 | 110 | 21.92  | 136 |
| × 3B     | 87,170 | 310 | 145 |     | 22.41  | 166 |

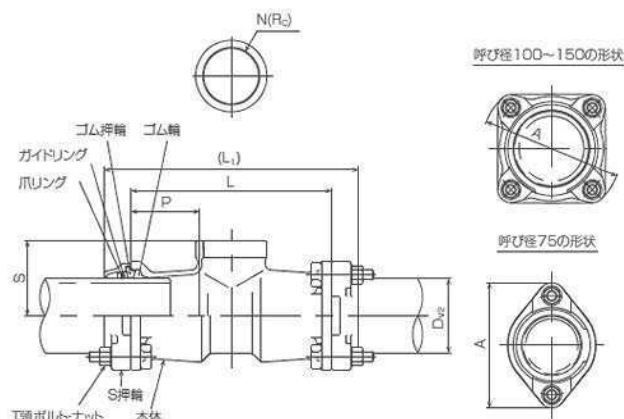


## メカチーズ3型

## SQVT3


硬質塩化ビニル管(鋼管)用内三受T字管



呼び径40×40～200×200mm



呼び径250×75～300×300mm



|          |         |     |     |       |     |        | (mm)    |            |            |         |         |     |        |        |        | (mm)   |     |
|----------|---------|-----|-----|-------|-----|--------|---------|------------|------------|---------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 呼び径      | 価格(円)   | L   | S   | P     | P 1 | 重量(kg) | 有効長     | 呼び径        | 価格(円)      | L       | S       | P   | P 1    | 重量(kg) | 有効長    |        |     |
| 40 × 40  | 48,240  | 248 | 124 | 90    | 90  | 9.70   | 159     | 150 150    | 129,340    | 385     | 215     | 110 | 110    | 34.5   | 241    |        |     |
| 50 × 40  | 50,790  | 270 | 140 |       |     | 99     | 9.24    | 181        | 200 × 50   | 145,230 | 340     | 230 | 141    | 90     | 37.12  | 208    |     |
| × 50     | 50,800  | 280 |     |       |     |        | 11.92   | 191        | × 75       | 153,200 | 370     |     |        | 99     | 36.80  | 238    |     |
| 75 × 40  | 51,950  | 284 | 155 | 99    | 90  | 13.36  | 176     | × 100      | 166,300    | 395     | 235     | 124 |        | 41.94  | 263    |        |     |
| × 50     | 57,080  | 280 |     |       |     | 14.62  | 172     | × 150      | 179,350    | 445     | 245     | 128 |        | 51.17  | 313    |        |     |
| × 75     | 62,640  | 310 |     |       | 99  | 16.30  | 202     | × 200      | 204,440    | 500     | 260     | 141 |        | 55.49  | 368    |        |     |
| 100 × 50 | 73,250  | 280 | 170 | 106   | 90  | 19.41  | 152     | 250 × 75 * | 279,280    | 364     | 250     | 142 | 99     | 72.46  | 221    |        |     |
| × 75     | 77,600  | 310 |     |       | 99  | 20.69  | 182     | × 100 *    | 293,030    | 386     | 255     |     | 106    | 75.15  | 243    |        |     |
| × 100    | 88,470  | 325 |     |       | 106 | 23.53  | 197     | × 150 *    | 304,960    | 436     |         |     | 110    | 81.58  | 293    |        |     |
| 125 × 50 | 89,250  | 280 | 175 | 108   | 90  | 21.00  | 146     | × 200 *    | 333,570    | 486     | 290     | 150 | 141    | 89.50  | 343    |        |     |
| × 75     | 93,870  | 310 |     |       | 185 | 99     | 21.98   | 176        | × 250 *    | 394,750 |         |     | 536    | 142    | 108.21 | 393    |     |
| × 100    | 104,840 | 330 |     |       | 190 | 106    | 25.73   | 196        | 300 × 75 * | 373,000 | 380     |     | 275    | 99     | 88.81  | 221    |     |
| × 125    | 113,840 | 355 | 108 | 27.37 |     | 221    | × 100 * | 386,790    | 402        | 280     | 106     |     | 93.40  | 243    |        |        |     |
| 150 × 50 | 98,810  | 280 | 200 | 110   |     | 90     | 25.67   | 136        | × 150 *    |         | 369,890 |     | 452    | 315    | 110    | 96.93  | 293 |
| × 75     | 102,340 | 310 |     |       | 99  | 27.87  | 166     | × 200 *    | 421,670    | 502     | 150     | 141 | 105.55 |        | 343    |        |     |
| × 100    | 112,520 | 335 |     |       | 205 | 106    | 31.19   | 191        | × 250 *    | 487,490 |         | 552 | 142    |        | 124.89 | 393    |     |
| × 125    | 128,730 | 360 |     |       | 210 | 108    | 30.74   | 216        | × 300 *    | 578,390 |         | 602 | 325    |        | 150    | 136.24 | 443 |

\* 250、300mmの製品はVタイプとなります。

## メカチーズF型



## SQVTF

硬質塩化ビニル管(鋼管)×  
フランジ付異形管用フランジ付両受T字管

呼び径50×50～200×200mm

呼び径250×75～300×200mm

スライド・ロック式

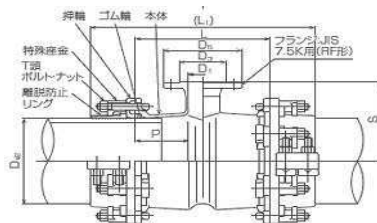

| 呼び径 |   | 価格(円) | L       | S   | P   | D 5 | 重量(kg) | 有効長   |     |
|-----|---|-------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|-----|
| 50  | × | 50    | 49,100  | 265 | 130 | 95  | 155    | 11.36 | 176 |
| 75  | × | 50    | 53,110  |     | 140 | 99  |        | 12.87 | 157 |
|     | × | 75    | 59,120  | 290 | 150 |     | 211    | 17.17 | 182 |
| 100 | × | 50    | 69,230  | 265 | 170 | 106 | 155    | 18.25 | 137 |
|     | × | 75    | 76,800  | 290 |     |     | 211    | 21.65 | 162 |
|     | × | 100   | 83,970  | 315 | 190 | 108 | 238    | 22.15 | 187 |
| 125 | × | 50    | 88,630  | 270 |     |     | 155    | 21.15 | 136 |
|     | × | 75    | 93,910  | 295 | 200 | 110 | 211    | 24.25 | 161 |
|     | × | 100   | 102,190 | 320 |     |     | 238    | 26.35 | 186 |
| 150 | × | 50    | 101,920 | 275 | 210 | 110 | 155    | 23.41 | 131 |
|     | × | 75    | 108,140 | 300 |     |     | 211    | 28.07 | 156 |
|     | × | 100   | 113,830 | 325 | 210 | 110 | 238    | 27.91 | 181 |
|     | × | 150   | 123,340 | 375 |     |     | 290    | 34.27 | 231 |

| 呼び径        | 価格(円)   | L   | S   | P   | D 5 | 重量(kg) | 有効長 |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 200 × 50   | 144,120 | 335 | 230 | 141 | 155 | 38.66  | 203 |
| × 75       | 147,060 | 360 |     |     | 211 | 42.36  | 228 |
| × 100      | 160,040 | 385 | 240 | 142 | 238 | 43.86  | 253 |
| × 150      | 176,050 | 435 |     |     | 290 | 50.56  | 303 |
| × 200      | 214,330 | 485 | 255 | 150 | 342 | 55.06  | 353 |
| 250 × 75 * | 274,560 | 364 |     |     | 211 | 75.58  | 221 |
| × 100 *    | 287,160 | 386 | 275 | 150 | 238 | 77.48  | 243 |
| × 150 *    | 309,810 | 436 |     |     | 290 | 83.88  | 293 |
| × 200 *    | 340,450 | 486 | 280 | 150 | 342 | 90.58  | 343 |
| 300 × 75 * | 359,500 | 380 |     |     | 211 | 89.53  | 221 |
| × 100 *    | 373,150 | 402 | 280 | 150 | 238 | 88.43  | 243 |
| × 150 *    | 400,010 | 452 |     |     | 290 | 97.43  | 293 |
| × 200 *    | 430,280 | 502 | 280 | 150 | 342 | 104.53 | 343 |

\* 250、300mmの製品はVタイプとなります。

## メカチーズFS型


## SQVTS

塩化ビニル管(鋼管)×  
フランジ付異形管用フランジ付両受T字管・台座付

スライド・ロック式



| 呼び径      | 価格(円)   | L   | S   | S 1 | P   | C   | 重量(kg) | 有効長 |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 50 × 75  | 64,490  | 265 | 130 | 110 | 95  | 150 | 16.01  | 176 |
| 75 × 75  | 72,190  | 290 | 150 |     | 99  |     | 19.07  | 182 |
| 100 × 75 | 90,730  | 290 | 170 | 120 | 106 | 180 | 24.35  | 162 |
| 125 × 75 | 109,350 | 295 | 190 | 140 | 108 | 190 | 28.45  | 161 |
| 150 × 75 | 123,220 | 300 | 200 | 160 | 110 | 200 | 29.61  | 156 |
| 200 × 75 | 159,290 | 360 | 230 | 200 | 141 | 230 | 45.96  | 228 |

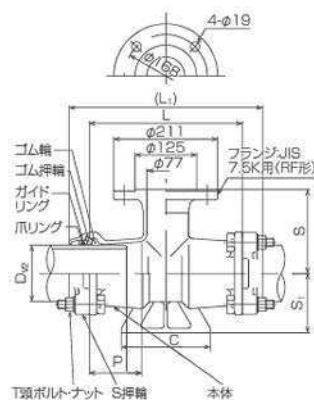


## 管帽塩化ビニル管用


## SQVK

硬質塩化ビニル管(鋼管)用管帽

スライド・ロック式



呼び径100～150の形状



|     |        |    |       |    |     |      |          |      | (mm)      |
|-----|--------|----|-------|----|-----|------|----------|------|-----------|
| 呼び径 | 価格(円)  | L  | L 1   | P  | A   | D v2 | ⑦T頭ボルト   | ⑧プラグ | 重量(kg)    |
| 40  | 19,080 | 74 | 109.5 | 56 | 151 | 48   | 2-M16×65 | R1/2 | 2.8       |
| 50  | 19,500 |    |       |    | 163 | 60   |          | R1/2 | 3.3       |
| 75  | 21,460 | 85 | 126.0 | 60 | 192 | 89   | 2-M16×85 | R2   | 6.0       |
| 100 | 30,170 | 87 | 128.0 | 62 | 218 | 114  | 4-M16×85 |      | 6.9       |
| 125 | 39,690 | 91 | 139.0 | 66 | 245 | 140  |          |      | 8.0       |
| 150 | 40,730 | 93 | 141.0 | 68 | 271 | 165  |          |      | 11.5      |
| 200 | 72,210 | 95 | 149.0 | 70 | 340 | 216  |          |      | 4-M20×110 |


# メカバンド

## SQVB1 硬質塩化ビニル管(鋼管)用両受曲管


スライド・ロック式



/8 呼び径 50~200mm 11° 1/4 呼び径 50~200mm 呼び径 250・300mm

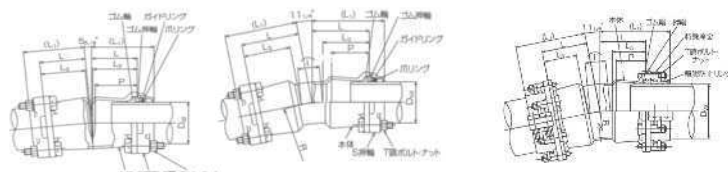

22° 1/2 呼び径 50~200mm 呼び径 250・300mm 45° 呼び径 50~200mm 呼び径 250・300mm 90° 呼び径 50~200mm 呼び径 250・300mm

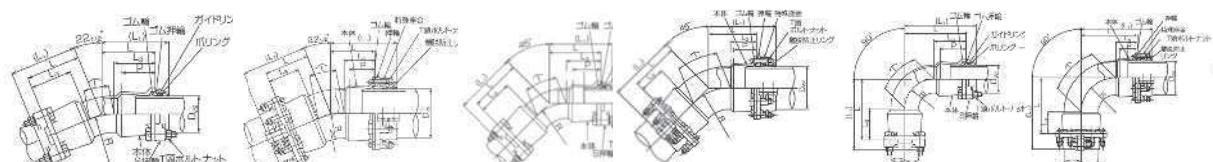

| 呼び径          | 価格(円)  | L   | P     | 重量(kg) | 有効長 |
|--------------|--------|-----|-------|--------|-----|
| 50 × 11 1/4° | 30,090 | 150 | 98.5  | 7.55   | 211 |
| × 22 1/2°    | 32,530 | 160 |       | 7.79   | 231 |
| × 45 °       | 34,360 | 165 |       | 7.96   | 241 |
| × 90 °       | 38,070 | 210 |       | 8.51   | 331 |
| 75 × 5 5/8°  | 37,020 | 108 | 99.0  | 9.57   | 108 |
| × 11 1/4°    | 37,870 | 150 |       | 11.37  | 192 |
| × 22 1/2°    | 40,390 | 160 |       | 11.57  | 212 |
| × 45 °       | 42,630 | 175 |       | 11.47  | 242 |
| × 90 °       | 46,570 | 220 | 106.0 | 11.97  | 332 |
| 100 × 5 5/8° | 49,480 | 115 |       | 14.25  | 102 |
| × 11 1/4°    | 51,080 | 160 |       | 16.05  | 192 |
| × 22 1/2°    | 53,360 | 170 |       | 16.35  | 212 |
| × 45 °       | 55,860 | 195 |       | 17.55  | 262 |
| × 90 °       | 60,890 | 250 | 108.0 | 18.45  | 372 |
| 125 × 5 5/8° | 70,190 | 122 |       | 17.42  | 110 |
| × 11 1/4°    | 70,480 | 170 |       | 19.75  | 206 |
| × 22 1/2°    | 75,580 | 185 |       | 19.85  | 236 |
| × 45 °       | 81,640 | 210 |       | 21.55  | 286 |
| × 90 °       | 86,570 | 280 |       | 23.85  | 426 |


| 呼び径          | 価格(円)   | L   | P     | 重量(kg) | 有効長 |
|--------------|---------|-----|-------|--------|-----|
| 150 × 5 5/8° | 86,610  | 124 | 110.0 | 19.61  | 104 |
| × 11 1/4°    | 91,460  | 170 |       | 24.11  | 196 |
| × 22 1/2°    | 93,080  | 190 |       | 24.61  | 236 |
| × 45 °       | 95,550  | 220 |       | 26.01  | 296 |
| × 90 °       | 107,010 | 305 | 141.0 | 29.81  | 466 |
| 200 × 5 5/8° | 128,510 | 157 |       | 34.97  | 182 |
| × 11 1/4°    | 129,030 | 210 |       | 39.56  | 288 |
| × 22 1/2°    | 138,260 | 235 |       | 41.26  | 338 |
| × 45 °       | 150,530 | 280 |       | 43.66  | 428 |
| × 90 °       | 155,470 | 390 | 142.0 | 50.56  | 648 |
| 250 × 5 5/8° | 237,670 | 160 |       | 63.59  | 177 |
| × 11 1/4° *  | 253,070 | 220 |       | 70.87  | 297 |
| × 22 1/2° *  | 266,510 | 245 |       | 74.97  | 347 |
| × 45 ° *     | 297,530 | 300 | 150.0 | 80.37  | 457 |
| × 90 ° *     | 341,120 | 440 |       | 89.57  | 737 |
| 300 × 5 5/8° | 353,430 | 169 |       | 77.34  | 179 |
| × 11 1/4° *  | 382,600 | 235 |       | 86.82  | 311 |
| × 22 1/2° *  | 403,340 | 265 |       | 91.02  | 371 |
| × 45 ° *     | 442,640 | 330 |       | 101.92 | 501 |
| × 90 ° *     | 494,710 | 500 |       | 120.07 | 841 |

\*呼び径 250・300mmはVタイプとなります。

# メカバンドショート型

## SQVBS 硬質塩化ビニル管(鋼管)用両受曲管

スライド・ロック式

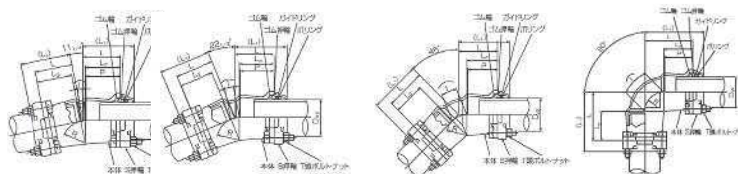

| 呼び径          | 価格(円)  | L   | P  | 重量(kg) | 有効長 |
|--------------|--------|-----|----|--------|-----|
| 40 × 11 1/4° | 24,980 | 96  | 90 | 5.47   | 103 |
| × 22 1/2°    | 26,070 | 100 |    | 5.62   | 111 |
| × 45 °       | 27,460 | 106 |    | 5.72   | 123 |
| × 90 °       | 30,190 | 128 |    | 6.07   | 167 |
| 50 × 11 1/4° | 25,110 | 97  | 99 | 6.46   | 105 |
| × 22 1/2°    | 26,230 | 101 |    | 6.51   | 113 |
| × 45 °       | 27,670 | 110 |    | 6.71   | 131 |
| × 90 °       | 30,850 | 135 |    | 7.02   | 181 |
| 75 × 11 1/4° | 31,870 | 107 | 99 | 9.07   | 106 |
| × 22 1/2°    | 32,940 | 113 |    | 9.17   | 118 |
| × 45 °       | 34,510 | 125 |    | 9.17   | 142 |
| × 90 °       | 38,540 | 159 |    | 9.97   | 210 |

| 呼び径           | 価格(円)   | L   | P   | 重量(kg) | 有効長 |
|---------------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 100 × 11 1/4° | 47,040  | 118 | 106 | 13.95  | 108 |
| × 22 1/2°     | 49,050  | 123 |     | 14.55  | 118 |
| × 45 °        | 52,710  | 139 |     | 14.95  | 150 |
| × 90 °        | 55,610  | 180 | 110 | 16.15  | 232 |
| 150 × 11 1/4° | 77,680  | 123 |     | 20.01  | 102 |
| × 22 1/2°     | 80,470  | 133 |     | 21.01  | 122 |
| × 45 °        | 84,980  | 154 | 141 | 22.41  | 164 |
| × 90 °        | 95,420  | 211 |     | 24.61  | 278 |
| 200 × 11 1/4° | 117,350 | 157 |     | 33.67  | 182 |
| × 22 1/2°     | 121,790 | 170 |     | 35.47  | 208 |
| × 45 °        | 133,430 | 197 |     | 37.07  | 262 |
| × 90 °        | 141,180 | 271 |     | 41.17  | 410 |


# CVジョイント2型 SQV2 ダクタイル鋳鉄管×硬質塩化ビニル管(鋼管)用挿受短管



呼び径 75~150mm

呼び径 75・100×50mm

| 呼び径            | 価格(円)  | L   | P   | 重量(kg) | 有効長   |
|----------------|--------|-----|-----|--------|-------|
| 75             | 30,020 | 400 | 98  | 10.03  | 346.0 |
| 100            | 39,970 |     | 108 | 13.57  | 336.0 |
| 150            | 56,410 |     | 138 | 18.30  | 328.0 |
| CIP75 × 50 VP  | 25,100 | 305 | 115 | 6.48   | 260.5 |
| CIP100 × 50 VP | 31,140 | 322 |     | 7.69   | 277.5 |

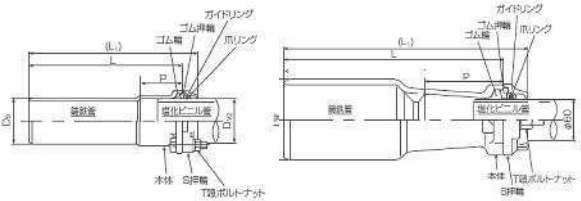


# CVジョイント片落型K型SQVCR ダクタイル鋳鉄管×硬質塩化ビニル管(鋼管)用両受片落管



|       |         |        |     |                |                | (mm)   |       |
|-------|---------|--------|-----|----------------|----------------|--------|-------|
| 呼び径   |         | 価格(円)  | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
| CIP75 | × 50 VP | 46,420 | 233 | 80             | 115            | 11.13  | 113.5 |
| 100   | × 50    | 54,500 | 245 |                |                | 13.50  | 125.5 |
|       | × 75    | 58,870 | 241 |                | 120            | 14.23  | 112.0 |
| 125   | × 50    | 77,830 | 255 |                | 115            | 17.50  | 135.5 |
|       | × 75    | 83,960 | 253 |                | 120            | 18.97  | 124.0 |
| 150   | × 50    | 74,540 | 265 |                | 115            | 19.79  | 145.5 |
|       | × 75    | 76,800 |     |                | 120            | 20.37  | 136.0 |
|       | × 100   | 82,600 |     |                | 130            | 22.96  | 126.0 |

ダクタイル鋳鉄管×硬質塩化ビニル管(鋼管)用両受片落管



| 呼び径      | 価格(円)   | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
|----------|---------|-----|----------------|----------------|--------|-------|
| 200 × 50 | 86,860  | 285 | 80             | 115            | 24.84  | 165.5 |
| × 75     | 90,550  |     |                | 120            | 25.42  | 156.0 |
| × 100    | 112,260 | 293 |                | 130            | 27.86  | 154.0 |
| × 125    | 113,220 | 289 |                | 135            | 29.31  | 147.0 |
| × 150    | 117,670 | 285 |                | 145            | 29.69  | 138.0 |

# VCジョイント SQVC 塩化ビニル管(鋼管)×ダクタイル鋳鉄管用両受継手



呼び径 50mm

呼び径 75~200mm

呼び径 250・300mm

| 呼び径 | 価格(円)  | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長  |
|-----|--------|-----|----------------|----------------|--------|------|
| S50 | 57,940 | 130 | 65             | 65             | 8.4    | 22.5 |
| 50  | 28,930 |     |                |                | 5.54   | 25.5 |
| 75  | 35,140 | 145 |                |                | 9.81   | 16.0 |
| 100 | 44,320 | 150 | 70             | 80             | 13.82  | 11.0 |
| 125 | 56,090 | 155 | 75             |                | 18.97  | 13.0 |

| 呼び径 | 価格(円)   | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長  |
|-----|---------|-----|----------------|----------------|--------|------|
| 150 | 63,640  | 155 | 75             | 80             | 20.59  | 8.0  |
| 200 | 77,890  | 165 | 85             | 80             | 28.92  | 24.0 |
| 250 | 163,970 | 175 | 95             |                | 48.59  | 28.5 |
| 300 | 200,630 | 215 | 105            | 110            | 59.55  | 30.5 |

\* 呼び径 250・300mmはVタイプとなります。


# VCジョイントロング型K型SQVCL 硬質塩化ビニル管(鋼管)×ダクタイル鋳鉄管(挿口)用両受継手



呼び径 50mm

呼び径 75~150mm


| 呼び径 | 価格(円)  | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長   |
|-----|--------|-----|----------------|----------------|--------|-------|
| 50  | 35,750 | 205 | 105            | 100            | 6.16   | 100.5 |
| 75  | 43,790 | 210 | 110            |                | 11.20  | 81.0  |
| 100 | 48,720 | 220 | 120            |                | 15.60  | 81.0  |
| 150 | 71,960 | 240 | 140            |                | 24.16  | 93.0  |

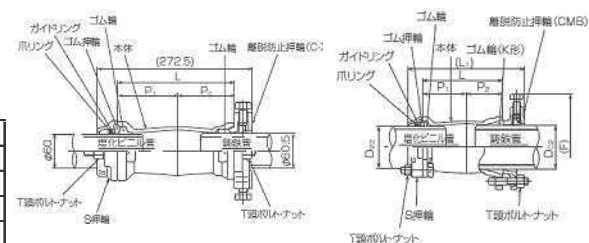

# VAジョイント SQVA 塩化ビニル管(鋼管)×石棉管用両受継手



呼び径 50~200mm



| 呼び径 | 価格(円)  | L   | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | 重量(kg) | 有効長 |
|-----|--------|-----|----------------|----------------|--------|-----|
| 75  | 43,300 | 160 | 122            | 38             | 8.81   | 66  |
| 100 | 53,040 |     | 120            | 40             | 12.65  | 56  |
| 125 | 74,780 | 170 | 128            | 42             | 15.23  | 83  |
| 150 | 93,380 | 200 | 155            | 45             | 18.94  | 79  |