

漏水補修金具 継手プロテクター


CJC/1 CJC/1-S CJC/1W CJC/1A



1. ダクトイル鋳鉄管接合部 (K形・T形) 及びフランジ部の漏水を止水・補修します。
2. 離脱防止金具付タイプをご使用になりますと、ジョイント部の拔出し防止となりますので、施工後の安全性が大幅に向上します。
3. 水抜きプラグを使用し、施工時の水圧を逃がしながらバンドの締付けができるため、施工が容易です。


呼び径75～150mm (二つ割)

CJC/1 (標準仕様)




呼び径200～400mm (三つ割)


CJC/1 (標準仕様)



CJC/1-S (離脱防止金具付)

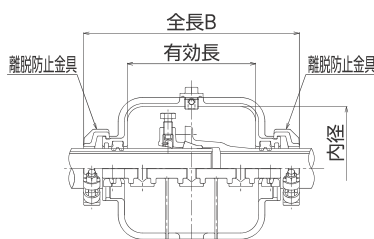

CJC/1-S (離脱防止金具付)

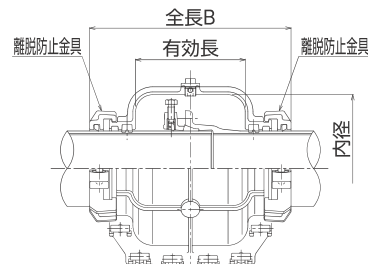

呼び径	価格(円)		(mm)					
	本 体	離脱防止金具付	全長A	全長B	有効長	内径	重量(kg)	
	CJC/1	CJC/1-S	CJC/1	CJC/1-S	(標準仕様・離脱防止金具付)共通	CJC/1	CJC/1-S	
75	393,810	407,780	416	504	300	288	48	53
100	450,010	467,570	422	518	300	325	53	61
150	532,280	557,840	426	530	310	376	60	73
200	616,130	655,260	474	588	320	432	96	117


呼び径	価格(円)		(mm)					
	本 体	離脱防止金具付	全長A	全長B	有効長	内径	重量(kg)	
	CJC/1	CJC/1-S	CJC/1	CJC/1-S	(標準仕様・離脱防止金具付)共通	CJC/1	CJC/1-S	
250	696,640	747,240	484	600	320	484	110	135
300	833,540	956,510	494	622	330	535	125	155
350	1,144,200	1,391,190	517	645	330	590	158	204
400	1,327,050	1,575,670	527	655	340	646	173	220

※呼び径 450以上は CJC/1W、CJC/1A をご使用下さい。
 ※標準塗装は、接水部：JWWA G 112 水道用エポキシ樹脂粉末塗装。
 ※プラグは呼び径 G1 (25) です。

CJC/1W

CJC/1A


1. ダクトイル鋳鉄管接合部の漏水を止水・補修するプロテクターです。
2. ワンタッチで消火ホースを取り付け、水抜きバルブで漏水をスムーズに排水しながら、プロテクターを取り付けできることから、施工が容易です。
3. 1A：エア抜きボルト付 1W：水抜きバルブ付

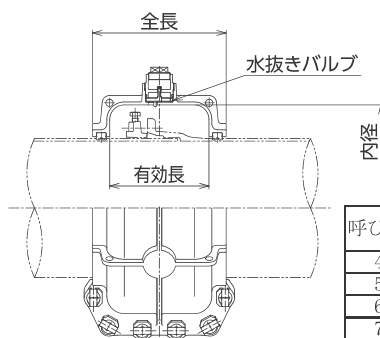


呼び径	価格(円)		全長	有効長	内径	重量(kg)	
	CJC/1W	CJC/1A				CJC/1W	CJC/1A
450	1,516,960	1,436,940	458	340	707	161	158
500	1,784,880	1,704,870	482	350	754	188	185
600	2,025,210	1,945,210	482	350	851	217	214
700	2,375,180	2,295,160	530	370	988	269	266

フランジプロテクター

HKF2



フランジ接合部からの、漏水と抜け出しを阻止する後付けの補強金具です。
パッキン内蔵型のため、従来型と比較し施工が簡略化されました。
(呼び径 75 ～ 600mm)

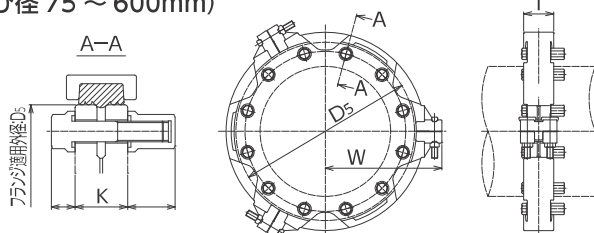


呼び径	価格(円)		D ₅	K	W	T	重量(kg)
	7.5K	10K					
50	—	212,910	155	32～47	292	45	5.5
75	178,870	250,350	211	36～56	348	49	6.5
100	202,150	282,990	238	36～57	375	49	7.0
150	283,610	397,090	290	44～59	438	57	10.0
200	347,250	486,150	342	44～61	492	57	11.0
250	480,770	—	410	48～65	287	86	27.0

呼び径	価格(円)		D ₅	K	W	T	重量(kg)
	7.5K	10K					
300	578,720	—	464	48～69	315	90	30.0
350	649,130	—	530	52～71	352	92	34.0
400	803,310	—	582	52～74	380	98	40.0
450	905,170	—	652	56～76	836	95	47.0
500	918,530	—	706	56～79	893	97	56.0
600	1,240,530	—	810	60～90	1009	112	70.0

※上記より大きいサイズは鋼板製です。
※表の数値は7.5k仕様です。(呼び径50を除く)

漏水補修バンド ダクタイル鋳鉄管用 CPプロテクター

HA



- ダクタイル鋳鉄管の漏水・破裂などの補修、保全用
- 上水道、工用水道、農業用水道、下水道、ガスなどに使用

HAC/HAC-G		(mm)				
		鋳鉄管用				
		HAC				
呼び径	価格(円)	B	L	有効長	重量(kg)	
75	24,250	208	154	100	6.3	
100	29,080	232	156	100	7.4	
150	50,900	294	190	132	14.0	
200	60,120	360	220	160	18.0	

※ HACは水道用内面エポキシ樹脂粉末塗装です。

HAC-T/HAB-T		(mm)				
		鋳鉄管用				
		HAC-T/HAB-T				
呼び径	価格(円)	B	L	H	有効長	重量(kg)
75 (3B)	33,830	215	152	118.0	91	8.2
100 (4B)	37,260	250	156	133.5	92	9.5
150 (6B)	48,250	325	190	190.0	120	15.8
200 (6B)	51,760	360	220	211.5	160	18.0
8B	60,780	368	220	216.0	160	—

※ HAC-Tは水道用合成樹脂塗装です。

鋳鉄管/鋼管 直管部用カバージョイント 直管プロテクター




CJC/OA CJC/OW CJS/OA CJS/OW



- ダクタイル鋳鉄管・鋼管の直管部漏水を止水・補修するプロテクターです。
- 本体を連結して取り付けることにより、漏水している箇所の大きさに合わせて止水ができます。(連結用ボルト・接続ゴムが必要です)
- ワンタッチで消火ホースを取り付け、水抜きバルブで漏水をスムーズに排水しながら、プロテクターを取り付けできることから、施工が容易です。
- OA：エア抜きバルブ付 OW：水抜きバルブ付

エア抜きバルブ付


水抜きバルブ付

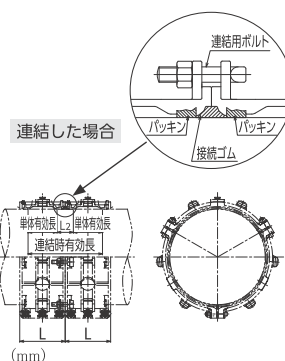



呼び径	価格(円)					A		B		L	有効長		L ₂	重量(kg)	
	CJC		CJS												
	OA	OW	連結部品	OA	OW	連結部品	鋳鉄管用	鋼管用	鋳鉄管用		鋼管用	鋳鉄管用		鋼管用	
200	108,010		22,100	108,010		21,890	183		187	300	207	93		38	
250	129,350		25,140	129,350		24,880	208		213				43		
300	153,040		28,420	153,040		28,010	234		239				48		
350	165,540		38,380	185,650		37,470	257	247	271		262	60	58		
400	199,780		41,720	218,520		40,810	283	274	298		288	66	64		
450	218,980	372,040	45,340	239,440	392,500	43,840	385	375	323		313	75	73		
500	305,970	459,030	52,540	334,630	487,700	51,030	411	401	349	343	99	94			
600	358,190	511,260	59,360	391,830	544,900	58,170	462	451	404	394	121	118			
700	407,750	560,810	66,230	445,970	599,040	66,230	513	502	456	445	146	142			

※連結部品：接続ゴム、T頭ボルト・ナット一式
※表の呼び径450以上の数値は水抜きバルブ付き(OW)の製品寸法及び重量です。

パイププロテクター硬質塩化ビニル管用 VPプロテクター FHAV



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、硬質塩化ビニル管の漏水・破裂などの補修、保全用
- 3、極めて軽量で高強度(FRTP製)
現場での持ち運びや取付時の作業用に優れています。
- 4、使用可能箇所:塩ビ管直管部、塩ビ管直管の接合部(I・II形)、TS形ソケット





(mm)						
呼び径	価 格	B	H	L	有効長	重量(kg)
40	39,490	179	166.4	228	155	2.5
50	47,930	193	178.4	243	156	2.5
75	63,720	180	219.6	263	189	4.2
100	73,050	255	249.0	315	234	5.6
150	137,190	347	308.6	435	319	11.7

漏水補修バンド ポリエチレン管用 PPプロテクター HAP HAP-S



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、ポリエチレン管の漏水・破裂などの補修、保全用





(mm)								
呼び径	HAP-S(押輪付)	HAP	L	B	S	有効長	HAP	HAP-S
	価 格	価 格					重量(kg)	重量(kg)
50	92,200	78,830	304	246	120	185	14.94	20.62
75	106,900	92,150	410	254		280	21.04	28.48
100	131,990	112,810	458	307	144	320	28.72	37.96
150	187,530	164,510	516	374	175	370	40.44	53.61
200	337,940	264,330	688	500	230	410	40.44	53.61

※ HAP は、一時的に使用する際にご使用下さい。

漏水補修バンド 石綿管用 APプロテクター HAA



- 1、上水道、工業用水道、農業用水道、下水道などに使用
- 2、石綿管の漏水・破裂などの補修、保全用



(mm)					
呼び径	価 格	B	L	有効長	重量(kg)
50	17,180	174	80	34	2.5
75	22,910	210	154	100	6.7
100	25,300	244	156		7.7
125	32,950	275	165	109	8.5
150	32,990	310	190	132	12.4
200	47,990	385	220	160	16.8

漏水防止金具カバージョイント SL-LOUHO



継手部の漏水防止金具の取付けのみでは修理が困難な場合に対応出来るもので、継手部をそっくりカバーして修理できます。

※価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。