


## 特殊継手 耐震絶縁継手

RZJ-S

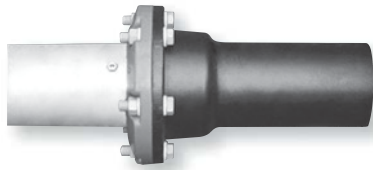

ダクタイル鋳鉄管とステンレス管をメカニカルで接合できる継手です。


1. コーティングにより絶縁しています
2. 3DkNの離脱防止力
3. 限界曲げモーメント負荷時に導通なし
4. 短時間で施工可能

呼び径 75mm ~ 400mm

※価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

## FT継手 異管種・異外径・同管種・同外径管用継手

FTDA FTA



### 1. あらゆる管種に対応

現場の施工状況に合わせて設計し、管種・外径を問わず接続する継手です。(特殊な管についてはお問い合わせ下さい。)

### 2. 取付けが簡単

短時間で取付けることが出来ます。

耐水圧性能表

呼び径 (mm)	耐水圧 (MPa)
300 ~ 800	0.75
900 ~ 1100	0.50
1200 ~ 1500	0.30

呼び径	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径用		L2	t	⑥特殊ボルト・ナット
	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管			
300	324,000	357,800	239,300	261,900	415	6	16-M20×92
350	371,800	408,400	282,800	309,000	416		20-M20×92
400	431,200	473,100	335,300	370,200	428		24-M20×92
450	462,700	508,000	357,800	392,800	429		28-M-20×92
500	675,600	743,700	471,400	518,500	453		
600	778,600	862,400	539,400	591,800	537		
700	900,800	989,900	611,100	711,200	538	32-M20×92	

呼び径	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径用		L2	t	⑥特殊ボルト・ナット
	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管	標準	ヒューム管・FRPM管・石綿管			
800	1,147,000	1,262,100	728,000	803,000	540	9	40-M20×92
900	1,241,200	1,365,200	829,200	911,400	553		
1000	1,539,800	1,693,300	1,178,300	1,297,000	635		
1100	1,867,900	2,054,700	1,382,700	1,518,800	643	12	48-M24×82
1200	2,089,700	2,299,100	1,546,700	1,700,300			
1350	2,262,500	2,487,700	1,670,700	1,836,600	661		
1500	3,282,000	3,608,400	2,136,800	2,351,500	748	56-M24×82	

※標準：ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、鋼管 ※離脱防止機能はありません。 ※土被り2.5m以上の場合はお問い合わせ下さい。

※PC管は形状が異なりますので、価格は別途お問い合わせ下さい。

## 特殊継輪

SL-JOINT



異種管路の接続に使う特殊継輪で、鋳鉄管、鋳鉄管、ヒューム管、鋼管、塩化ビニル管等の接続ができます。

※価格・製品の仕様につきましては、お問い合わせ下さい。