



# ウルトラグリップカップリング 異種管継手部用 UGC



漏水補修の際に、既設管と新設管の結び結合の管種に左右されない離脱防止機能付異径管継手です。

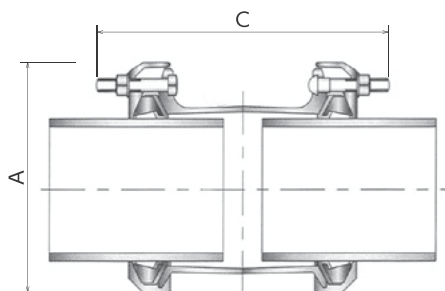

※ウルトラグリップは英国バイキング ジョンソン社の製品です。  
英国、欧州、米国および日本国特許登録(第 4791677 号)済です。

呼び径	価格(円)		適用外径		A	C	ボルト・ナット	重量(kg)
	本体	PE管用インナーコア※	Min	Max				
50	31,800	4,300	43.5	63.5	168	242	6-M12×70	5.2
75	37,200	5,500	85.7	107.0	212	288		7.7
100	43,700	8,600	107.2	133.2	280	336	6-M16×90	13.4
125	66,600	—	132.2	160.2	305			14.3
150	71,900	11,600	158.2	192.2	339	380		20.0
200	109,100	17,200	214.7	256.0	432	387		35.1
250	157,200	—	265.4	310.0	476	524	12-M16×120	52.4
300	223,300		315.0	356.0	519		16-M16×120	63.2
350	414,400		352.2	396.0	577	525	18-M16×120	73.9
400	433,300		398.2	442.0	623		20-M16×120	81.9
450	699,900		448.0	492.0	710	565	24-M16×140	139.0
500	830,000		498.0	552.0	800	585	20-M20×150	160.4
600	970,300		604.0	648.0	894		24-M20×150	240.0


適用外径内でご使用下さい。各管種の外径は巻末の表をご参照下さい。  
※ SUS 製。水道配水用ポリエチレン管挿口に挿入して接合します。(型式：UG-CORE)

# 異径継輪K形 ダクタイル鋳鉄管×鋳鉄管吋管異径継輪 離脱防止押輪付 MABP-KG



ダクタイル鋳鉄管との接合形式は、離脱防止押輪 CMB、ゴム輪、T 頭ボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部は K 形になっています。

呼び径	価格(円)	F	F <sub>B</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	重量(kg)
75× 3B	69,450	258	260	300	380	424	21.4
100× 4B	85,310	295	299		382		27.4
150× 6B	123,780	346	352		384		38.9
200× 8B	150,780	402	411		386	426	47.3
250× 10B	190,110	454	465				60.7
300× 12B	267,480	505	518				76.1

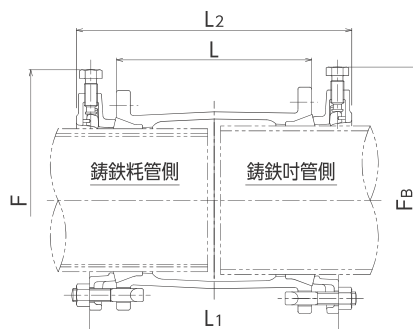

※通水部粉体塗装