


特殊継手

FT継手 (FTDA) (FTA) 異管種・異外径・同管種・同外径管用継手



- あらゆる管種に対応。
現場の施工状況に合わせて設計し、管種・外径を問わず接続する継手で
す（特殊な管についてはお問い合わせ下さい）。
- 取付けが簡単。
特殊な技術を必要とせず、短時間で取り付けることが出来ます。
- 高い水密性。
本体は鋼板製溶接一体構造、シール部は止水性能の高いゴムリングを使用し、高い水密性を保ちます。

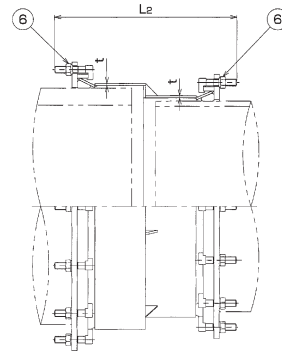

(単位：円)

(mm)

呼び径	FTDA 異管種・異外径管用		FTA 同管種・同外径管用		L ₂	t	⑥特殊ボルト・ナット		
	標準	ヒューム管・FRPM管 石綿管	標準	ヒューム管・FRPM管 石綿管					
300	256,700	282,900	189,100	207,000	415	6	16—M20×92		
350	293,900	322,900	223,600	244,300	416		20—M20×92		
400	340,900	374,000	265,000	292,600	428		24—M20×92		
450	365,700	401,600	282,900	310,500	429		28—M20×92		
500	534,100	587,900	372,600	409,900	453			32—M20×92	
600	615,500	681,700	426,400	467,800	537	9	40—M20×92		
700	712,100	782,500	483,000	531,300	538		48—M24×82		
800	906,700	997,700	575,500	634,800	540			56—M24×82	
900	981,200	1,079,200	655,500	720,400	553		12		56—M24×82
1000	1,217,200	1,338,600	931,500	1,025,300	635				
1100	1,476,600	1,624,300	1,093,000	1,200,600	643				
1200	1,651,900	1,817,500	1,222,700	1,344,100	661				
1350	1,788,500	1,966,500	1,320,700	1,451,800	748				
1500	2,594,400	2,852,500	1,689,100	1,858,900					


※離脱防止機能はありません。別途お問合せ下さい。

標準：ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、鋼管


※常用圧力0.75MPa以下（φ800以下）。

※PC管は形状が異なりますので、価格は別途お問い合わせ下さい。

異径継輪K形 (MABP-KG) ダクタイル鋳鉄管×鋳鉄管時管用異径継輪 離脱防止押輪付

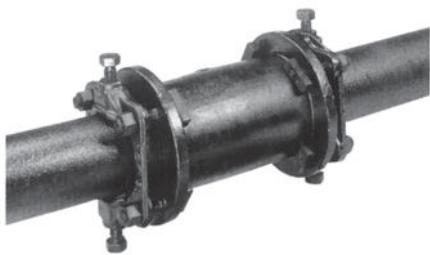

ダクタイル鋳鉄管との接合形式は、離脱防止押輪CMB、ゴム輪、T頭ボルトを用いたメカニカルジョイント形式で、接合部はK形になっています。

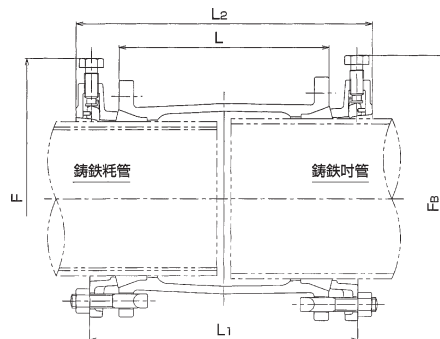

(mm)

呼び径	価格(円)	F	F _B	L	L ₁	L ₂
75×3B	50,880	258	260	300	380	424
100×4B	62,560	295	299		382	
150×6B	90,860	346	352		384	
200×8B	110,760	402	411		386	426
250×10B	139,610	454	465			
300×12B	196,080	505	518			

※通水部粉体塗装