


エスロハイパーAW 水道給水用ポリエチレン管


エスロハイパーAWシリーズ ● 直管 — 配管記号

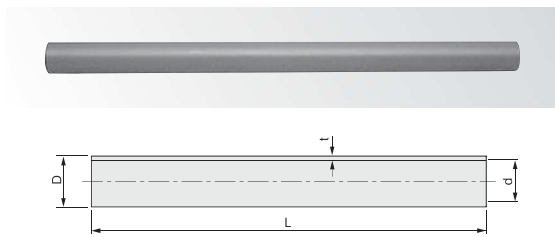

単位:mm

呼び径	品番	管外径 (D)	管厚 (t)	近似内径 (d)	長さ (L)	参考質量 (kg/本)	定価 (円)
20	AW205	27.0	3.4	19.6	5000	1.3	2,010
25	AW255	34.0	3.4	26.6	5000	1.7	2,530
30	AW305	42.0	3.9	33.6	5000	2.4	3,510
40	AW405	48.0	4.4	38.5	5000	3.1	5,010
50	AW505	60.0	5.5	48.2	5000	4.8	6,980


エスロハイパーAWシリーズ ● コイル管 受注生産

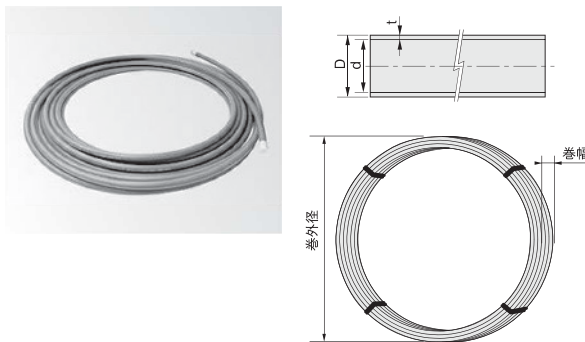

単位:mm

呼び径	品番	管外径 (D)	管厚 (t)	近似内径 (d)	長さ (m)	巻き外径 (J)	最大巻幅 (K)	参考質量 (kg/本)
20	AW2030	27.0	3.4	19.6	30	1000	100	8.1
25	AW2530	34.0	3.4	26.6	30	1100	120	10.5

エスロハイパーAWシリーズ ● EFソケット ⊘ 配管記号

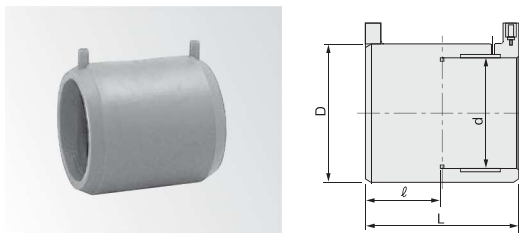


単位:mm

呼び径	品番	受口外径 (D)	受口内径 (d)	長さ (L)	受口長さ (ℓ)	定価 (円)
20※	KES20WK	40	27.4	82	40	1,680
25※	KES25WK	47	34.4	86	42	1,950
30※	KES30WK	57	42.4	94	46	2,030
40※	KES40WK	64	48.4	95	46	2,510
50※	KES50K	80	60.5	107	52	2,710

(備考) dの許容差は電熱線部の平均内径の許容差を示します。

エスロハイパーAWシリーズ ● EF90°エルボ ⌋ 配管記号

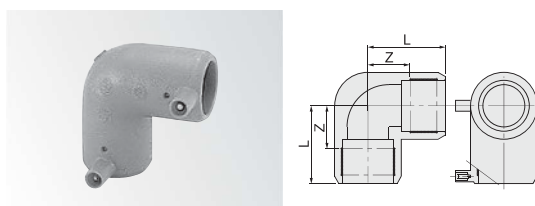

単位:mm

呼び径	品番	L	Z	定価 (円)
20※	KEL20WK	60	20	2,050
25×20※	KEL251K	66	25	2,170
25※	KEL25WK	66	24	2,170
30※	KEL30WK	74	28	2,240
40※	KEL40WK	80	34	3,900
50※	KEL50MK	92	40	4,550

エスロハイパーAWシリーズ ● EF45°エルボ ⌋ 配管記号




単位:mm

呼び径	品番	L	Z	定価 (円)
20※	KE4L20K	60	20	2,010
25※	KE4L25K	66	24	2,120
30※	KE4L30K	74	28	2,300
40※	KE4L40K	80	34	3,720
50※	KE4L50K	75.5	23.5	4,400

※…「かんたんクランプ」の同梱品番です

エスロハイパー-AWシリーズ ● EFキャップ 配管記号 




単位:mm

(備考) 呼び径	品番	L	定価(円)
20	KEC20	70	1,380
25※	KEC25W	70	1,510
30※	KEC30K	75	2,730
40	KEC40	103	4,670
50※	KEC50WK	103	5,030

EFキャップ呼び径20と40には「かんたんクランプ」が使用できないため、同梱されていません。


エスロハイパー-AWシリーズ ● EFレデュース 配管記号 



単位:mm

呼び径	品番	L	Z	定価(円)
25×20※	KRS251K	98	16	1,750
30×25※	KRS301K	104	16	2,120
40×30※	KRS401K	108	16	3,650
50×30※	KRS502K	128	29	4,010
50×40※	KRS501K	116	18	5,420

エスロハイパー-AWシリーズ ● EFチーズ 配管記号 





単位:mm

呼び径	品番	L	Z	H	定価(円)
20×20※	KET20K	110	15	110	4,760
25×20※	KET251K	164	40	112	4,880
25×25※	KET25WK	114	13	99	5,110
30×20※	KET302K	172	40	117	5,010
30×25※	KET301K	172	40	117	5,130
30×30※	KET30K	140	19	115	5,310

呼び径	品番	L	Z	H	定価(円)
40×20※	KET403K	172	40	120	6,560
40×25※	KET402K	172	40	120	6,670
40×30※	KET401K	172	40	140	6,910
40×40※	KET40K	172	40	140	7,130
50×20※	KET504K	184	40	130	7,390
50×25※	KET503K	184	40	130	7,510
50×30※	KET502K	151	24	164	7,810
50×40※	KET501K	171	33	143	8,030
50×50※	KET50WK	172	32	143	8,510

エスロハイパー-AWシリーズ ● EFスクレージョイント ★金属部分は新浸出基準（平成15年4月）に適合しています。


● オネジソケット 配管記号 




単位:mm

呼び径	品番	L	ℓ	R	定価(円)
20※	KEOS20K	103	40	R 3/4	4,750
25※	KEOS25K	110	43	R 1	5,750
30※	KEOS30K	127	46	R 1 1/4	8,330
40※	KEOS40K	129.5	46	R 1 1/2	10,880
50※	KEOS50K	143	59	R 2	12,710

(備考)・ネジ部はテーパネジです。
・コア内蔵バルブと接続する場合は、弊社担当にお問い合わせください。

● メネジソケット 配管記号 





単位:mm

呼び径	品番	L	ℓ	R	定価(円)
20※	KEMS20K	97	40	Rc 3/4	5,100
25※	KEMS25K	104	43	Rc 1	6,700
30※	KEMS30K	126	46	Rc 1 1/4	10,400
40※	KEMS40K	129	46	Rc 1 1/2	12,830
50※	KEMS50K	139	59	Rc 2	13,960

(備考)・ネジ部はテーパネジです。
・本体金属部の材質は、JIS H 5121に規定するCAC902Cです。

※…「かんたんクランプ」の同梱品番です

● ユニオンソケット 配管記号 Ξ




呼び径	品番	L	l	G	定価(円)
20※	KEUS20K	83	40	G1	5,170
25※	KEUS25K	88	43	G1 1/4	6,470
30※	KEUS30K	105	46	G1 1/2	11,720
40※	KEUS40K	107	46	G2	14,660
50※	KEUS50K	115	59	G2 1/2	17,820

単位:mm

(備考)・ネジ部は平行ネジです。
・本体金属部の材質は、JIS H 5121に規定するCAC902Cです。
・ガスケットの材質はEPDMです。

● エラスジョイント 配管記号 $\Xi+$



呼び径	品番	L	l	D	定価(円)
20※	KEER20K	180	40	26	6,300
25※	KEER25K	195	43	32	7,840

単位:mm

(備考)塩化ビニル管の種類はHIです。

エスロハイパー-AWシリーズ ● かんたんクランプ




呼び径	品番	定価(円)
20	KCLMP20	60
25	KCLMP25	60
30	KCLMP30	70
40	KCLMP40	90
50	KCLMP50	100

※エスロハイパーJW呼び径50の継手には、かんたんクランプは使用できません。

エスロハイパー-AWシリーズ ● HPPEフレキシブル継手


● PE片挿し-SUS継手 日本水道協会認証番号 G-815 両挿しL500



単位:mm

呼び径	品番	D6	D3	L	L4	定価(円)
20	P-F20S	27	23.5	651	80	36,750
25	P-F25S	34	29.7	655	90	46,200

● PE両挿し 日本水道協会認証番号 G-815



単位:mm


呼び径	品番	D6	L	L4	定価(円)
20	P-F20P	27	622	80	38,850
25	P-F25P	34	628	90	49,040

推奨品

エスロハイパー-AWシリーズ ● HPPEフレキシブル継手

● PE片挿し-平行ねじ(絶縁タイプ) (株)日邦バルブ製 日本水道協会認証番号G-483《予定》

単位:mm



呼び径	L(フレキ長)	L1	L4	D6
20	800 1000 1500	50	80	27
25		50	90	24
50 ^{JWWA}		75	106	63 ^{ISO}

JWWA K144 日本水道協会規格、水道配水用ポリエチレン管の寸法です。

● 溶剤浸透防護スリーブ給水管用 サンエス護謨工業(株)製



スリーブ寸法

呼び径	内径 (mm)	折り径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	定価(円)
13~50	102	160	0.1	30	16,530

(備考)折り径とは、スリーブの円周長の1/2の寸法です。