


下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 エスロン[®]プラスチックリブパイプ

共通寸法

直管、異形管受口およびゴム輪差し口

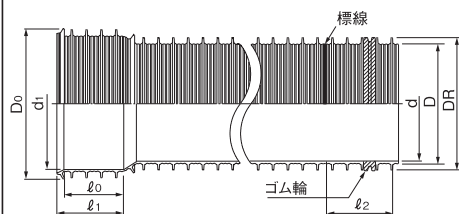


リブ詳細図

単位:mm

受口・リブ														
呼び径	シール部 外径 DS	厚さ (最小)	リブ間隔 P	標 準 値				受 口 部				差し口部		参考
				外径 D	リブ外径 DR	リブ高さ HR	リブ幅 ES	受口 Do	受口内径 d1(最小)	平行部長さ l0(最小)	受口長さ l1	挿入長さ l2	近似内径 d	1m当たりの 質量kg
150	157.5	2.4	19.1	155.5	171.0	7.7	3.1	193	171.7	90	100	105	150	3.000
200	207.7	2.4	25.4	205.5	228.8	11.6	3.6	259	229.7	100	115	114	200	4.350
250	258.5	2.7	30.5	256.1	286.2	15.0	4.4	324	287.3	115	140	137	250	6.380
300	309.7	3.0	38.1	307.1	343.6	18.2	5.4	389	344.9	135	170	171	300	9.020
350	360.2	3.1	38.1	357.4	400.6	21.6	5.9	453	402.1	135	170	171	350	12.030
400	411.0	3.3	38.1	407.6	448.4	20.4	5.8	499	450.2	135	170	171	400	13.860
450	461.8	3.5	38.1	457.8	502.0	22.1	6.8	557	504.0	135	170	171	450	17.360

注：1. 外径 D 及びリブ外径 DR は、任意箇所における相互に等間隔な 2 方向以上の外径測定値及びリブ外径測定値の平均値とします。
2. 受口内径 d1 は、任意箇所における相互に等間隔な 2 方向以上の内径測定値の平均値とします。
3. 表中 1m 当たりの質量は、密度 1.43g/cm³ で算出したものです。
4. ゴム輪差し口でのゴム輪取付け位置は、管端より第 2 番目と第 3 番目のリブの間とします。
5. 標準位置は、呼び径 150 の場合は管端より第 6 番目と第 7 番目のリブの間、呼び径 200 以上の場合は第 5 番目と第 6 番目のリブの間とします。

ゴム輪

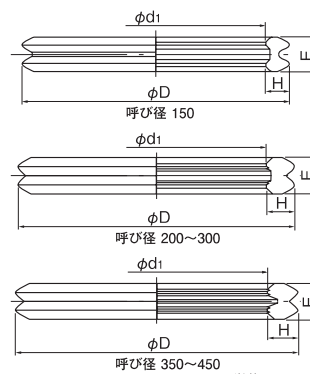


単位:mm

呼び径	φd1	φD	H	E
150	153.5	175.0	10.75	16.0
200	202.4	233.0	15.3	20.0
250	252.3	291.7	19.7	23.5
300	302.5	349.9	23.7	31.0
350	352.1	406.1	27.0	31.0
400	400.5	453.9	26.7	32.0
450	449.5	507.5	29.0	31.0

注：材質は、SBR HA 50±5 とします。

自在受口




単位:mm

呼び径	受口内径 d1(最小)	接合長さ e(最小)	受口長さ l
100	114.5	48	75±5
125	140.6	53	80±5
150	165.7	58	90±5
200	216.9	69	105±5

注：自在継手の首振り角度は±15°の性能を有していますが埋戻し後の地盤変動を考慮して10°以内 (JSWAS K-1 推奨値) の施工をお願いします。

ゴム可とう受口


(ゴム可とう支管、ゴム可とう枝付き支管)



単位:mm

呼び径	受口内径 d1	受口長さ l
100	114	45
150	165	45


(ゴム可とう簡易取付型支管)



単位:mm

呼び径	受口内径 d1	受口長さ l
100	114	50
150	164	50

変換継手、副管用90度支管および内副管継手用直管部




単位:mm

呼び径	D	t	d	参考質量(kg/本)
100	114	3.1	107.0	6.9
125	140	4.1	131.0	11.0
150	165	5.1	154.0	15.8
200	216	6.5	202.0	26.3
250	267	7.8	250.2	39.0
300	318	9.2	298.2	54.8
350	370	10.5	347.6	72.2
400	420	11.8	394.8	92.2
450	470	13.2	441.8	115.5

変換継手、枝付き管および90度支管ゴム輪受口


・本管用



単位:mm

呼び径	d	e(最小)	l
150	166.6	53	115
200	218.0	54	120
250	269.3	59	155
300	320.7	62	170
350	373.0	67	220
400	423.4	72	235
450	473.7	77	255

・取付け管用



単位:mm

呼び径	d	e(最小)	l
100	115	48	75
125	141	53	80
150	166	58	90
200	218	69	105

リブパイプによるコスト削減効果

■砕石基礎

砕石基礎、再生砕石基礎によって材料コストを削減可能です。

■簡易基礎

リブパイプは偏平剛性が高いため 180° だけの簡易基礎が可能です。簡易基礎によって施工のスピード化、コスト削減が図れます。






エスロン
プラスチックリブパイプ

本 管

直 管

品 名 略 号


ゴム輪差し口片受リブ直管 SRA-PRP

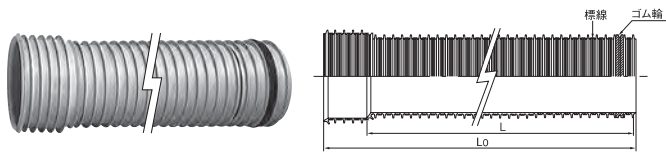

●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。
※は受注生産品。

単位:mm								
呼び径	品 番	L0	L	参考重量 (kg/本)	規 格	備 考	定 価 (円)	
150	PRP1F4	4125	4000	12.2	● ○		19,890	
200	PRP2H4	4125	4000	18.1	● ○		31,560	
250	PRP2F4	4155	4000	28.2	● ○		47,560	
300	PRP3H4	4190	4000	38.6	● ○		67,050	
350	PRP3F4	4190	4000	51.5	● ○		90,670	
400	PRP4H4	4190	4000	59.7	● ○		105,370	
450	PRP4F4	4190	4000	74.8	● ○		134,660	

ゴム輪受口両受リブ直管 WSR-PRP



単位:mm								
呼び径	品 番	L0	L	参考重量 (kg/本)	規 格	備 考	定 価 (円)	
150	PRP1F4W	4110	3890	12.2	● ○		24,420	
200	PRP2H4W	4130	3895	18.1	● ○		35,270	
250	PRP2F4W	4150	3850	28.2	● ○		53,110	
300	PRP3H4W	4185	3810	38.6	● ○		74,860	
350	PRP3F4W	4185	3810	51.4	● ○		101,230	
400	PRP4H4W	4185	3810	59.7	● ○		117,610	
450	PRP4F4W	4185	3810	74.8	● ○		150,270	

注：付属品としてゴム輪が2個付いています。




エスロン
プラスチックリブパイプ

本管用部品

本管用部品

品 名 略 号

リブ上流用マンホール継手 MR-PRP

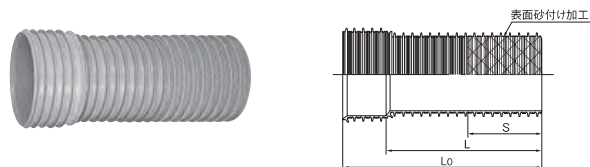

単位:mm								
呼び径	品 番	L0	S	L	規 格	備 考	定 価 (円)	
150	RMR1F	620	250	515	● ○		10,280	
200	RMR2H	630	250	515	● ○		13,570	
250	RMR2F	655	250	515	● ○		18,760	
300	RMR3H	695	250	520	● ○		27,140	
350	RMR3F	695	250	520	● ○		35,720	
400	RMR4H	695	250	520	● ○		59,680	
450	RMR4F	695	250	520	● ○		72,190	


注：付属品としてゴム輪が1個付いています。

リブ下流用マンホール継手 MSA-PRP



単位:mm								
呼び径	品 番	L0	S	L	規 格	備 考	定 価 (円)	
150	RMSA1F	523	250	515	● ○		6,470	
200	RMSA2H	528	250	515	● ○		7,210	
250	RMSA2F	530	250	515	● ○		10,280	
300	RMSA3H	539	250	520	● ○		14,200	
350	RMSA3F	539	250	520	● ○		19,290	
400	RMSA4H	539	250	520	● ○		36,890	
450	RMSA4F	539	250	520	● ○		46,110	

リブ副管分岐用マンホール継手 MRL-PRP

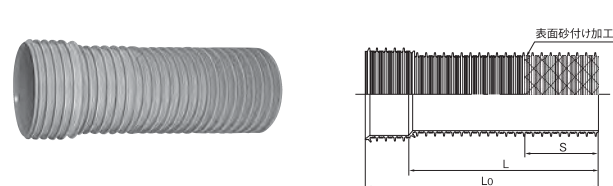


呼び径	品 番	L0	S	L	規 格	備 考	定 価 (円)	
150	RMRL1F	1120	250	1015	● ○		12,830	
200	RMRL2H	1130	250	1015	● ○		16,110	
250	RMRL2F	1155	250	1015	● ○ ※		22,580	
300	RMRL3H	1195	250	1020	● ○ ※		31,590	
350	RMRL3F	1195	250	1020	● ○ ※		41,020	
400	RMRL4H	1195	250	1020	● ○ ※		74,410	
450	RMRL4F	1195	250	1020	● ○ ※		95,080	

注：付属品としてゴム輪が1個付いています。

品 名 略 号


リブくら型マンホール継手 MRK-PRP

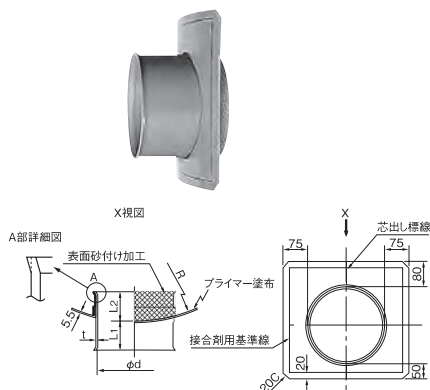

呼び径	品 番	d	R	L1	L2	t	人孔種類	規 格		備考	定価 (円)
								K-13	PRP		
150-900	RSMR1FD	172.1	450	100	75	4.5	ユニホール0号	●	○	※	16,110
150-1050	RSMR1FE	172.1	525	100	75	4.5	ユニホール1号	●	○	※	14,420
150-1400	RSMR1FJ	172.1	700	100	100	4.5	ユニホール2号	●	○	※	16,110
200-900	RSMR2HA	230.1	450	108	75	5.8	ユニホール0号	●	○	※	17,380
200-1050	RSMR2HE	230.1	525	108	75	5.8	ユニホール1号	●	○	※	15,580
200-1400	RSMR2HJ	230.1	700	108	100	5.8	ユニホール2号	●	○	※	17,380
250-900	RSMR2FA	287.8	450	126	75	7.0	ユニホール0号	●	○	※	24,590
250-1050	RSMR2FE	287.8	525	126	75	7.0	ユニホール1号	●	○	※	22,150
250-1400	RSMR2FJ	287.8	700	126	100	7.0	ユニホール2号	●	○	※	24,590
300-1050	RSMR3HE	345.5	525	149	75	8.2	ユニホール1号	●	○	※	31,800
300-1400	RSMR3HJ	345.5	700	149	100	8.2	ユニホール2号	●	○	※	31,800
350-1050	RSMR3FE	402.8	525	154	75	9.4	ユニホール1号	●	○	※	39,330
350-1400	RSMR3FJ	402.8	700	154	100	9.4	ユニホール2号	●	○	※	39,330
400-1050	RSMR4HE	451.0	525	190	75	10.6	ユニホール1号	●	○	※	90,630
400-1400	RSMR4HJ	451.0	700	190	100	10.6	ユニホール2号	●	○	※	82,360
450-1050	RSMR4FE	504.8	525	195	75	11.8	ユニホール1号	●	○	※	110,660
450-1400	RSMR4FJ	504.8	700	195	100	11.8	ユニホール2号	●	○	※	100,490

注：1. 組立てマンホールにくら型マンホール継手を用いる時は、1ランク上の取付が必要になります。
2. 付属品としてゴム輪が1個付いています。


リブくら型マンホール継手 (フラット) MRK-PRP

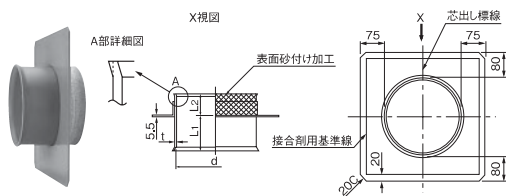

呼び径	品 番	d	L1	L2	t	規 格	備考	定価 (円)
						K-13	PRP	
150-F	RSMR1F	172.1	100	75	4.5	●	○	※ 16,110
200-F	RSMR2H	230.1	108	75	5.8	●	○	※ 17,380
250-F	RSMR2F	287.8	126	75	7.0	●	○	※ 24,590
300-F	RSMR3H	345.5	149	75	8.2	●	○	※ 35,400
350-F	RSMR3F	402.8	154	75	9.4	●	○	※ 43,140


注：付属品としてゴム輪が1個付いています。

リブ内副管用クロス MRL-UC-PRP

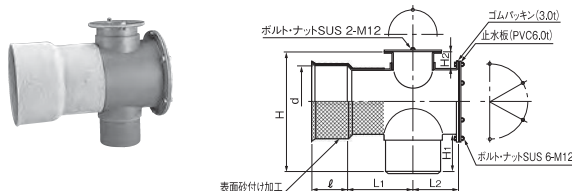

呼び径	品 番	L1	L2	ℓ	H	H1	H2	d	規 格		備考	定価 (円)
									K-13	PRP		
150×100×100	RMUC1FM	207	143	105	365	130	70	172.1	●	○	※	54,380
200×150×150	RMUC2HA	233	172	115	426	140	70	230.1	●	○	※	74,310
250×150×150	RMUC2FB	233	172	140	477	140	70	287.8	●	○	※	88,400
250×200×150	RMUC2FC	258	197	140	497	160	70	287.8	●	○	※	96,880
300×150×150	RMUC3HA	233	172	175	528	140	70	345.5	●	○	※	93,390
300×200×150	RMUC3HD	258	197	175	548	160	70	345.5	●	○	※	101,760
300×250×150	RMUC3HE	284	221	175	573	185	70	345.5	●	○	※	195,040
350×150×150	RMUC3FA	233	172	175	580	140	70	402.8	●	○	※	169,710
350×200×150	RMUC3FF	258	197	175	600	160	70	402.8	●	○	※	212,110
350×250×150	RMUC3FG	284	221	175	625	185	70	402.8	●	○	※	235,960
350×300×150	RMUC3FH	309	246	175	645	205	70	402.8	●	○	※	268,180
400×150×150	RMUC4HA	233	172	175	630	140	70	451.0	●	○	※	186,670
400×200×150	RMUC4HD	258	197	175	650	160	70	451.0	●	○	※	233,410
400×250×150	RMUC4HE	284	221	175	675	185	70	451.0	●	○	※	259,490
400×300×150	RMUC4HH	309	246	175	695	205	70	451.0	●	○	※	295,000
450×150×150	RMUC4FA	233	172	175	680	140	70	504.8	●	○	※	205,320
450×200×150	RMUC4FD	258	197	175	700	160	70	504.8	●	○	※	256,630
450×250×150	RMUC4FE	284	221	175	725	185	70	504.8	●	○	※	285,560
450×300×150	RMUC4FH	309	246	175	745	205	70	504.8	●	○	※	324,360

リブ内副管用 T 字管 MRL-UT-PRP

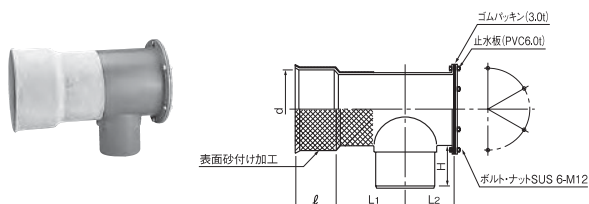


呼び径	品 番	L1	L2	ℓ	H	d	規 格		備考	定価 (円)
							K-13	PRP		
200×150	RMUT2HB	233	172	115	140	230.1	●	○	※	67,420
250×150	RMUT2FC	233	172	140	140	287.8	●	○	※	74,410
250×200	RMUT2FD	258	197	140	160	287.8	●	○	※	77,060
300×200	RMUT3HE	258	197	175	160	345.5	●	○	※	83,530
300×250	RMUT3HF	284	221	175	185	345.5	●	○	※	87,340
350×200	RMUT3FG	258	197	175	160	402.8	●	○	※	92,430
350×250	RMUT3FH	284	221	175	185	402.8	●	○	※	96,880
350×300	RMUT3FI	309	246	175	205	402.8	●	○	※	105,580
400×150	RMUT4HK	233	172	175	140	451.0	●	○	※	149,250
400×200	RMUT4HL	258	197	175	160	451.0	●	○	※	186,670
400×250	RMUT4HM	284	221	175	185	451.0	●	○	※	207,650
400×300	RMUT4HN	309	246	175	205	451.0	●	○	※	235,960
450×150	RMUT4FO	233	172	175	140	504.8	●	○	※	164,300
450×200	RMUT4FP	258	197	175	160	504.8	●	○	※	205,320
450×250	RMUT4FQ	284	221	175	185	504.8	●	○	※	228,430
450×300	RMUT4FR	309	246	175	205	504.8	●	○	※	259,590

継手・補修継手

品 名 略 号 配管記号

カラー

SYR-PRP
〔旧略号：SYR-PRP-Ⅱ〕




●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。
※は受注生産品。

呼び径	品 番	L	d	規 格		備考	定価 (円)
				K-13	PRP		
150	SYR21F	220	172.1	●	○		13,780
200	SYR22H	240	230.1	●	○		16,320
250	SYR22F	275	287.8	●	○		20,560
300	SYR23H	320	345.5	●	○	※	26,610
350	SYR23F	330	402.8	●	○	※	37,520
400	SYR24H	350	450.2	●	○	※	58,090
450	SYR24F	350	504.0	●	○	※	70,070

注：付属品としてゴム輪が2個付いています。

仮止めキャップ受口・差し口兼用 NCP-PRP




呼び径	品 番	D1	D2	d	L	規 格		備考	定価 (円)
						K-13	PRP		
150	RNCP1F	170	178	175	65				3,070
200	RNCP2H	228	245	239	115				5,410
250	RNCP2F	285	295	285	150				14,310

注：1. D1, D2 及び d は、任意の直角2方向の算術平均値です。
2. 呼び径150, 200は埋設深3m以下で使用してください。
3. 呼び径250を受口部へ使用の際は埋設深2m以下で使用してください。
また、差口部への使用の際はゴム輪を外して装着してください。
その場合外水圧性能はありません。

変換継手




品 名 略 号

VU-RR 受ローリブ差し口変換継手 RR-PRP



呼び径	品 番	L	規 格		備考	定価 (円)
			K-13	PRP		
150	RRPRP1F	275	●	○		15,370
200	RRPRP2H	335	●	○		19,080
250	RRPRP2F	395	●	○		27,030
300	RRPRP3H	475	●	○	※	44,100
350	RRPRP3F	485	●	○	※	62,540
400	RRPRP4H	620	●	○	※	96,990
450	RRPRP4F	630	●	○	※	123,910



リブ受ロー VU 差し口変換継手 I 型 PRP-VU-Ⅰ II 型 PRP-VU-Ⅱ

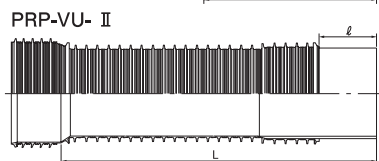

呼び径	I 型 Aタイプ						II 型						規 格		I 型 Aタイプ		II 型	
	品 番						品 番						K-13		定価(円)		定価(円)	
	品 番	L	ℓ	備考	品 番	L	ℓ	備考	品 番	L	ℓ	備考	K-13	PRP	定価(円)	定価(円)	定価(円)	定価(円)
150	VUPRP1F	490	250		PRPVU1F	2000	250		●	○	10,180		●	○	10,180	19,400		
200	VUPRP2H	530	250		PRPVU2H	2000	250		●	○	14,420		●	○	14,420	25,860		
250	VUPRP2F	590	250		PRPVU2F	2000	250	※	●	○	20,250		●	○	20,250	36,040		
300	VUPRP3H	660	250	※	PRPVU3H	2000	250	※	●	○	30,320		●	○	30,320	50,990		
350	VUPRP3F	670	250	※	PRPVU3F	2000	250	※	●	○	47,810		●	○	47,810	93,390		
400	VUPRP4H	760	260	※	PRPVU4H	2000	250	※	●	○	115,120		●	○	115,120	150,310		
450	VUPRP4F	790	285	※	PRPVU4F	2000	250	※	●	○	142,250		●	○	142,250	185,610		

呼び径	積水化学工業規格品												規 格		I 型		II 型	
	I 型 Cタイプ						I 型 Dタイプ						K-13		定価(円)		定価(円)	
	品 番	L	ℓ	備考	品 番	L	ℓ	備考	品 番	L	ℓ	備考	K-13	PRP	定価(円)	定価(円)	定価(円)	定価(円)
150	PRPU1FC	670	500		PRPU1FD	970	800		●	○	10,920		●	○	10,920	11,660		
200	PRPU2HC	735	500	※	PRPU2HD	1035	800	※	●	○	16,220		●	○	16,220	18,130		
250	PRPU2FC	780	500	※	PRPU2FD	1080	800	※	●	○	23,430		●	○	23,430	26,610		
300	PRPU3HC	835	500	※	PRPU3HD	1135	800	※	●	○	36,570		●	○	36,570	39,640		
350	PRPU3FC	875	500	※	PRPU3FD	1175	800	※	●	○	53,530		●	○	53,530	64,240		

品 名	略 号
●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。 ○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。 ※は受注生産品。	

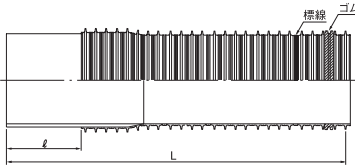品 名		略 号		配管記号	
VU差しローリブ差し口変換継手		VU-PRP VU-PRP- I			
					
単位:mm		単位:mm		単位:mm	
呼び径	品 番	L	規格	備考	定価 (円)
150	UPRP1F	2000	500	● ○	20,560
200	UPRP2H	2000	500	● ○	29,040
250	UPRP2F	2000	500	● ○ ※	37,420
300	UPRP3H	2000	500	● ○ ※	52,680
350	UPRP3F	2000	500	● ○ ※	98,580
400	UPRP4H	2000	500	● ○ ※	145,860
450	UPRP4F	2000	500	● ○ ※	177,440

積水化学工業規格品											
I型 Aタイプ				I型 Bタイプ				I型 Cタイプ			
品 番	L	規格	備考	品 番	L	規格	備考	品 番	L	規格	備考
150 UPRP1FA	415	165		UPRP1FB	500	250		UPRP1FC	750	500	
200 UPRP2HA	495	185		UPRP2HB	560	250		UPRP2HC	810	500	
250 UPRP2FA	575	205	※	UPRP2FB	620	250	※	UPRP2FC	870	500	※
300 UPRP3HA	670	225	※	UPRP3HB	700	250	※	UPRP3HC	950	500	※
350 UPRP3FA	735	245	※	UPRP3FB	740	250	※	UPRP3FC	990	500	※

注：Dタイプ及び250～350は受注生産品です。

呼び径	定価 (円)			
	I型 Aタイプ	I型 Bタイプ	I型 Cタイプ	I型 Dタイプ
150	17,170	11,450	12,300	12,930
200	20,780	15,900	17,600	19,400
250	26,500	23,110	25,230	28,300
300	35,720	34,240	39,220	42,190
350	44,520	50,770	55,230	65,720



取付け管用部品

品 名	略 号	配管記号
●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。 ○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。 ※は受注生産品。		

リブ90°支管 (取付け管用)

90SVR-PRP

単位:mm

呼び径	品 番	A	F	R	Z	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	R9V1FAY	200	245	79	65	● ○		7,210
150×125	R9V1FBY	240	245	79	65	● ○	※	8,160
200×100	R9V2HAY	210	260	104	69	● ○		7,210
200×125	R9V2HBY	260	275	104	70	● ○	※	8,160
200×150	R9V2HCY	260	286	104	68	● ○		9,750
250×100	R9V2FAY	195	275	129	72	● ○	※	7,210
250×125	R9V2FBY	258	286	129	73	● ○	※	8,160
250×150	R9V2FCY	258	320	129	71	● ○		9,750
250×200	R9V2FDY	317	342	129	90	● ○	※	12,930
300×100	R9V3HAY	245	260	155	75	● ○	※	7,210
300×125	R9V3HBY	245	286	155	77	● ○	※	8,160
300×150	R9V3HCY	320	305	155	75	● ○		9,750
300×200	R9V3HDY	320	327	155	94	● ○	※	12,930
350×100	R9V3FAY	245	260	180	78	● ○	※	9,430
350×125	R9V3FBY	245	282	180	80	● ○	※	10,710
350×150	R9V3FCY	320	290	180	78	● ○	※	12,930
350×200	R9V3FDY	320	320	180	96	● ○	※	17,170
400×100	R9V4HAY	320	320	206	77	● ○	※	9,430
400×150	R9V4HCY	320	320	206	77	● ○	※	12,930
400×200	R9V4HDY	320	320	206	95	● ○	※	17,170
450×100	R9V4FAY	320	320	231	79	● ○	※	9,430
450×150	R9V4FCY	320	320	231	78	● ○	※	12,930
450×200	R9V4FDY	320	320	231	97	● ○	※	17,170

●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。 ○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。 ※は受注生産品。		
---	--	--

リブ副管用 90° 支管

VS-PRP


										単位:mm
呼び径	品 番	Z	A	A'	t (最小)	R (最大)	R (参考)	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RVS1FAY	122	200	245	4.0	4.5	79	● ○		5,410
150×125	RVS1FBY	144	240	245	4.0	4.5	79		※	5,940
200×100	RVS2HAY	120	210	260	4.0	4.6	104		※	5,410
200×125	RVS2HBY	144	260	275	4.0	4.6	104	● ○		5,940
200×150	RVS2HCY	165	260	286	4.0	4.6	104	● ○		6,780
250×125	RVS2FBY	147	258	286	4.0	5.0	129	● ○	※	5,940
250×150	RVS2FCY	168	258	320	4.0	5.0	129	● ○	※	6,780
250×200	RVS2FDY	201	317	342	4.0	5.0	129	● ○	※	8,590
300×125	RVS3HBY	150	245	286	4.0	5.0	155		※	5,940
300×150	RVS3HCY	171	320	305	4.0	5.5	155	● ○	※	6,780
300×200	RVS3HDY	205	320	327	4.0	5.5	155	● ○	※	8,590
350×150	RVS3FCY	174	320	290	4.0	5.8	180	● ○	※	9,010
350×200	RVS3FDY	207	320	320	4.0	5.8	180	● ○	※	11,340
400×200	RVS4HDY	211	320	320	4.0	6.5	206	● ○	※	11,450
450×200	RVS4FDY	213	320	320	4.0	6.7	231	● ○	※	11,450

●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。
※は受注生産品。

品 名 略 号

リブ 90° 自在支管
(取付け管用)

90SVR-F-PRP




単位:mm										
呼び径	品番	Z	A	A'	t (最小)	B (最大)	R (参考)	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150X100	R9RF1FA	64	200	245	4.0	4.5	79	● ○		9,750
150X125	R9RF1FB	69	240	245	4.0	4.6	79	● ○	※	11,340
200X100	R9RF2HA	68	210	260	4.0	4.6	104	● ○		9,750
200X125	R9RF2HB	74	260	275	4.0	4.6	104	● ○	※	11,340
200X150	R9RF2HC	74	260	286	4.0	4.6	104	● ○	※	12,930
250X100	R9RF2FA	72	195	275	4.0	5.0	129	● ○	※	9,750
250X125	R9RF2FB	77	258	286	4.0	5.0	129	● ○	※	11,340
250X150	R9RF2FC	77	258	320	4.0	5.0	129	● ○	※	12,930
250X200	R9RF2FD	90	317	342	4.0	5.0	129	● ○	※	19,720
300X100	R9RF3HA	75	245	260	4.0	5.5	155	● ○	※	9,750
300X125	R9RF3HB	81	245	286	4.0	5.5	155	● ○	※	11,340
300X150	R9RF3HC	81	320	305	4.0	5.5	155	● ○	※	12,930
300X200	R9RF3HD	95	320	327	4.0	5.5	155	● ○	※	19,720
350X100	R9RF3FA	78	245	260	4.0	5.8	180	● ○	※	12,930
350X125	R9RF3FB	84	245	282	4.0	5.8	180	● ○	※	15,160
350X150	R9RF3FC	84	320	290	4.0	5.8	180	● ○	※	17,380
350X200	R9RF3FD	100	320	320	4.0	5.8	180	● ○	※	26,500
400X100	R9RF4HA	77	320	320	4.0	6.5	206	● ○	※	12,930
400X150	R9RF4HC	83	320	320	4.0	6.5	206	● ○	※	17,380
400X200	R9RF4HD	99	320	320	4.0	6.5	206	● ○	※	26,500
450X100	R9RF4FA	78	320	320	4.0	6.7	231	● ○	※	12,930
450X150	R9RF4FC	84	320	320	4.0	6.7	231	● ○	※	17,380
450X200	R9RF4FD	101	320	320	4.0	6.7	231	● ○	※	26,500

●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。
※は受注生産品。

品 名 略 号

リブゴム可とう支管
(取付け管用)

90SVF-PRP

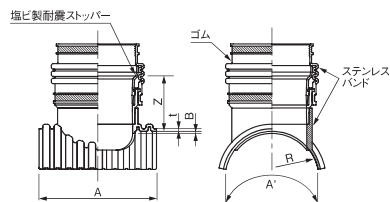


単位:mm										
呼び径	品番	Z	A	A'	t 最小	B 最大	R (参考)	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150X100	R9F1FAY	115	200	245	4.0	4.5	79	○	※	20,670
200X100	R9F2HAY	120	210	260	4.0	4.6	104	○	※	20,670
200X150	R9F2HCY	123	260	286	4.0	4.6	104	○	※	23,960
250X100	R9F2FAY	123	195	275	4.0	5.0	129	○	※	20,670
250X150	R9F2FCY	126	258	320	4.0	5.0	129	○	※	23,960
300X100	R9F3HAY	127	245	260	4.0	5.5	155	○	※	20,670
300X150	R9F3HCY	133	320	305	4.0	5.5	155	○	※	23,960
350X100	R9F3FAY	130	245	290	4.0	5.8	180	○	※	26,920
350X150	R9F3FCY	136	320	290	4.0	5.8	180	○	※	31,160
400X100	R9F4HAY	133	320	320	4.0	6.5	206	○	※	27,030
400X150	R9F4HCY	139	320	320	4.0	6.5	206	○	※	31,590
450X100	R9F4FAY	136	320	320	4.0	6.7	231	○	※	27,030
450X150	R9F4FCY	142	320	320	4.0	6.7	231	○	※	31,590

注：1. 曲げ配管には使用しないでください。
2. ステンレスバンドの締付けトルクは2.5～3.0N・m (25～30kgf・cm)
(下水本管側ステンレスバンドは締付ける必要はありません)

品 名 略 号

リブ 60° 自在支管
(取付け管用)

60SVR-F-PRP




単位:mm											
呼び径	品番	Z1	Z2	A	A'	t 最小	B 最大	R (参考)	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150X100	R6RF1FA	85	50	200	245	4.0	4.5	79	●○	※	10,180
200X100	R6RF2HA	88	50	210	260	4.0	4.6	104	●○	※	10,180
200X125	R6RF2HB	107	81	260	275	4.0	4.6	104	●○	※	11,870
200X150	R6RF2HC	79	78	260	286	4.0	4.6	104	●○	※	13,570
250X100	R6RF2FA	91	50	195	275	4.0	5.0	129	●○	※	10,180
250X125	R6RF2FB	110	81	258	286	4.0	5.0	129	●○	※	11,870
250X150	R6RF2FC	82	78	258	320	4.0	5.0	129	●○	※	13,570
250X200	R6RF2FD	130	100	317	342	4.0	5.0	129	●○	※	20,250
300X100	R6RF3HA	94	50	245	260	4.0	5.5	155	●○	※	10,180
300X125	R6RF3HB	113	81	245	286	4.0	5.5	155	●○	※	11,870
300X150	R6RF3HC	85	78	320	305	4.0	5.5	155	●○	※	13,570
300X200	R6RF3HD	130	100	320	327	4.0	5.5	155	●○	※	20,250
350X100	R6RF3FA	97	50	245	260	4.0	5.8	180	●○	※	13,570
350X125	R6RF3FB	116	81	245	282	4.0	5.8	180	●○	※	15,900
350X150	R6RF3FC	88	78	320	290	4.0	5.8	180	●○	※	17,910
350X200	R6RF3FD	130	100	320	320	4.0	5.8	180	●○	※	26,920
400X100	R6RF4HA	96	50	320	320	4.0	6.5	206	●○	※	13,570
400X150	R6RF4HC	87	78	320	320	4.0	6.5	206	●○	※	17,910
400X200	R6RF4HD	130	100	320	320	4.0	6.5	206	●○	※	26,920
450X100	R6RF4FA	98	50	320	320	4.0	6.7	231	●○	※	13,570
450X150	R6RF4FC	89	78	320	320	4.0	6.7	231	●○	※	17,910
450X200	R6RF4FD	130	100	320	320	4.0	6.7	231	●○	※	26,920

●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。
※は受注生産品。

品 名 略 号

リブ 45° 自在支管
(取付け管用)

45SVR-F-PRP



単位:mm


呼び径	品 番	Z1	Z2	A	A'	t (最小)	B (最大)	R (参考)	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	R4RF1FA	85	60	200	245	4.0	4.5	79	●	○	※ 10,600
200×100	R4RF2HA	88	60	210	260	4.0	4.6	104	●	○	※ 10,600
200×125	R4RF2HB	136	110	260	275	4.0	4.6	104	●	○	※ 12,610
200×150	R4RF2HC	93	94	260	286	4.0	4.6	104	●	○	※ 13,670
250×100	R4RF2FA	91	60	195	275	4.0	5.0	129	●	○	※ 10,600
250×125	R4RF2FB	139	110	258	286	4.0	5.0	129	●	○	※ 12,610
250×150	R4RF2FC	96	94	258	320	4.0	5.0	129	●	○	※ 13,670
250×200	R4RF2FD	130	120	317	342	4.0	5.0	129	●	○	※ 22,580
300×100	R4RF3HA	94	60	245	260	4.0	5.5	155	●	○	※ 10,600
300×125	R4RF3HB	142	110	245	286	4.0	5.5	155	●	○	※ 12,610
300×150	R4RF3HC	99	94	320	305	4.0	5.5	155	●	○	※ 13,670
300×200	R4RF3HD	130	120	320	327	4.0	5.5	155	●	○	※ 22,580
350×100	R4RF3FA	97	60	245	260	4.0	5.8	180	●	○	※ 14,200
350×125	R4RF3FB	145	110	245	282	4.0	5.8	180	●	○	※ 16,640
350×150	R4RF3FC	102	94	320	290	4.0	5.8	180	●	○	※ 18,230
350×200	R4RF3FD	130	120	320	320	4.0	5.8	180	●	○	※ 30,210
400×100	R4RF4HA	96	60	320	320	4.0	6.5	206	●	○	※ 14,200
400×150	R4RF4HC	101	94	320	320	4.0	6.5	206	●	○	※ 18,230
400×200	R4RF4HD	130	120	320	320	4.0	6.5	206	●	○	※ 30,210
450×100	R4RF4FA	98	60	320	320	4.0	6.7	231	●	○	※ 14,200
450×150	R4RF4FC	103	94	320	320	4.0	6.7	231	●	○	※ 18,230
450×200	R4RF4FD	130	120	320	320	4.0	6.7	231	●	○	※ 30,210

枝付き管

品 名 略 号

リブ 90° 枝付き管 (受・受タイプ)

TR-PRP

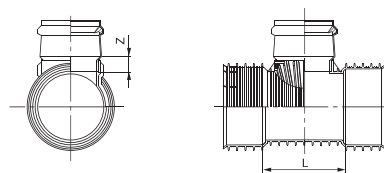


単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RTR1FAY	53	250	●	○	※ 17,910
150×125	RTR1FBY	60	250	●	○	※ 20,780
150×150	RTR1FCY	53	250	●	○	※ 21,840
200×100	RTR2HAY	63	250	●	○	※ 19,290
200×125	RTR2HBY	63	250	●	○	※ 22,050
200×150	RTR2HCY	53	250	●	○	※ 23,210

注：補助リング、ゴム輪2本を同梱しています。

リブ 90° 枝付き管 (受差しタイプ)


TR-PRP



単位:mm

呼び径	品 番	L	Z1	Z2	ℓ1	ℓ2	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RTRM1FA	610	500	65	160	340		※	29,040
200×100	RTRM2HA	628	500	69	160	340		※	32,750
200×125	RTRM2HB	628	500	70	180	320		※	34,030
200×150	RTRM2HC	628	500	68	180	320		※	36,780
250×100	RTRM2FA	655	500	72	160	340		※	34,980
250×125	RTRM2FB	655	500	73	180	320		※	38,050
250×150	RTRM2FC	655	600	71	180	320		※	41,130
250×200	RTRM2FD	755	600	90	220	380		※	44,630
300×100	RTRM3HA	794	600	75	200	400		※	42,610
300×125	RTRM3HB	794	600	77	200	400		※	42,820
300×150	RTRM3HC	794	600	75	230	370		※	49,180
300×200	RTRM3HD	794	600	94	230	370		※	50,460
350×100	RTRM3FA	794	600	78	200	400		※	48,870
350×125	RTRM3FB	794	600	80	200	400		※	50,030
350×150	RTRM3FC	794	600	78	230	370		※	55,440
350×200	RTRM3FD	794	600	96	230	370		※	63,070

リブ 90° 自在枝付き管 (受・受タイプ) TRF-PRP

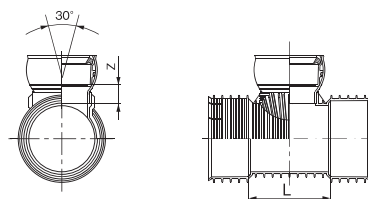

単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	TRF1FAY	53	250	●	○	※ 20,560
150×125	TRF1FBY	64	250	●	○	※ 23,960
150×150	TRF1FCY	59	250	●	○	※ 24,170
200×100	TRF2HAY	69	250	●	○	※ 22,050
200×125	TRF2HBY	69	250	●	○	※ 25,440
200×150	TRF2HCY	59	250	●	○	※ 26,710


注：補助リング、ゴム輪2本を同梱しています。

●は日本下水道協会規格品（JSWAS K-13）。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品（PRP-11）。
※は受注生産品。

品 名 略 号

リブ 90° 自在枝付き管
(受・差しタイプ)

TRF-PRP





単位:mm

呼び径	品 番	L	Z ₁	Z ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RTFM1FA	610	500	64	160	340		※	31,160
200×100	RTFM2HA	628	500	68	160	340		※	35,720
200×125	RTFM2HB	628	500	74	180	320		※	37,420
200×150	RTFM2HC	628	500	74	180	320		※	40,280
250×100	RTFM2FA	655	500	72	160	340		※	37,950
250×125	RTFM2FB	655	500	77	180	320		※	41,230
250×150	RTFM2FC	655	500	77	180	320		※	44,730
250×200	RTFM2FD	755	600	90	220	380		※	48,760
300×100	RTFM3HA	794	600	75	200	400		※	45,580
300×125	RTFM3HB	794	600	81	200	400		※	46,220
300×150	RTFM3HC	794	600	81	230	370		※	52,790
300×200	RTFM3HD	794	600	95	230	370		※	54,590
350×100	RTFM3FA	794	600	78	200	400		※	51,730
350×125	RTFM3FB	794	600	84	200	400		※	53,420
350×150	RTFM3FC	794	600	84	230	370		※	59,040
350×200	RTFM3FD	794	600	100	230	370		※	67,520

リブ 60° 枝付き管
(受・受タイプ)

K60TR-PRP





単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RK61FA	102	250		※	16,430
200×100	RK62HA	102	250		※	17,910
200×150	RK61HC	116	250		※	21,310

注：補助リング、ゴム輪2本を同梱しています。

リブ 60° 自在枝付き管
(受・受タイプ)

K60TRF-PRP





単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RK6F1FA	102	250		※	18,870
200×100	RK6F2HA	102	250		※	20,990
200×150	RK6F2HC	122	250		※	24,590

注：補助リング、ゴム輪2本を同梱しています。

リブゴム可とう枝付き管
(受・受タイプ)

TF-PRP





単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RTF1FAY	104	250		○	23,960
150×150	RTF1FCY	106	250		※	30,530
200×100	RTF2HAY	109	250		○	25,440
200×150	RTF2HCY	106	250		○	30,530

注：1.補助リング、ゴム輪2本を同梱しています。
2.曲げ配管には使用しないでください。
3.ステンレスバンドの締め付けトルクは
2.5～3.0N・m(25～30kgf・cm)
(下水本管側ステンレスバンドは締め付ける必要はありません)

浅層埋設支管

CSVR-PRP




単位:mm

呼び径	品 番	Z ₁	Z ₂	A	A'	t	B	R	規 格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RVR1FA	71	50	200	245	4	4.5	79		※	17,700
200×100	RVR2HA	74	50	210	260	4	4.6	104		※	17,700
200×150	RVR2HC	87	55	260	286	4	4.6	104		※	24,590

リブ簡易取付型支管

品 名 略 号

リブ 90° 簡易取付型支管 90SVR-PRP-L




●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。
※は受注生産品。

単位:mm

呼び径	品 番	Z	A1	A2	R	規 格	備考	定価 (円)
						K-13	PRP	
150×100	R91FAY	200	189	214	78		○	20,560
200×100	R92HAY	211	196	210	103		○	22,050
200×150	R92HCY	204	250	260	103		○	27,140

注：リブ簡易取付型支管の埋設深さは4m以内としてください。

リブ自在 90° 簡易取付型支管 90SVRF-PRP-L




単位:mm

呼び径	品 番	Z	A1	A2	R	規 格	備考	定価 (円)
						K-13	PRP	
150×100	R91FAFY	200	189	214	78		○	21,730
200×100	R92HAFY	214	196	210	103		○	23,960
200×150	R92HCFY	214	250	260	103		○	29,040

注：リブ簡易取付型支管の埋設深さは4m以内としてください。

リブゴム可とう簡易取付型支管 90SVF-PRP-L

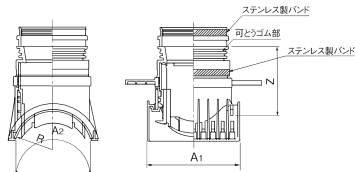


単位:mm

呼び径	品 番	Z	A1	A2	R	規 格	備考	定価 (円)
						K-13	PRP	
150×100	R9L1FAG	189	189	214	78		○	23,960
200×100	R9L2HAG	200	196	210	103		○	24,590
200×150	R9L2HCG	193	250	260	103		○	30,210

注：リブ簡易取付型支管の埋設深さは4m以内としてください。

リブ止水キャップ

リブ止水キャップ (差し口用)




単位:mm

呼び径	品 番	L	ℓ	d	n	D	規 格	備考	定価 (円)
							K-13	PRP	
150	RSCS1F	180	105	172.1	4	200		※	15,580
200	RSCS2H	200	115	230.1	6	260		※	18,230
250	RSCS2F	230	140	287.8	8	320		※	25,440
300	RSCS3H	270	175	345.5	8	370		※	33,810
350	RSCS3F	270	175	402.8	10	420		※	41,870

注：1. 付属品としてリブパイプ用ゴム輪が1個付いています。
2. 呼び径350は、ボルトナット締めとします。

リブ止水キャップ (受口用)




単位:mm

呼び径	品 番	L	ℓ	n	D	規 格	備考	定価 (円)
						K-13	PRP	
150	RSCU1F	155	105	4	200		※	14,630
200	RSCU2H	175	114	6	260		※	16,750
250	RSCU2F	210	137	8	320		※	23,430
300	RSCU3H	260	171	8	370		※	31,060
350	RSCU3F	260	171	10	420		※	38,050

リブベンド

リブベンド



単位:mm

呼び径	θ°	品番	L	L ₀	ℓ	d	R	規格 JSWAS PRP	備考	定価 (円)
150	5°	RBWR1FA	1,045	1,160	105	172.1	10,000		※	18,440
	10°	RBWR1FB	2,095	2,210			10,000		※	27,140
	22 1/2°	RB5R1FD	2,160	2,275			5,000		※	31,590
200	5°	RBWR2HA	1,045	1,170	115	230.1	10,000		※	22,790
	10°	RBWR2HB	2,095	2,220			10,000		※	34,980
	22 1/2°	RB5R2HD	2,160	2,285			5,000		※	40,070
250	5°	RBWR2FA	1,045	1,200	140	287.8	10,000		※	31,270
	10°	RBWR2FB	2,095	2,250			10,000		※	47,910
	22 1/2°	RB5R2FD	2,160	2,315			5,000		※	60,310
300	5°	RBWR3HA	1,135	1,330	175	345.5	10,000		※	42,190
	10°	RBWR3HB	2,270	2,465			10,000		※	65,190
	11 1/4°	RB5R3HC	1,275	1,470			5,000		※	50,460


関連部材

品名

略号

リブ本管自在継手

PMF-PRP




●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-13)。
○はプラスチックリブパイプ協会規格品 (PRP-11)。
※は受注生産品。

単位:mm

呼び径	品番	L	L ₁	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150	RVS RF1F	382	181	● ○		11,340
200	RVS RF2H	433	216	● ○		22,580

異径ソケット

IHR-PRP




単位:mm

呼び径	品番	L	L ₁	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
200×150	RIHR2H1	397	250		※	15,300

注：管頂・管底の方向性がありますので管頂表示ラベルを参照してください。

ゴム輪受口異径ソケット

IHR-PRP-RR

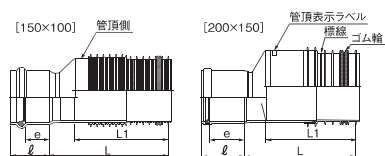


単位:mm

呼び径	品番	ℓ	e	L	L ₁	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150×100	RJP1F1Y	83	60	347	270		※	13,800
200×150	RJP2H1Y	158	83	342	280		※	17,600

注：管頂・管底の方向性がありますので管頂表示ラベルを参照してください。

リブ合流サドル

KDRS-PRP



単位:mm

呼び径	品番	L	Z	規格 K-13 PRP	備考	定価 (円)
150-300	RHGS3HC	106	50	● ○	※	11,700
200-300	RHGS3HD	114	50	● ○	※	15,400