

伸縮可撓管 彗星 (E8) (E9) 鋼板製伸縮可撓管



1. 二重管構造の摺動式伸縮可撓管。
2. 標準塗装
 内面：JWWA G 112
 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
 JWWA K 157
 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装
 外面：JWWA K 135
 水道用液状エポキシ樹脂塗装

 ※タイロッドに関してはお問い合わせ下さい。


●耐水圧性能及び構造と材質

耐水圧性能


低圧用 (E8L)(E9L)	常用圧力	0.65MPa(6.6kgf/cm ²)
	試験圧力	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
中圧用 (E8M)	常用圧力	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
	試験圧力	1.5MPa(15.3kgf/cm ²)

No.	各 部 名 称	材 質
①	フランジスピゴット	SGP、STPG370 STPY400、SS400
②	締付ボルト・ナット	SUS304
③	スリーブ	SGP、STPG370 STPY400、SS400
④	押輪	FCD450-10
⑤	ゴムリング	SBR
⑥	配送用ボルト・ナット	SS400又はSWRM

E8図面

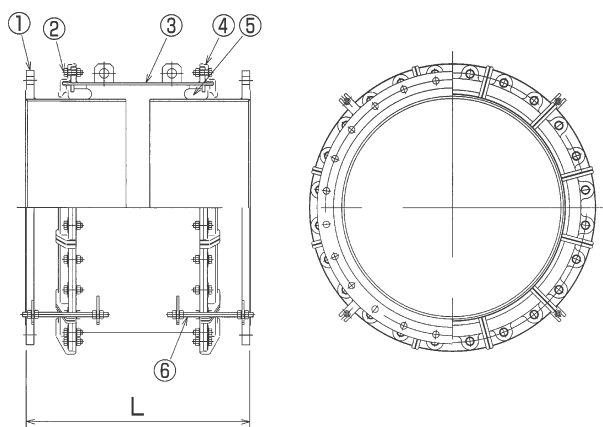

E9図面

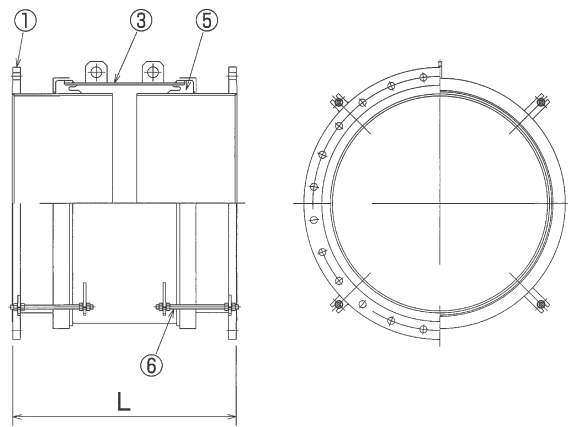


●口金形状


(1) フランジ(F)




(2) 受 口(U)




(3) 受 口(U)



(4) 挿 口(S)



(5) 鋼 管(B)



※外開先型と内開先型及びX開先型
があります。

彗星 低圧用 E8L E9L

常用圧力 0.65MPa (6.6kgf/cm²)
試験圧力 1.0MPa (10.2kgf/cm²)

形式	呼び径	口金	価 格 (円)		
			偏 芯 量		
			100mm	200mm	300mm
E8L	75	BB	409,000	578,000	779,000
		FF	457,000	625,000	824,000
	100	BB	500,000	718,000	937,000
		FF	552,000	770,000	993,000
	125	BB	601,000	878,000	1,141,000
		FF	662,000	940,000	1,203,000
	150	BB	806,000	1,096,000	1,403,000
		FF	873,000	1,162,000	1,472,000
	200	BB	825,000	1,115,000	1,424,000
		FF	920,000	1,207,000	1,514,000
	250	BB	992,000	1,177,000	1,463,000
		FF	1,129,000	1,315,000	1,601,000
E9L	300	BB	1,116,000	1,306,000	1,621,000
		FF	1,300,000	1,493,000	1,807,000
	350	BB	1,196,000	1,468,000	1,808,000
		FF	1,450,000	1,720,000	2,061,000
	400	BB	1,328,000	1,589,000	1,933,000
		FF	1,613,000	1,876,000	2,240,000
	450	BB	1,513,000	1,735,000	2,103,000
		FF	1,853,000	2,077,000	2,442,000
	500	BB	1,659,000	2,016,000	2,466,000
		FF	2,078,000	2,434,000	2,882,000
	600	BB	2,020,000	2,370,000	2,846,000
		FF	2,576,000	2,929,000	3,403,000
	700	BB	2,290,000	2,709,000	3,288,000
		FF	2,985,000	3,402,000	3,986,000
	800	BB	2,744,000	3,170,000	3,889,000
		FF	3,665,000	4,088,000	4,807,000
	900	BB	3,284,000	3,825,000	4,668,000
		FF	4,315,000	4,854,000	5,697,000
	1000	BB	3,845,000	4,343,000	5,250,000
		FF	4,971,000	5,467,000	6,376,000
	1100	BB	4,296,000	4,983,000	6,108,000
		FF	5,603,000	6,292,000	7,420,000
	1200	BB	5,170,000	5,829,000	7,143,000
		FF	6,636,000	7,295,000	8,607,000
	1350	BB	5,881,000	6,591,000	8,220,000
		FF	7,817,000	8,525,000	10,159,000
	1500	BB	7,004,000	8,010,000	9,600,000
		FF	9,302,000	10,306,000	11,902,000
	1600	BB	7,574,000	8,745,000	10,491,000
		FF	10,072,000	11,244,000	12,988,000
	1650	BB	8,138,000	9,478,000	11,374,000
		FF	10,648,000	11,986,000	13,887,000
	1800	BB	10,063,000	11,296,000	13,105,000
		FF	12,907,000	14,138,000	15,947,000
	2000	BB	11,241,000	12,713,000	15,816,000
		FF	14,277,000	15,752,000	18,857,000
	2100	BB	13,216,000	15,140,000	19,782,000
		FF	16,605,000	18,527,000	23,172,000
	2200	BB	14,208,000	15,999,000	20,883,000
		FF	18,455,000	20,253,000	25,143,000
	2300	BB	15,550,000	19,323,000	25,122,000
		FF	20,821,000	24,595,000	30,397,000
	2400	BB	16,803,000	20,895,000	27,164,000
		FF	23,135,000	27,227,000	33,492,000

L寸法表 (mm)

偏芯量		
100	200	300
950	1550	2100
850	1450	2000
950	1550	2100
850	1450	2000
950	1550	2100
850	1450	2000
950	1550	2100
850	1450	2000
1000	1600	2150
900	1500	2050
1000	1600	2150
900	1500	2050
1000	1600	2150
900	1500	2050
1050	1650	2200
950	1550	2100
1050	1650	2200
950	1550	2100
1050	1650	2200
950	1550	2100
1100	1700	2250
1000	1600	2150
1150	1700	2250
1050	1600	2150
1200	1750	2300
1100	1650	2200
1200	1750	2300
1100	1650	2200
1200	1750	2300
1100	1650	2200
1200	1800	2350
1100	1700	2250
1250	1800	2350
1150	1700	2250
1300	1850	2400
1200	1750	2300
1300	1850	2400
1200	1750	2300
1350	1900	2450
1250	1800	2350
1450	1950	2500
1350	1850	2400
1450	1950	2500
1350	1850	2400
1450	2000	2550
1350	1900	2450
1500	2050	2600
1400	1950	2500
1550	2050	2600
1450	1950	2500
1550	2050	2600
1450	1950	2500
1600	2100	2650
1500	2000	2550
1600	2100	2650
1500	2000	2550

※フランジは7.5K仕様です。高圧仕様はお問い合わせください。

※ベベルエンド(B)、フランジ(F)以外の口金形状についてはお問い合わせください。

※E8Lの呼び径300以上についてはお問い合わせください。



1. 二重管構造の摺動式伸縮管。

2. 塗 装

内面：JWWA G 112

水道用エポキシ樹脂粉体塗装

JWWA K 157

水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装


外面：JWWA K 135

水道用液状エポキシ樹脂塗装


●耐水圧性能

中圧用 (EL8M)	常用圧力	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
	試験圧力	1.5MPa(15.3kgf/cm ²)

BB図面

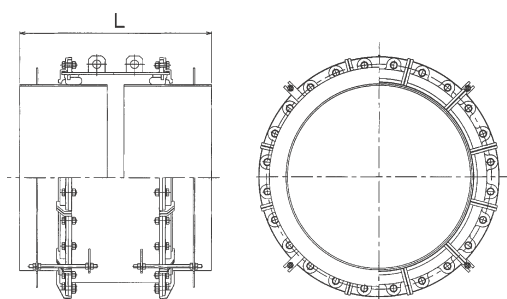

FF図面

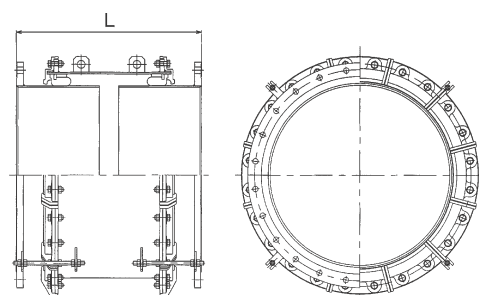

(mm)

呼び径	価格(円)		L	伸縮量
	口金形状			
	BB	FF		
75	801,000	851,000	800	+125×2 -70
100	825,000	878,000		
125	885,000	949,000		
150	919,000	990,000		
200	976,000	1,067,000		+120×2 -70
250	1,117,000	1,259,000		
300	1,270,000	1,455,000		
350	1,495,000	1,744,000		+110×2 -70
400	1,680,000	1,965,000		
450	1,874,000	2,216,000		
500	2,255,000	2,675,000		
600	2,611,000	3,166,000	900	+125×2 -80
700	3,255,000	3,953,000	1000	+135×2 -90
800	4,052,000	4,970,000	1100	+135×2 -110
900	4,358,000	5,387,000		

(mm)

呼び径	価格(円)		L	伸縮量
	口金形状			
	BB	FF		
1000	5,906,000	7,032,000	1200	+150×2 -150
1100	6,203,000	7,515,000		
1200	6,754,000	8,219,000		
1350	8,049,000	9,983,000	1300	+150×2 -170
1500	9,583,000	11,880,000	1450	+170×2 -200
1600	10,229,000	12,729,000	1500	+175×2 -220
1650	10,769,000	13,283,000		
1800	12,791,000	15,631,000		
2000	15,118,000	18,152,000	1600	+180×2 -220
2100	16,838,000	20,224,000		
2200	18,561,000	22,810,000		
2300	20,308,000	25,580,000		
2400	21,877,000	28,207,000		

※フランジ：7.5k仕様です。高圧仕様についてはお問合せ下さい。

※ベベルエンド(B)、フランジ(F)以外の口金形状についてはお問合せ下さい。

※外面塗装仕様をWSP009の場合は、お問合せ下さい。